

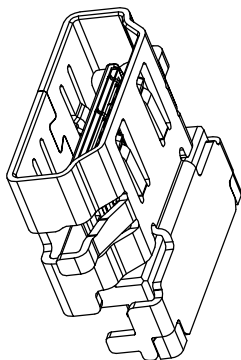
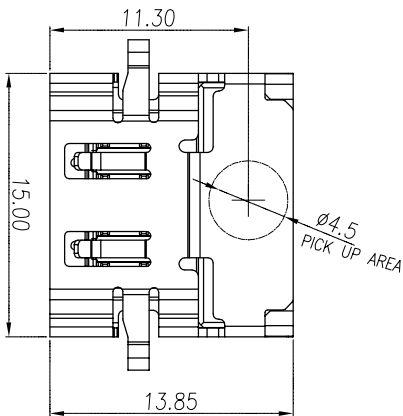
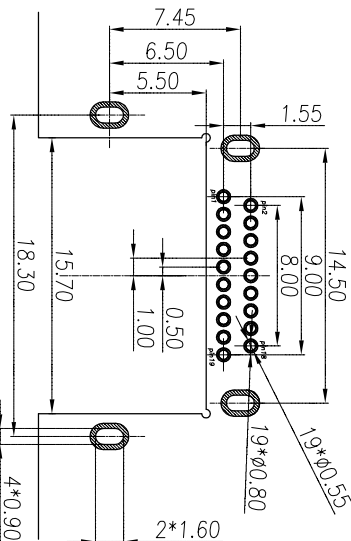



RoHS 客户图

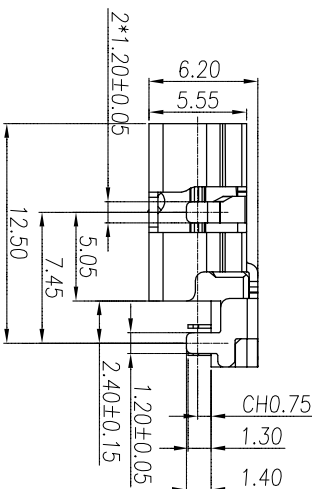

3D

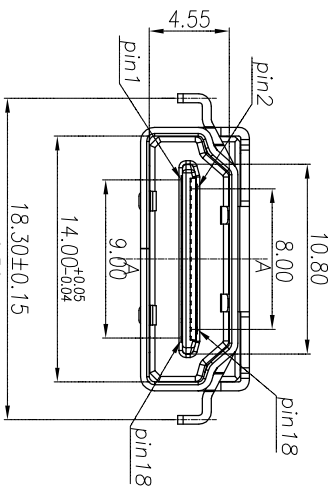

TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差一览表	单位	MM	制图	王冠	产品料号	26022-HDAF013-X
X ±0.30	X'	±5'	比例	1:1	审核	雷永健	产品名称
XX ±0.25	XX'	±2'	SCALE	CHD	Leiyongjian	CH-0.75 I=13.85	HDMI A TYPE 19P母座反向沉板3.52
XXX ±0.15	XXX'	±0.5'	日期	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式
			DATE	2009/10/20	Appd	Leiyongjian	Mailbox: sale1@xfllcom.com
							www.xfllcom.com

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

NOTES:

- 1.) MATERIAL:
 - 1-1. HOUSING: LCP/UL 94V-0 COLOR: BLACK;
 - 1-2. CONTACT: C2680 T=0.20;
 - 1-3. SHELL: SUS430, T=0.50;
- 2.) FINISH:
 - 2-1. CONTACT: AU PLATING ON CONTACT AREA (SEE P/N DESCRIBING) MATTE PURE Sn 50u" Min. PLATING ON SOLDERIALS
 - 2-2. SHELL: PLATING Ni 50u Min
- 3.) SPECIFICATIONS:
 - 3-1. VOLTAGE RATING: 40V
 - 3-2. CURRENT RATING: 0.5A
 - 3-3. INSULATION RESISTANCE: 100MEG.OHM MIN
 - 3-4. CONTACT RESISTANCE: 10 MILLIOHM MAX
 - 3-5. OPERATION TEMPERATURE: -20°C TO +85°C
 - 3-6. INSERT FORCE: 44.1N MAX
 - 3-7. EXTRACT FORCE: 9.8~39.2N