

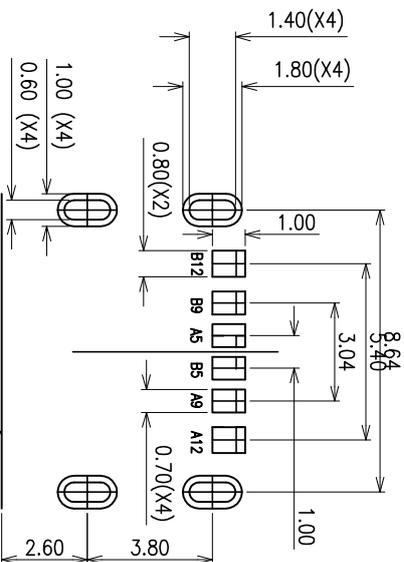
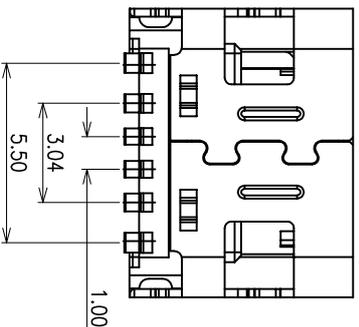
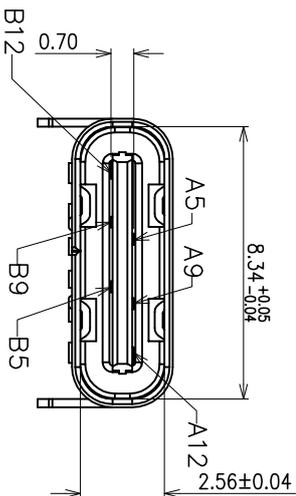
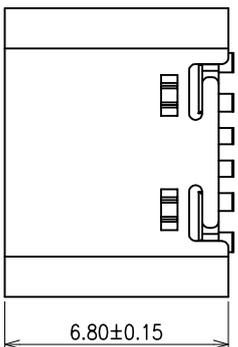


# RoHS 客户图

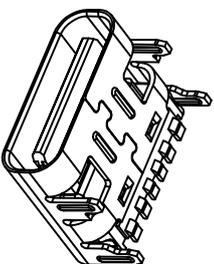

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT  
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

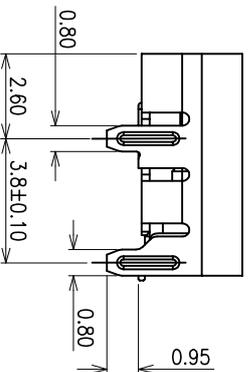

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

备注 (NOTE):

1. 材质:
- 1.1 胶芯: LCP UL94 V-0
- 1.2 端子: C2680, T=0.2mm; 镍底, 镀金
- 1.3 外壳: 不锈钢201-H 表面镀镍
2. 电气特性:
- 2.1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mV, 100mA下测量.
- 2.2. 接触电流: 3A VBUS引脚: 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.
- 2.3. 额定电压: 5V.
- 2.4. 耐受电压: 100VAC.
- 2.5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.
3. 机械性能:
- 3.1. 插入力: 0.5-2.0Kg
- 3.2. 拔出力: 0.6-2.04Kg
- 3.3. 插拔次数: 5000次.
4. 工作环境: -20°C to +85°C.
5. 耐焊接热: 端子浸入250±5°C的锡槽中: 历时3-5S±0.5Sec, 沾锡面积95%以上
6. 外观: 部件可以承受以下焊接条件: 温度250°C, 时间8-10秒, 外观无损坏变形

B12	GND
B9	VBUS
B5	CC2
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND
PIN	SIGNAL NAME

PART NO: 8001F-0600049-X

SERISE: TYPE C  
Receptacle  
serial number  
Variable

## 产品图

PRODUCT CHART DWG

### 公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	公差	UNIT
X	±0.30	MM
X	±0.25	MM
XX	±0.20	MM
XXX	±0.15	MM

## 深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-0600049-X
审核 CHECK	雷永健 Lei Yongjian	产品名称 PRODUCT NAME	TYPE C 6P母座板上型SMT L=6.8
日期 DATE	2009/10/20	联系方式 CONTACT INFO	mailto:salel@xfll.com www.xfll.com.com
批准 APPROVE	雷永健 Lei Yongjian	MacSoft/usb	