

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

规格说明:Specifications:
电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐电压: Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN



物理性能: Mechanical:

- 插拔力: Cnnector Mate and Ummate Force
Mate force:3.75kgf (MAX)
Ummate force:1.02kgf (MIN)
- 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)

原材料: Matorial:

- 塑胶: Housing:
Hing Temperature Ternmaplastics,
U1 94V-0 PBT/LCP White/Black
 - 端子: Contact: Copper Alloy C2680
 - 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC
- 电镀: Finish:

- 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails
- 外壳: Shell:
Nickel Plating

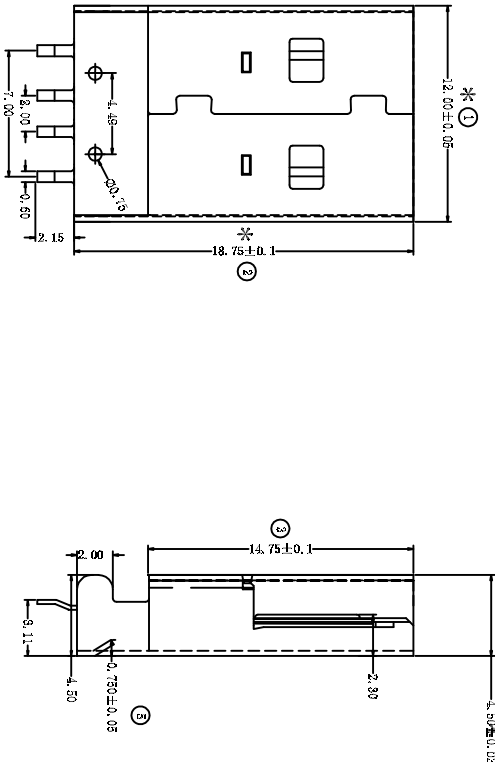

PCB LAYOUT

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO
X	±0.30	X'	±5°	MM 1:1	王冠 雷永健	23006-U2AM001-X
.X	±0.25	.X'	±2°			
.XX	±0.15	.XX'	±1°			
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5°			
日期 DATE				比例 SCALE	审核 CHKD	雷永健
2009/10/20					核准 APPD	
角法 VIEW				USB A公180度SMT	版本 VER	反向
						40