


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20


- Notes:
- ELECTICAL characteristics:
 - Dielectric withstance:500V AC/minute.
 - Current rating:
Vbus and GND contact: 21.25A/pin,Parallelled for a total of 5A Min
Other contacts: 20.25A/pin
I-3. Initial ILCC 40mΩ max, after test A 10mΩ max:
40mΩ MAX. FOR VBUS, GND AND OTHER CONTACTS,
50mΩ MAX. FINAL AFTER TEST.
 - Insulation Resistance:1000MΩ Min
 - Mechanical characteristics
 - Insert force:6-20N MAX.
Withdraw force:8-20N,after test:6-20N
2-2 Durability:10000 cycles min
2-3 Laser point:Height<0.05mm, Pulling force>50N

- Environment characteristics
 - Operating temperature:-40~+85℃
 - Salty spray:48hours (EIA-364-208-B)
- Butt:0.05MM MAX.
- Tape and reel packing satisfy EIA-364-481 standard



PART NO: 8001F-FS16014-F

SERISE: TYPE C
Receptacle
serial number
Variable

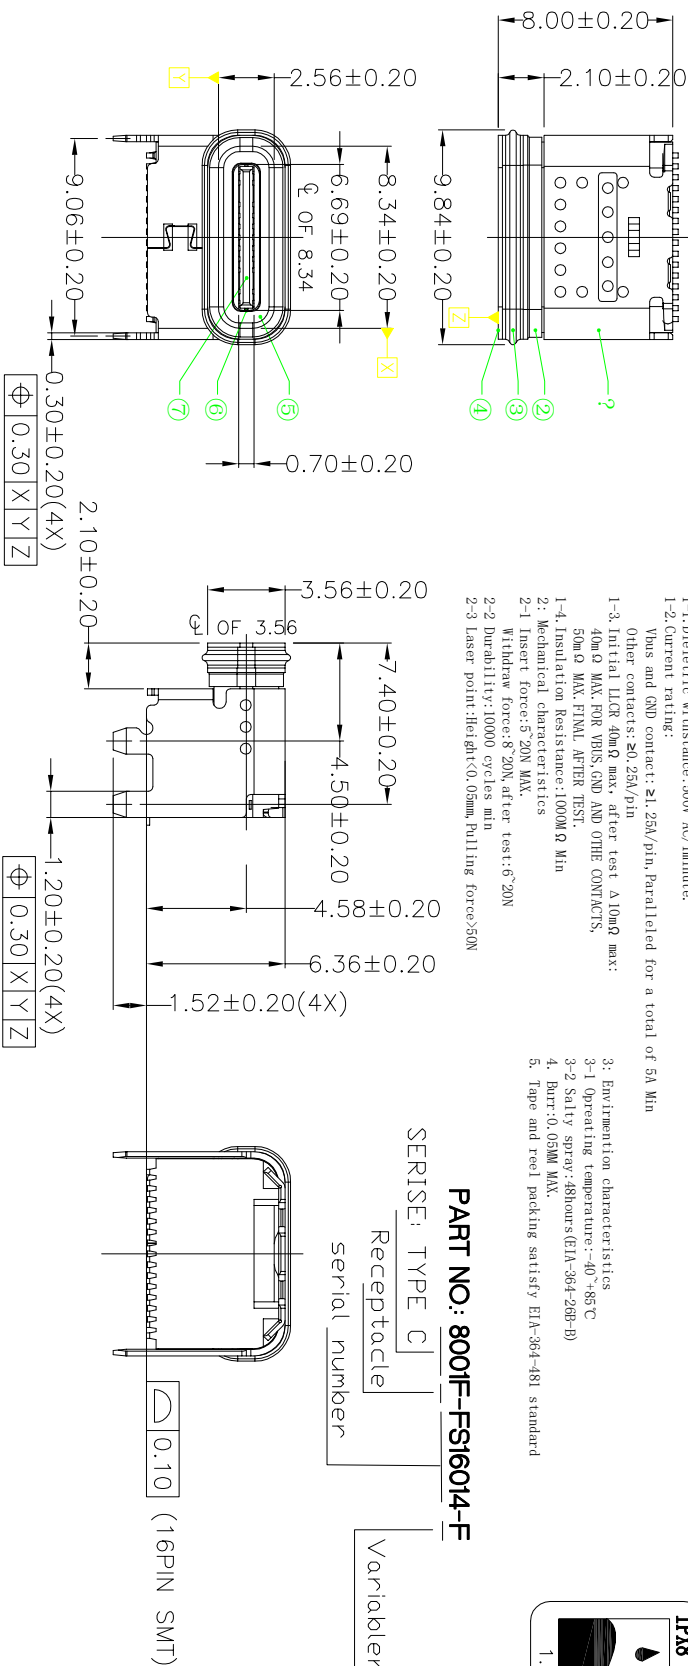

⑨	1	下端子	铜合金	镀金
⑧	1	上端子	铜合金	镀金
⑦	1	I/M	LCP	/
⑥	1	中隔片	不锈钢	水洗
⑤	1	EMI	不锈钢	水洗
④	1	内铁壳	不锈钢	水洗
③	1	密封胶	硅胶	/
②	1	钢圈	不锈钢	水洗
①	1	外铁壳	不锈钢	镀镍

序号	数量	零件名称	材料	镀层
----	----	------	----	----



产品图
PRODUCT CHART DMC
深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE										单位 UNITS		MM		制图 DRAWING		王冠		产品料号 PRODUCT PART NO		8001F-F S16014-F	
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	雷永健 CHAD	雷永健 CHAD	产品名称 PRODUCT NO	TYPE C 16P 母座板 L SMT	防水型 CH-4-58 L-A-R, 0.0	版本 VER										
.X	±0.25	X'	±2°			核准 APRD	雷永健 APRD	角法 VIEW			A0										
.XX	±0.30	.XX'	±1°																		
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	DATE	2009/10/20																

12345678910

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

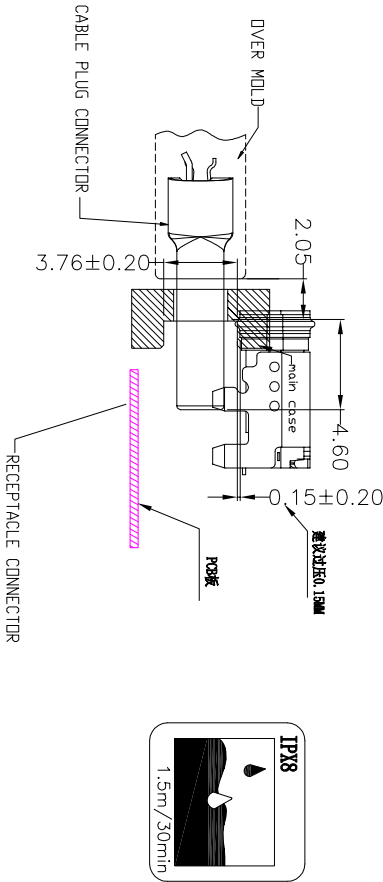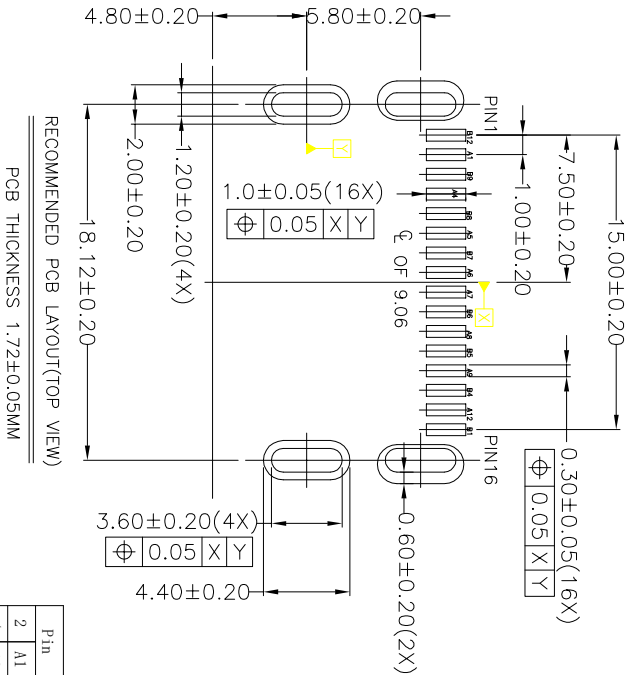

Pin	Signal	Description	Mating Sequence	Description	Signal	Pin
2	A1	GND	First	Ground return	GND	B12 1
/	A2	TX1+	Second	/	RX1+	B11 /
/	A3	TX1-	Second	/	RX1-	B10 /
4	A4	VBUS	First	Bus Power	VBUS	B9 3
6	A5	CC1	Second	Sideband Use(SBU)	SBU2	B8 5
8	A6	D+	Second	Positive half of the USB 2.0 differential pair-Position 1	D-	B7 7
9	A7	D-	Second	Negative half of the USB 2.0 differential pair-Position 1	D+	B6 10
11	A8	SBU1	Second	Sideband Use(SBU)	CC2	B5 12
13	A9	VBUS	First	Bus Power	VBUS	B4 14
/	A10	RX2-	Second	/	TX2-	B3 /
/	A11	RX2+	Second	/	TX2+	B2 /
15	A12	GND	First	Ground return	GND	B1 16



产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				单位 UNITS				制图 DRAWING				产品料号 PRODUCT PART NO.			
X	±0.30	X'	±5°	X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P 母座板上SMT 防水型 (H=4.58 L=8.0	8001F-FS16014-F	
.XX	±0.30	.XX'	±2°	.XX	±0.30	.XX'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	⊕ □	版本 VER	A0
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°												

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

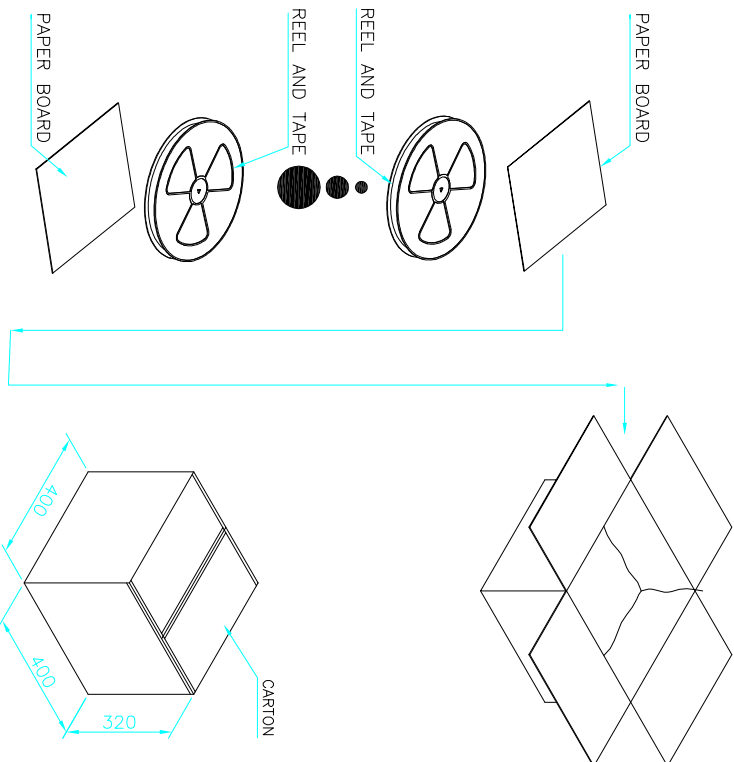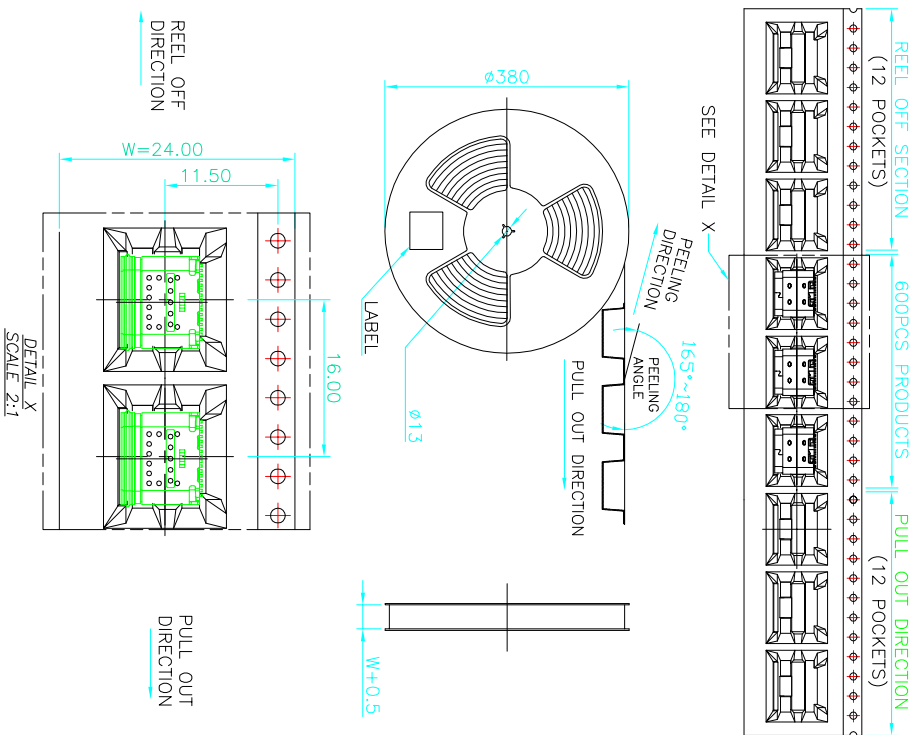

CONNECTOR (PCS)	REEL	CARTON
	600	6000

每盘真空包装

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHECK	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5°	MM	王冠	雷永健	8001F-FS16014-F
X	±0.25	X'	±2°	SCALE	1:1	雷永健	产品名称
XX	±0.30	XX'	±1°	DATE	2009/10/20	雷永健	角法
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°	DATE	2009/10/20	雷永健	版本
							A0