
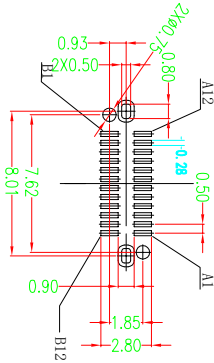













RoHS 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



RECOMMENDED PCB LAYOUT(±0.80/±0.05)
COMPONENT SITE(GENERAL TOLERANCE:±0.05)

A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRXN1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRXN2	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND



- NOTES:
- SPECIFICATION:
1. CURRENT RATING: 3.0A MAX
 2. VOLTAGE: 100 VAC
 3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
 4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
 5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
 6. INSERTION FORCE : 5N~20N
 7. UNMATING FORCE: 8N~20N
 8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

PART NO: 8001M-2400008-X

SERISE: TYPE C

PLUG

serial number

Variable

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差	公差	公差
X	±0.30	X'	±5°
.X	±0.25	.X'	±2°
.XX	±0.30	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO	8001M-2400008-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO	TYPE C 24P 铜合公头180度SMT无脚 H=11.1
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER
					A0