


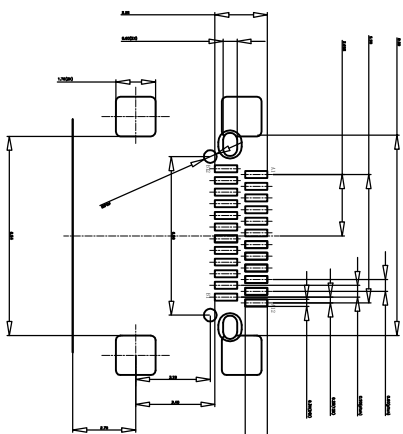




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图



RECOMMENDED P.C.B. Dimension
Tolerances:±0.05mm



USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS



PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	DC1	B8	SBUS2
A6	Dp1	B7	Dm2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBUS1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

SERISE: TYPE C


Receptacle
serial number

PART NO: 8001F-2400040-X

Variable

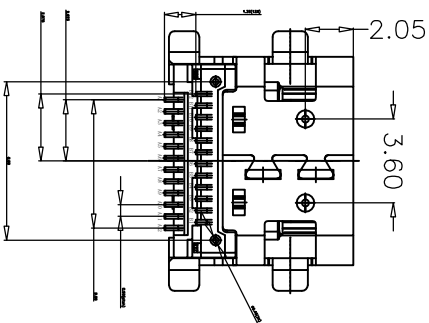

SECTION A-A



产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE
X ±0.30	X' ±5'
X ±0.25	X' ±2'
.XX ±0.20	.XX' ±1'
.XXX ±0.15	.XXX' ±0.5"

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位	MM	制图	王冠	产品料号	8001F-2400040-X
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	TYPE C 24P母座板上四脚全贴 L=7.9
日期	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式	mailto:sale@xfll.com
DATE		核准	雷永健	联系方式	www.xfll.com

目錄
MAPX

變更內容
MODIFICATION

日期
DATE

A0

NEW

24-07-17

NOTE:

1.MATERIAL SPECIFICATION:

1.HOUSING:HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC,U94 V-0.

2.CONTACTS:COOPER ALLOY

3.MID PLATE: STAINLESS STEEL

4.FRONT SHELL: STAINLESS STEEL

2.PLATING SPECIFICATION:

2-1.CONTACTS:

Ni: 50u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.

Au PLATED ON THE FUNCTIONAL AREA OF CONTACT.

(GOLD PLATING THICKNESS FOLLOW THE P/N)

PLATING SPECIFICATIONS OF THE SOLDER AREA FOLLOW THE P/N

2-2.FRONT SHELL:

Ni: 30u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.

2-3.SHIELD PLATE&MID PLATE:

CLEAR ONLY

3.MECHANICAL PERFORMANCE:

3-1.INSERTION FORCE: 0.5~2.0kgf.

3-2.REMOVAL FORCE: 0.8kgf~2.0kgf.

3-3.DURABILITY: 10000 CYCLES.

4.ELECTRICAL PERFORMANCE:

4-1. CURRENT RATING:5.0A

VOLTAGE RATING:5.0V

4-2. ILCOR:

VBUS & GND PINS AND OTHER PINS: 40mΩ/PIN MAX.

SHIELD: 50mΩ/MAX. CHANGE OF ALL PINS: 10mΩ.

ILCOR MAX. CHANGE OF ALL PINS: 10mΩ.

4-3.INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.

4-4.DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE:AC 100V FOR 1 MINUTE.

5. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE:

OPERATING TEMPERATURE: -25℃~+85℃.

6.IR REFLOW:

THE PEAK TEMPERATURE ON THE BOARD SHALL








BE MAINTAINED FOR 10 SECONDS AT 260℃.

7. SALT SPRAY TEST:48H

Autodesk 教育版产品制作

RoHS 客户图

目 录	设 变 内 容	日 期
MAPX	MODIFICATION	DATE
A0	NEW	24-07-17

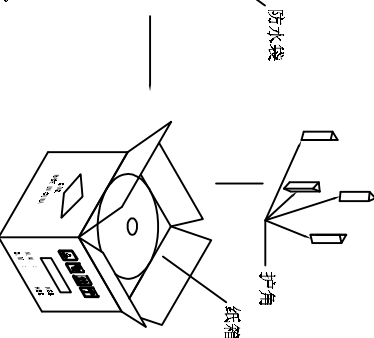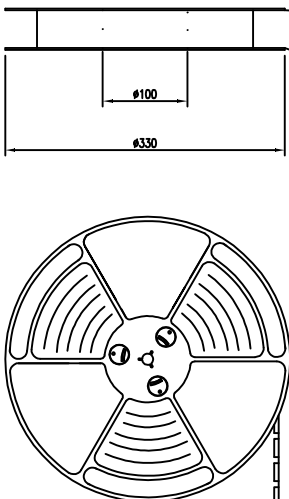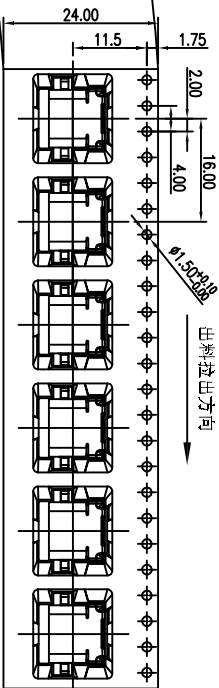

产品图

如此重复, 8盘产品放为一叠, 装入PE袋内。
将包装好的8盘产品放入内纸箱, 上下各放一块纸板, PE袋口部折叠后用胶带粘好。

公差一览表				单位			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				SCALE			
X	±0.30	X'	±5'	比例	1:1	日期	2009/10/20
.XX	±0.25	.X'	±2'	日期	2009/10/20	审核	雷永健
.XXX	±0.15	.XXX'	±1.5'	日期	2009/10/20	核准	雷永健

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

产品料号	8001F-2400040-X
产品名称	TYPE C 24P母座板上四脚全贴 L=7.9
联系方式	mailto:salel@xfll.com
联系网站	www.xfll.com

- 备注:
- 每卷包装数量: 1000PCS
 - 带带包装方式:

尾端空 25PCS MIN.	PART1000PCS	首端空 25PCS MIN.
TOP PART (EMPTY) 300MM MIN	COMPONENT SUPPLIER	TOP PART (EMPTY) 300MM MIN

- 每箱包装数量: 8000PCS
- 载带: T=0.3mm 颜色: 透明白色
- 载带封装方式为: 冷焊
- 纸带尺寸: 350mm*350mm*260mm
- 每箱净重: 4.70Kg
- 每箱毛重: 9.10Kg
- 其它参照客户通用包装规范