

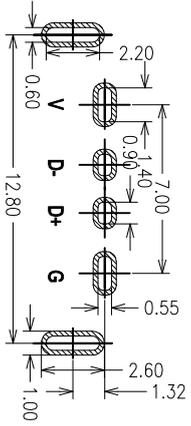

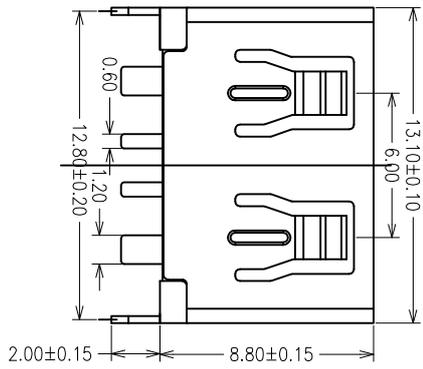
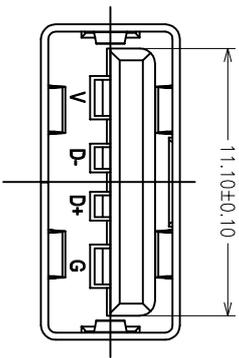


RoHS 客户图

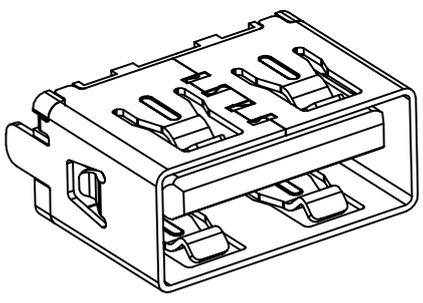

Recommend PCB layout

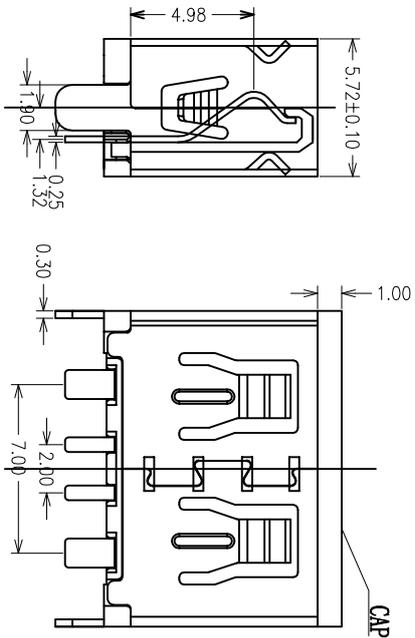

目錄 MAPX A0	設定內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 23-11-27
------------------	-----------------------------	------------------------

- 机械性能:
插入力: 寿命测试前8~30N, 寿命测试后6~30N
拔出力: 寿命测试前10~25N, 寿命测试后8~30N
耐插拔: 500次/H, 3000次
工作温度: 0°C~+50°C
储存温度: -20°C~60°C
- 电气性能:
额定电流: 3A Max.
接触阻抗: 寿命测试前30 mΩ Max. 寿命测试后50 mΩ Max
耐高压: 500V AC 1分钟 Min. 无击穿, 无电弧
绝缘阻抗: 1000 MΩ Min.

- 环境性能:
环保: 产品符合ROHS要求
盐雾测试: 温度35±2°C, 湿度: 95—98%; PH值: 6.5—7.2, 镀金区48H, 镀锡区24H, 镀镍区24H
- 焊接工艺: 推荐使用回流焊, 本产品耐温260度, 6S
- 产品外观: 表面洁净光亮, 无刮痕毛边镀层不良现象

Pin #	SIGNAL NAME	DESCRIPTION	WIRING STANDARD
1	VBUS	POWER	SECOND
2	D-	USB 2.0 DIFFERENTIAL PAIR	THIRD
3	D+	USB 2.0 DIFFERENTIAL PAIR	THIRD
4	ND	GROUND FOR POWER RETURN	SECOND

PART NO: 8002F-0000021-B
SERIAL: USB2.0
Receptacle serial number
Variable

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd	
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM
X	±0.30	X	±5°
X	±0.25	X	±2°
XX	±0.30	XX	±1°
XXX	±0.15	XXX	±0.5°
日期 DATE	2009/10/20	制图 DRAWING	王冠
比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	雷永健
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健
产品料号 PRODUCT PART NO.	8002F-0000021-B	产品名称 PRODUCT NO.	USB AF 180度立式DIP直脚无边
角法 VIEW		版本 VER	A0