

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rohs

客户图

目錄
MAPX


设计内容
MODIFICATION

日期
DATE


A0

NEW

09-10-20



2.75±0.10

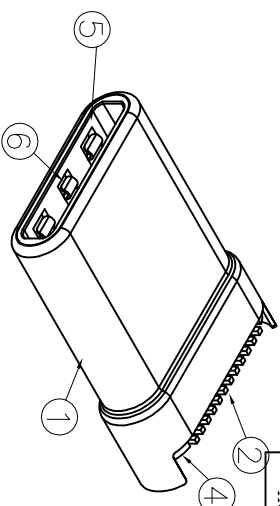

备注:

1. 电气性能:

1.1 额定电流: 5A

1.2 接触阻抗: 40m MAX

1.3 绝缘阻抗: 100M, MIN, 250V, DC

1.4 耐压: 200V AC

2. 机械特性

2.1 插入力: 5-20N

2.2 拔出力: 1-1000次 8-20N

2.3 插拔寿命: 10000次

3. 物理特性






3.1 回流焊: 温度 260 +/- 5 °C

3.2 工作温度: -40 DEG C to +85 摄氏度

4. xx

重点管控尺寸

5., 符合ROHS&HF 环保标准

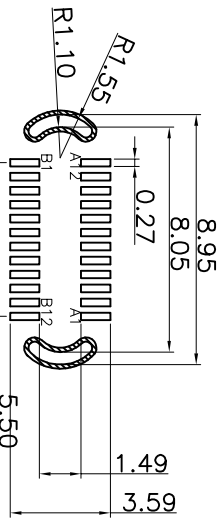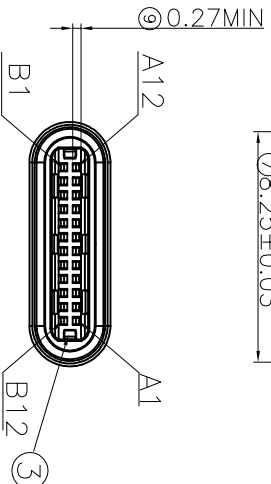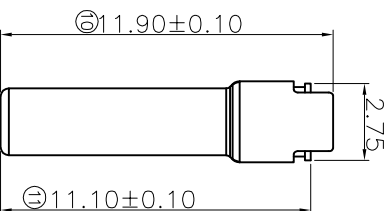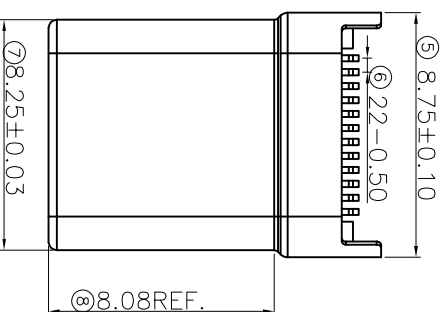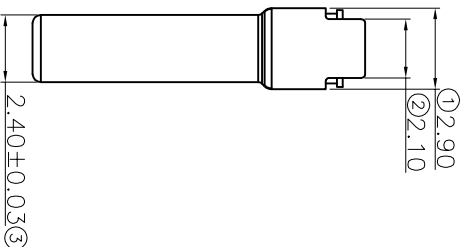

	EMI片	SUS301	—	—
5	塑胶护套	LCP	黑色/白色	防火等级UL 94V-0
4	塑胶主体	LCP	黑色	防火等级UL 94V-0
3	卡勾	不锈钢SUS301 1/2H	—	电镀半镀镍80U"
2	端子	黄铜铜 (C7025)	—	电镀金 80U"
1	外壳	不锈钢SUS316	—	电镀镍砂亮漆半镀镍80U" 至少48H

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

PART NO.: 8001M-2400014-X

SERISE: TYPE C

PLUG

serial number

Variable

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001M-2400014-X
X	±0.30	X'	±5'	审核 CHKD	雷永健 Lei Yongjian
X	±0.25	X'	±2'	产品名称 PRODUCT NO.	Type C 24p公头拉伸立式SMT H=11.0
.XX	±0.20	.XX'	±1'	日期 DATE	2009/10/20
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	核准 APPD	雷永健 Lei Yongjian
				联系方式 Mailbox/web	mailto:sale1@xfll.com www.xfll.com.com