

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rohs 客户图

目錄
MAPX

變更內容
MODIFICATION







日期
DATE

A0

NEW

09-10-20

透视图

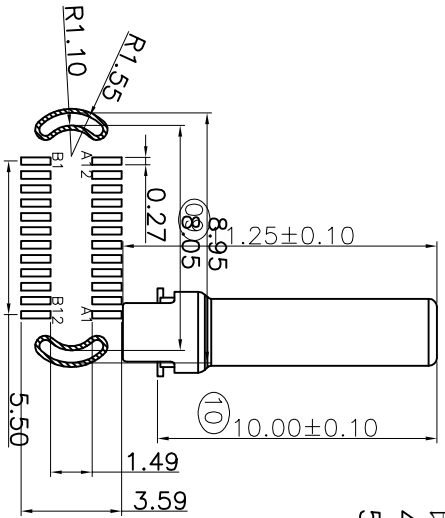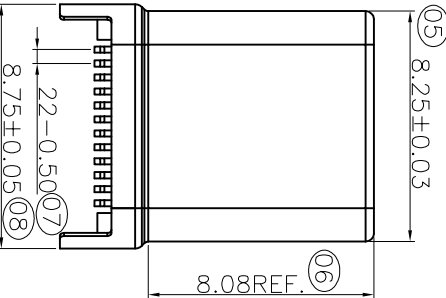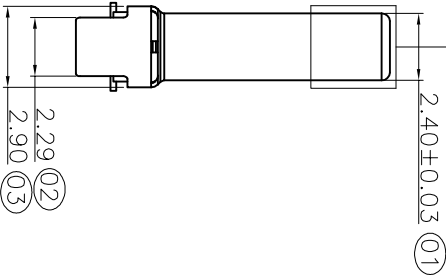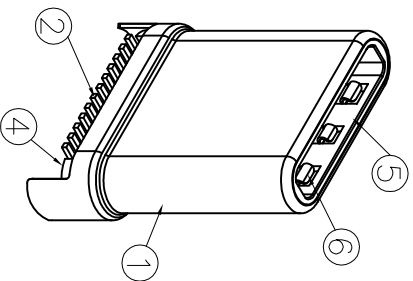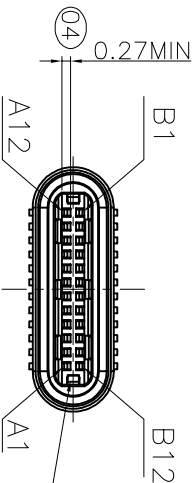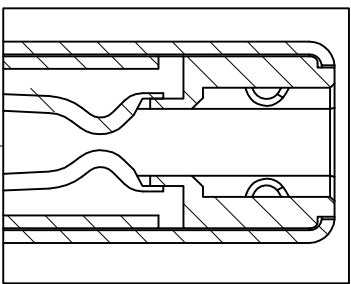

- 备注:
- 电气性能:
 - 额定电流: 5A
 - 接触阻抗: 40m MAX
 - 绝缘阻抗: 100M, MIN, 250V, DC
 - 耐压: 200V AC
 - 机械特性
 - 插入力: 5-20N
 - 拔出力: 1-1000次 8-20N
 - 插拔寿命: 10000次
 - 物理特性
 - 回流焊: 温度 260 +/- 5 °C
 - 工作温度: -40 DEG C to +85 摄氏度
 - xx 重点管控尺寸
 - 符合ROHS&HF 环保标准

序号	产品组成	材质	颜色	备注
5	塑胶护套	SUS301	—	—
4	塑胶主体	LCP	黑色/白色	防火等级UL 94V-0
3	卡勾	不锈钢SUS301 1/2H	黑色	防火等级UL 94V-0
2	端子	黄铜(C7025)	—	电镀镍80U"
1	外壳	不锈钢SUS316	—	电镀镍80U" 电镀金、黑、白、电镀镍砂漆基磷镍80U" 至少48H

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			单位 UNITS			制图 DRAWING			产品料号 PRODUCT PART NO.		
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	Type C 24p公头拉伸立式SMT H=10.0	联系邮箱 mailto:sale1@xfl.com.com	联系网站 www.xfl.com.com
XX	±0.25	XX'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	核准 Appd	雷永健	审核方式 Mailbox/web			
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°								

PART NO: 8001M-2400013-X
SERIE: TYPE C
PLUG
serial number

Variable
3.15±0.10

