
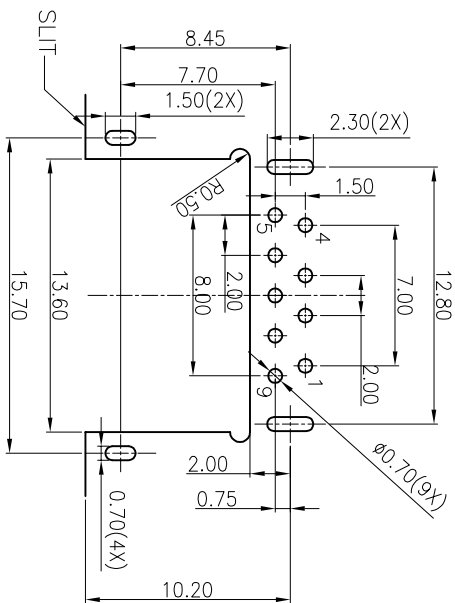





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	24-01-26

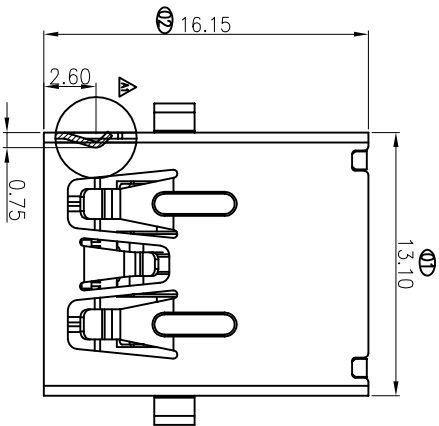

RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE)
DEFAULT TOLERANCES: ±0.05; PCB THICKNESS: 1.2mm

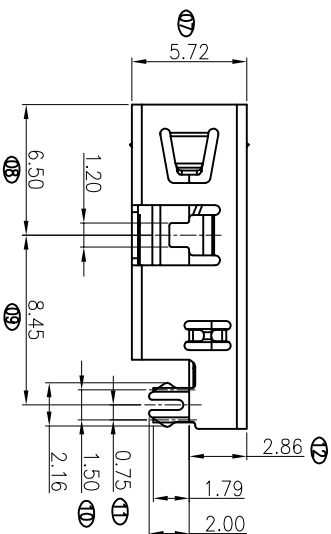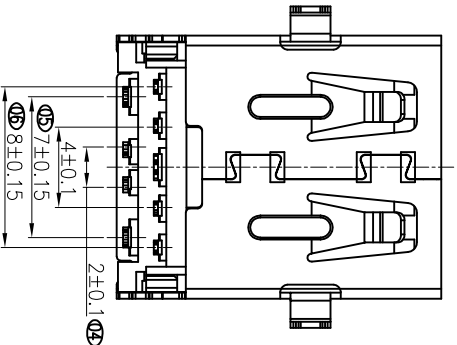

- NOTES:
- MATERIAL:
 - HOUSING: LCP, UL94V-0; COLOR: BLACK
 - CONTACT: COPPER ALLOY
 - SHELL: SUS T=0.30mm
 - FINISH:
 - CONTACT:
GOLD PLATING(SEE TABLE) ON CONTACT AREA.
100u"MIN. MATTE-TIN PLATING ON SOLDER AREA.
50u" MIN. NICKEL UNDERPLATING ALL OVER.
 - SHELL: 50u" MIN. NICKEL PLATING ALL OVER.
 - RECOMMENDED P.C.B THICKNESS : 1.2mm
 - PART NUMBER INFORMATION:

PART NO: 8003F-0000021-X

SERIE: USB3.0

Receptacle

serial number

Variable

USB 2.0 CONTACT PINS			USB 3.1 CONTACT PINS		
Pin NUMBER	SIGNAL NAME	Pin NUMBER	SIGNAL NAME		
1	VBUS	5	StDA_SSRX-		
2	D-	6	StDA_SSRX+		
3	D+	7	GND_DRAIN		
4	GND	8	StDA_SSTX-		
Shell			9	StDA_SSTX+	

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHKD	日期 DATE	产品料号 PRODUCT PART NO	产品名称 PRODUCT NO	联系方式 Mailbox/web
X	±0.30	X'	±5'	王冠 Wangguan	2009/10/20	8003F-0000021-X	雷永健 Lei Yongjian	USB3.0 4P 0000021-X 86 02 06 1-16.15 无坡 反角
X	±0.25	X'	±2'	雷永健 Lei Yongjian			雷永健 Lei Yongjian	mailto:sale@xficomm.com
.XX	±0.20	.XX'	±1'	核准 APPD			雷永健 Lei Yongjian	www.xficomm.com
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5"					

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd