
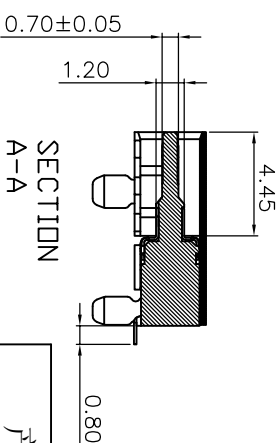
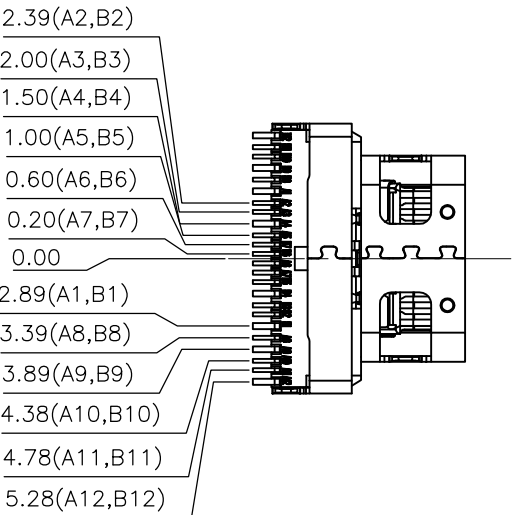
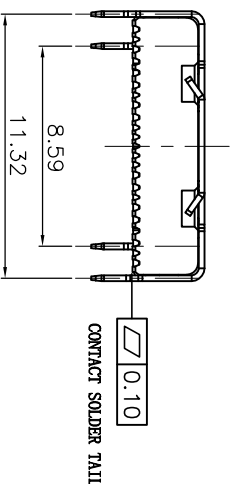
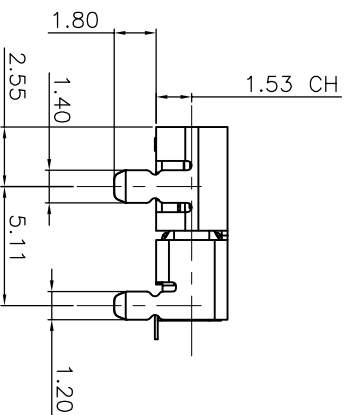
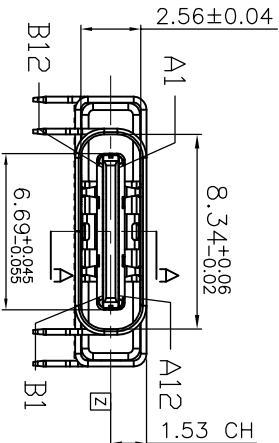



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

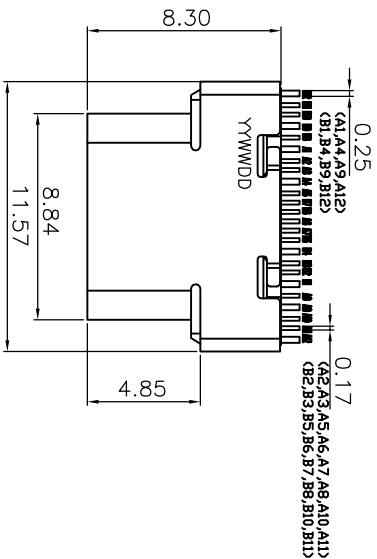

NOTES:
1. Operating condition: Temperature: -40°C ~ +85°C;
Humidity 80% R.H. MAX

2. MECHANICAL PERFORMANCE
2.1 Insertion Force: 5-20N
2.2 Withdrawal Force: 8-20N, 1-1000 CYCLES
6-20N 1001-10000 CYCLES
2.3 Durability: 10000 Cycles Min.

3. ELECTRICAL PERFORMANCE:
3.1 Rated voltage: AC 20V RMS
3.2 Rated current: 1.25A FOR (A1,A4,A9,A12,B1,B4,B9,B12)
0.25A FOR OTHER PER PIN
3.3 Contact Resistance: 40mΩ MAX

4. PLEASE CONTACT JBL SALES REPRESENTATIVE TO VERIFY
PRODUCT DETAILS & AVAILABILITY

PART NO: 8001F-2400042-X

SERISE: TYPE C

Receptacle



serial number

Variable

SECTION
A-A

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO	8001F-2400042-X
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHD	雷永健 Lei Yong Jian
.XX	±0.20	.XX'	±1°	日期 DATE	2009/10/20	核准 Appd	雷永健 Lei Yong Jian
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°			联系方式 Mailbox/web	mailto:sale@xfll.com www.xfll.com.cn

目録 MAPY	設定内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	24-07-17

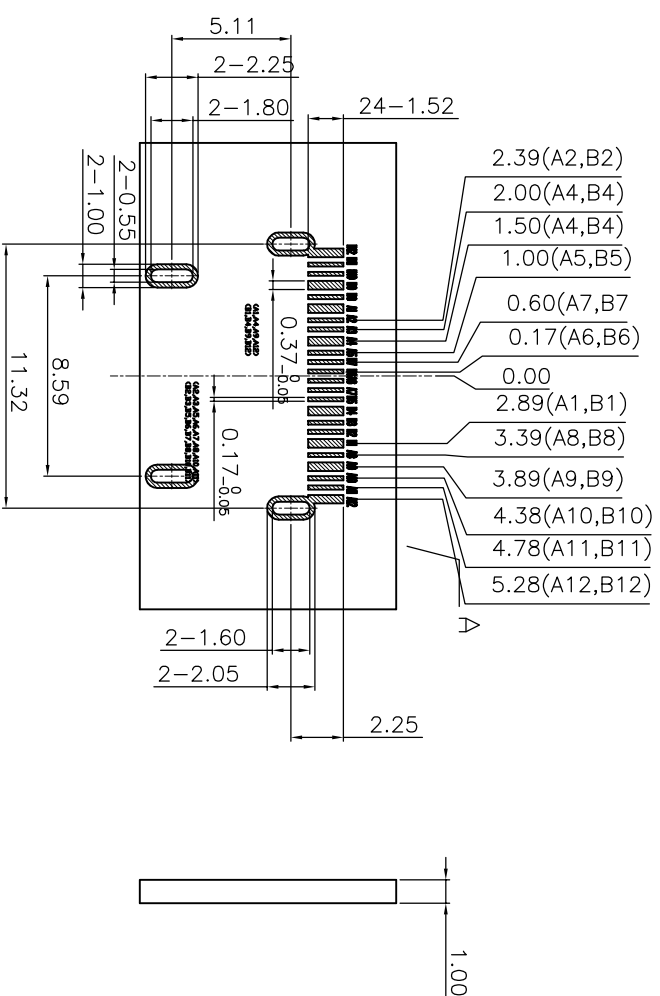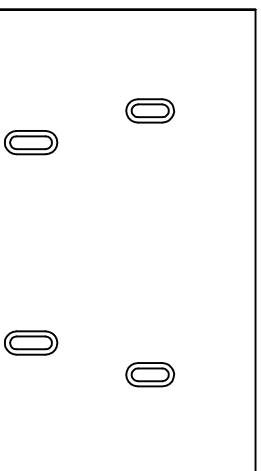

由 Autodesk 教育版产品制作

6	SHELL	1	STAINLESS STEEL	SOLDER AREA G/F OVER NI 50u" min
5	EMC	2	STAINLESS STEEL	CLEAN
4	MOLDING1	3	LCP UL94V-0	BLACK
3	GROUND PLATE	1	STAINLESS STEEL	CLEAN
2	DOWN CONTACT	12	HIGH CONDUCTIVITY	CONTACT AREA Au 15u" min ,SOLDER
1	UP CONTACT	12	COPPER	AREA G/F OVER NI 50u" min
ITEM	NAME	Q'TY	MATERIAL	FINISH

产品图		深圳市鑫风雷电子有限公司			
PRODUCT CHART DMC		Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.
X.	±0.30 X. ±5°	MM	审核 CHKO	雷永健 Le Yongjian	8001F-2400042-X
.X	±0.25 X. ±2°	比例 SCALE		产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 24P母座板上单排全贴 L-8.3
.XX	±0.20 .XX. ±1°	日期 DATE	核准 APPRO	雷永健 Le Yongjian	联系方式 Contact/usub
.XXX	±0.15 .XXX. ±0.5°	2009/10/20		APPD	mailbox: sale1@xfl.com.com
					www.xfl.com.com

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

TOP VIEW(TOLERANCE ± 0.05)

 PAD AREA

PAD AREA

Autodesk 公司 (Autodesk, Inc.) 是 XINENGLEI ELECTRONIC CO., LTD. 的专有产品，未经书面许可，不得用于其他用途。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

目錄
MAPX

變更內容
MODIFICATION




日期
DATE

A0


NEW

24-07-17

USER DIRECTION OF UNREELING

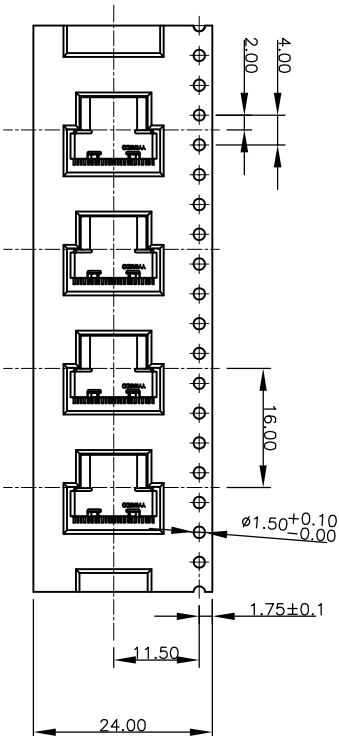



4-TRIANGLE PARTITION
95*95*290 K&K

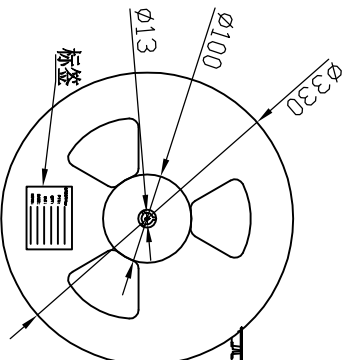

COVER TAPE PEELING ANGLE:165°~180°
PEELING FORCE:20~130g



Tape type sealing box

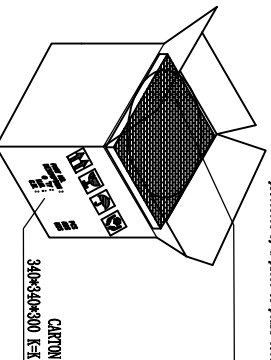


Each top of the bottom of the carton is protected by a piece of pearl cotton

10 rolls per carton

NOTES

1. NUMBER OF CONNECTORS:700PCS/REEL
2. LEAD TAPE LENGTH

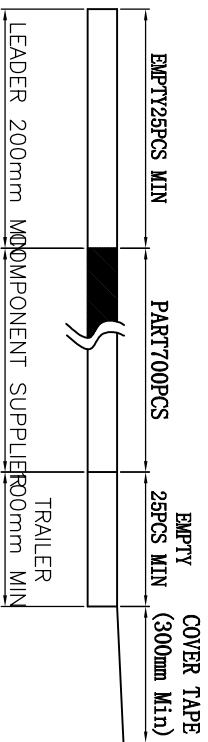

3. QUANTITY:7000PCS/CARTON

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	±0.30	X'	±5'	比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	TYPE C 24P母座板上单排全插 L=8
.X	±0.25	.X'	±2'	Scale					
XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	DATE					
日期	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式	mailbox: sale1@xfll.com, com				
DATE		核准	雷永健	联系方式	www. xfll.com, .com				
		核准	雷永健	联系方式	Mailbox: web				