
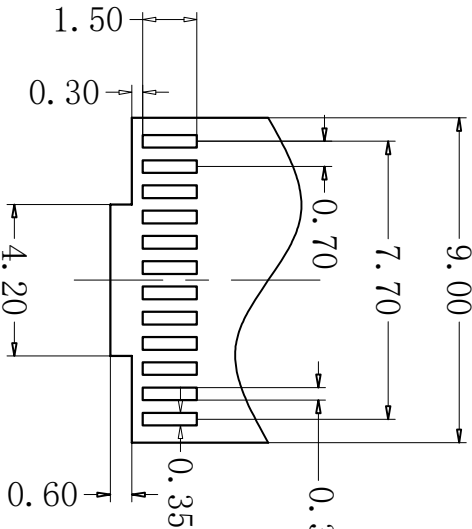
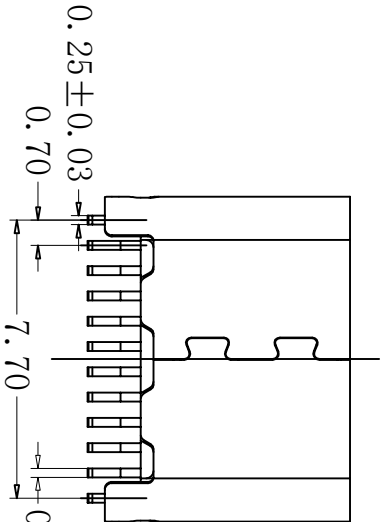
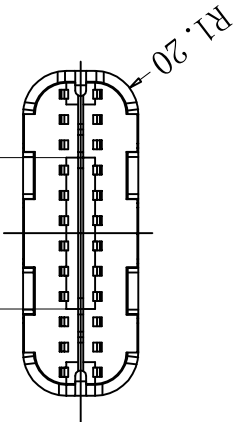
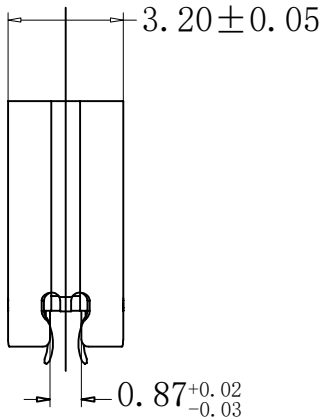
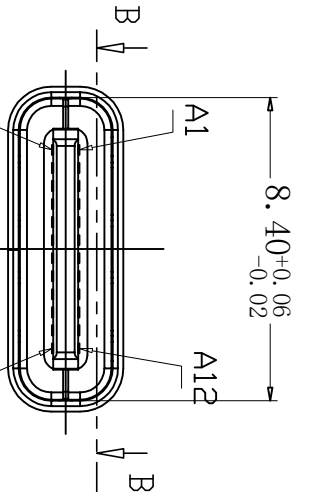
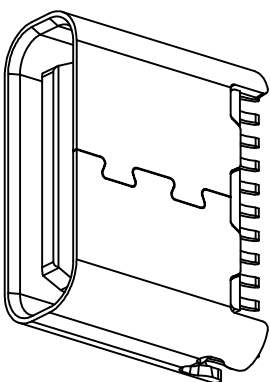
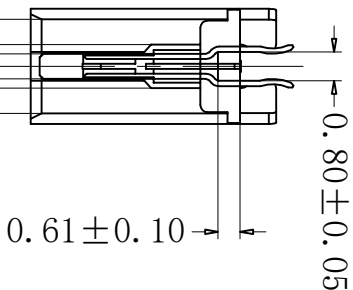


RoHS 客户图

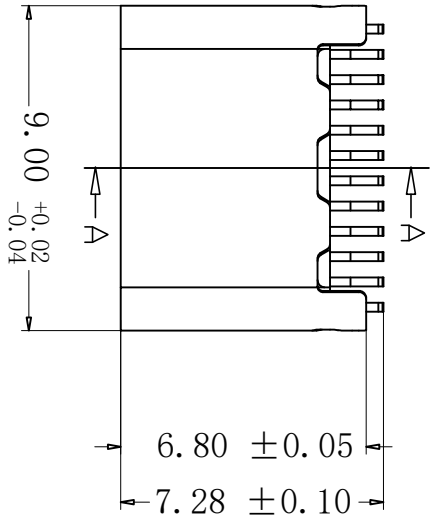

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
T=0.8 ±0.05mm

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS				制图 DRAWING				产品料号 PRODUCT PART NO.			
X	±0.30	X'	±5°	X	±0.25	X'	±2°	比例 SCALE	1:1	审核 CHD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 24P母座夹板0.8 L=5.8 片间距0.7		
.XX	±0.30	.XX'	±1°	.XX	±0.30	.XX'	±1°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	⊙	版本 VER	A0
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°												

备注:

1.材质:

- 1.1胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
- 1.2端子: 磷铜, T=0.15mm; 镀底80μ, 镀金1μ
- 1.3接地片: 不锈钢, T=0.15mm; 表面镀镍50μ
- 1.4外壳: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀镍100μ

2.主要特性:

- 2.1额定电流: 3.0A
- 2.2接触阻抗: 40mΩ MAX
- 2.3绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
- 2.4耐压测试: 100V AC
- 2.5沾锡性: 温度250±5℃, 时间5±0.5s
- 2.6整体插入力: 2.0kgf MAX
- 2.7使用寿命: 10000次
- 2.8工作温度: -30℃~+80℃