
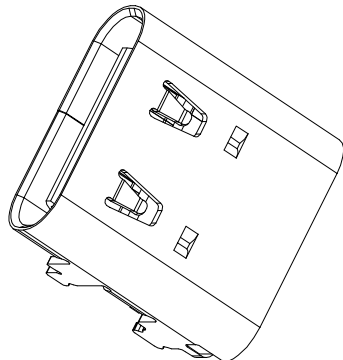


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







RoHS 客户图

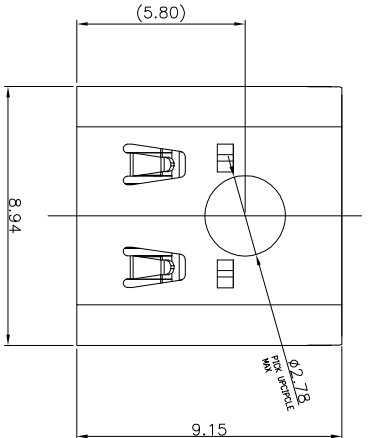

Pin	Symbol	Description	Pin	Symbol	Description
A1	200	Ground return	B2	100	Ground return
A2	100	Positive half of 11V	B1	200	Positive half of 11V
A3	500	Ground return	B3	500	Ground return
A4	500	Positive half of 11V	B4	500	Positive half of 11V
A5	500	Positive half of 11V	B5	500	Positive half of 11V
A6	500	Positive half of 11V	B6	500	Positive half of 11V
A7	500	Positive half of 11V	B7	500	Positive half of 11V
A8	500	Positive half of 11V	B8	500	Positive half of 11V
A9	500	Positive half of 11V	B9	500	Positive half of 11V
A10	500	Positive half of 11V	B10	500	Positive half of 11V
A11	500	Positive half of 11V	B11	500	Positive half of 11V
A12	500	Positive half of 11V	B12	500	Positive half of 11V

NOTES:

1. MATERIAL:
MOLDING: LCP UL94 V-0
CONTACT: COPPER ALLOY.
GOLD PLATED Min ON CONTACT AREA, 100u"
Min TIN (LEAD FREE) ON SOLDER AREA,
SHELL: SUS304-H,T=0.30±0.03mm
50U" NICKEL PLATING OVER ALL.
MIDDLE SHILD: SUS304-H,T=0.20±0.03mm
2. MECHANICAL:
INSERTION: 5~20N.
EXTRACTION: 8~20N AFTER TEST.
DURABILITY: 10000 CYCLES
3. ELECTRICAL:
CURRENT: 5A FOR VBUS;
1.25A FOR GND PIN.
0.25A FOR OTHER.
VOLTAGE: 20 V MAX
WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S.
CONTACT RESISTANCE: 40mΩ MAX.
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.
4. ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RANGE -35°C ~ +85°C

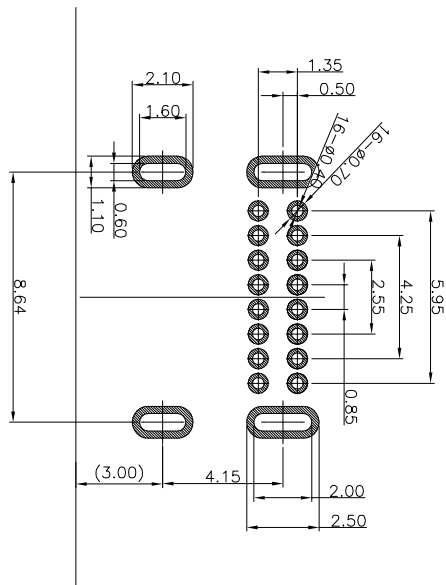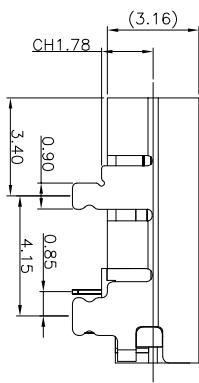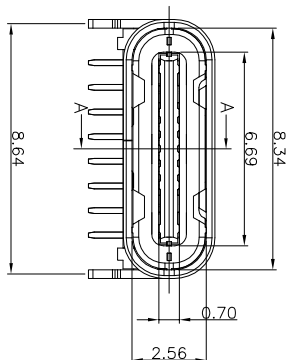

SECTION A-A

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表


TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNIT	SCALE
X ±0.30	X'	±5'
.X ±0.25	.X'	±2'
.XX ±0.30	.XX'	±1'
.XXX ±0.15	.XXX'	±0.5'

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

制图	王冠	产品料号	12001-UCAF007-B
审核	雷永健	产品名称	TYPE C 16P 母座双排90度脚长L: 0 L=9.5 带弹片
日期	2009/10/20	角法	版本
DATE	2009/10/20	VIEW	VER




RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20


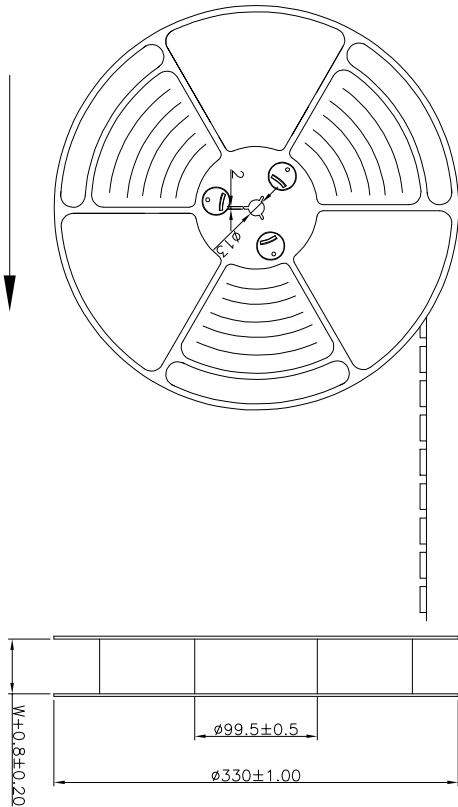


NOTES

- 1.帶子引導長度
LEAD TAPE LENGTH
出料方向
PULL OUT DIRECTION

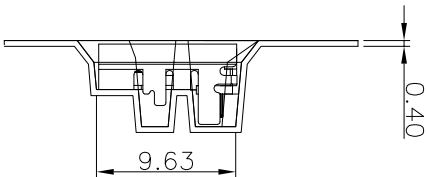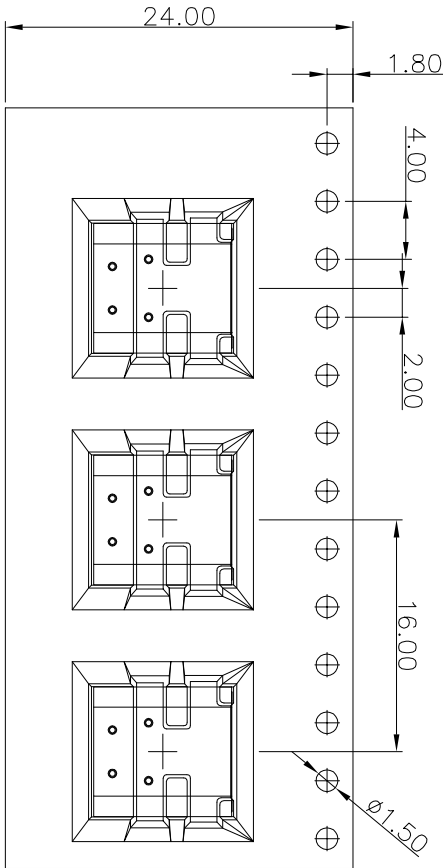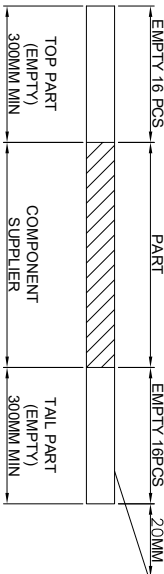

- 2.上帶 剝力力為: 0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE:0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
出貨運輸過程中一定注意:
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT:
卷帶在運輸過程中不能散開
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

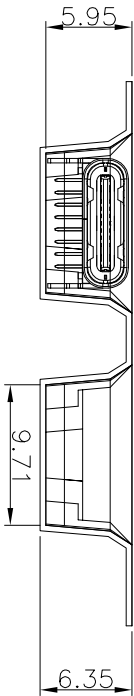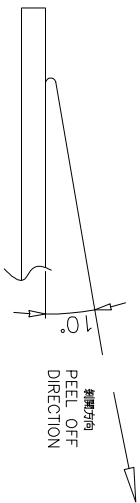

載帶卷料方向

產品圖

PRODUCT CHART DWG

公差一覽表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE



單位 UNITS	MM	制圖 DRAWING	王冠	產品料號 PRODUCT PART NO.	12001-UCAF007-B
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20
.XX	±0.30	.XX'	±1°	核准 APPD	雷永健
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	角法 VIEW	版本 VER
					A0

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

at small positioning hole of the carrier tape side).
????? (?????????????)
Location of label sticking (label

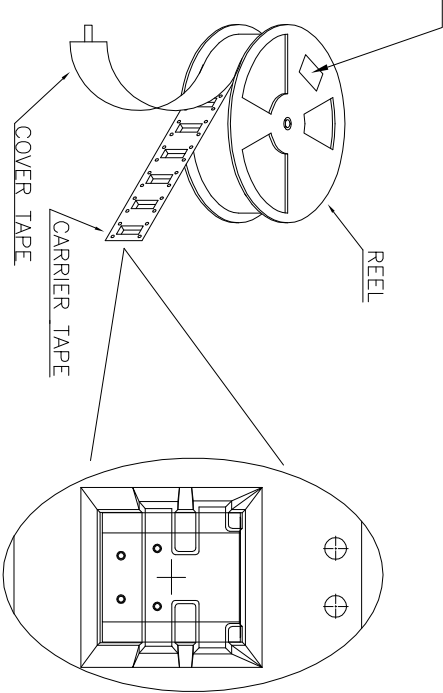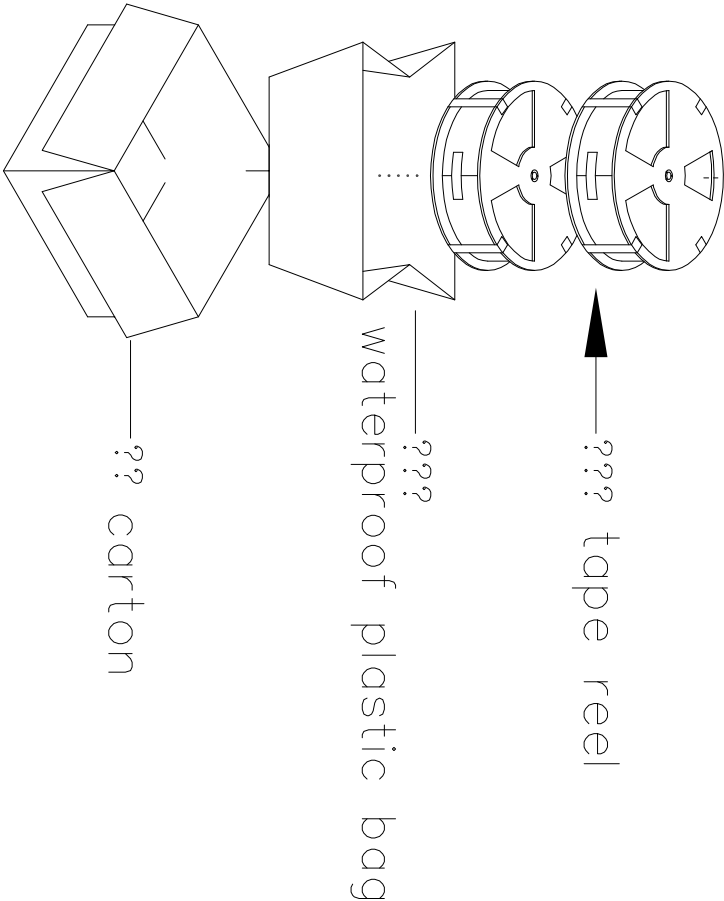

NOTE:

1. 每捲包裝數量及每箱裝箱數量如左下表格.
2. 以上膠帶覆蓋下包裝帶經包裝機冷封包裝
3. 每個紙箱放2個珍珠棉
4. 將裝滿產品的卷盤放入紙箱並以膠帶封口

產品圖

PRODUCT CHART DWG

深圳市 鑫 風 雷 電 子 有 限 公 司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一覽表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				單位 UNITS	圖 DIM	制圖 DRAWING	審核 CHKD	產品料號 PRODUCT PART NO.	產品名稱 PRODUCT NO.
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	王 冠	雷永健	12001-UCAF007-B	TYPE C 16P母座雙排90度腳長1.0 L=9.5 帶彈片
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	雷永健	雷永健		
.XX	±0.30	.XX'	±1°	核准 APPD		雷永健			
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	角法 VIEW					

產品料號 (PRODUCT No.)	包 裝 容 量 (PACKING CAPACITY)	重 量 WEIGHT (Kg)
PCS/REEL	REELS/CARTON	PCS/CARTON
1000	10	10000
		N.W./PCS
		N.W./BOX
		G.W./BOX