

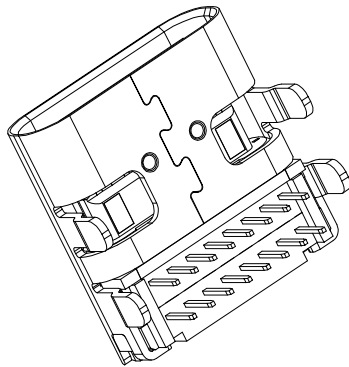








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

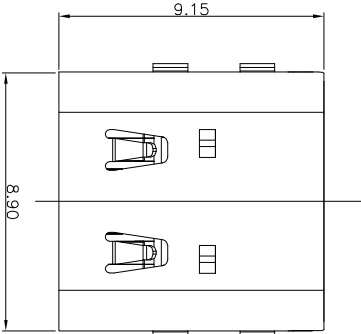

Pin	Symbol	Pin	Symbol
1	20	20	20
2	20	20	20
3	20	20	20
4	20	20	20
5	20	20	20
6	20	20	20
7	20	20	20
8	20	20	20
9	20	20	20
10	20	20	20
11	20	20	20
12	20	20	20
13	20	20	20
14	20	20	20
15	20	20	20
16	20	20	20
17	20	20	20
18	20	20	20
19	20	20	20
20	20	20	20

- NOTES:
- 1.MATERIAL:
MOLDING: LCP U94 V-0
CONTACT: COPPER ALLOY;
GOLD PLATED Min ON CONTACT AREA, 100u"
Min TIN (LEAD FREE) ON SOLDER AREA,
SHELL: SUS304-H1=0.30±0.03mm
50u" NICKEL PLATING OVER ALL.
MIDDLE SHLD: SUS304-H1=0.20±0.03mm
 - 2.MECHANICAL:
INSERTION: 5~20N;
EXTRACTION: 8~20N AFTER TEST.
DURABILITY: 10000 CYCLES
 - 3.ELECTRICAL:
CURRENT: 5A FOR VBUS;
1.25A FOR GND PIN.
0.25A FOR OTHER.
VOLTAGE: 20 V MAX
WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S.
CONTACT RESISTANCE: 40mΩ MAX.
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.
 - 4.ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RANGE -35°C ~ +85°C

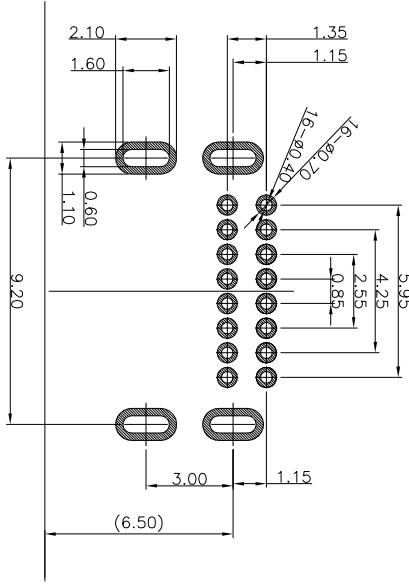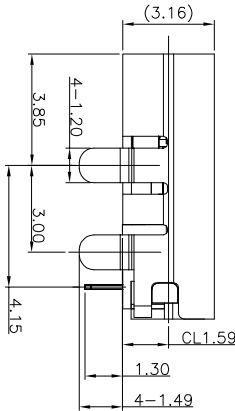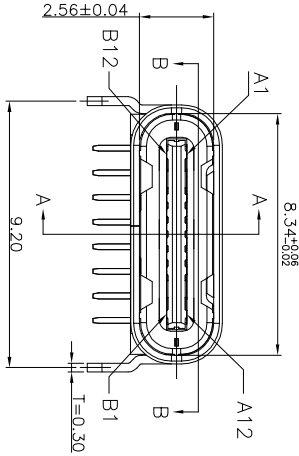

SECTION A-A

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差	公差	公差
X	±0.30	X'	±5°
X	±0.25	X'	±2°
XX	±0.30	XX'	±1°
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd


单位	MM	制图	王冠	产品料号	12001-UCAF006-B
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	TYPE C 16P母座双排90度脚长1.3 L=9.5 带弹片
日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	版本
DATE	2009/10/20	APPD	雷永健	VIEW	VER

RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE)

TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05
KEEP OUT ARE




RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20


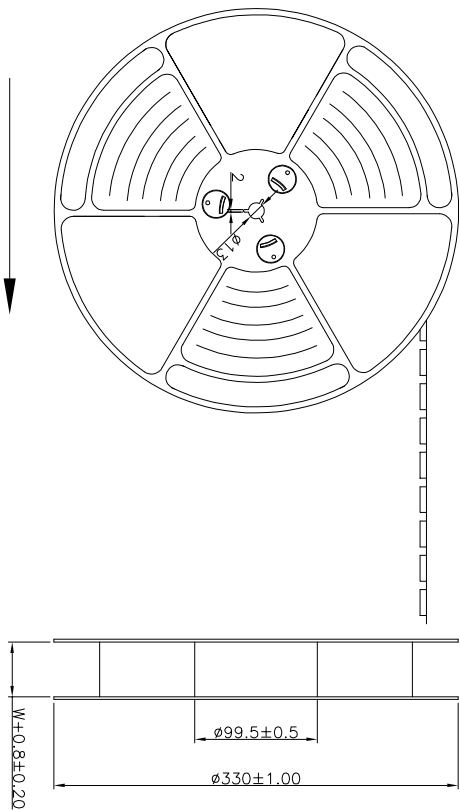


NOTES

- 1.帶子引導長度
LEAD TAPE LENGTH
出料方向
PULL OUT DIRECTION

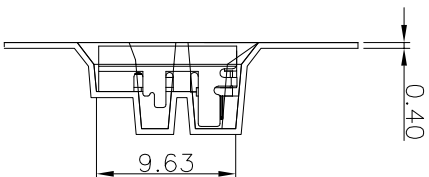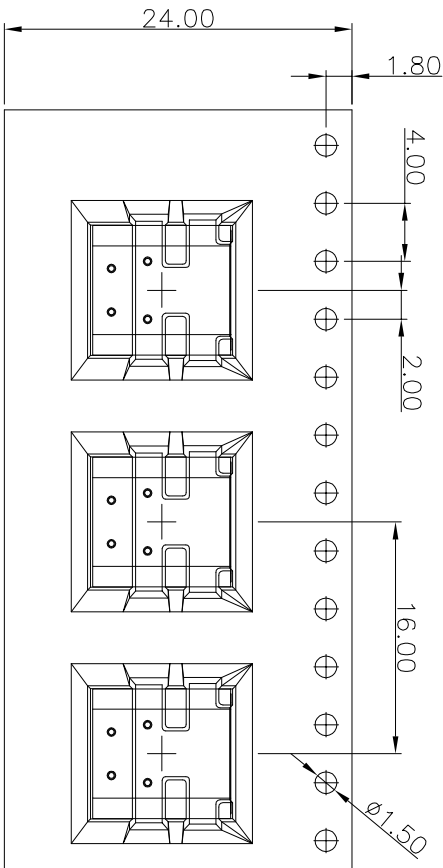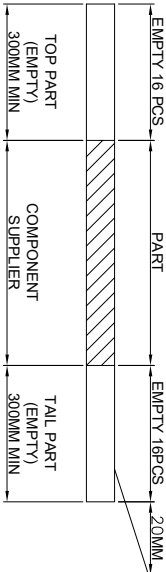

- 2.上帶 剝力力為: 0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE:0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
出貨運輸過程中一定注意:
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT:
卷帶在運輸過程中不能散開
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

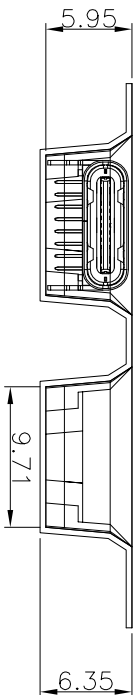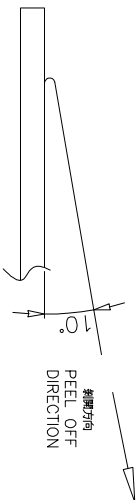

載帶卷料方向

產品圖

PRODUCT CHART DWG

公差一覽表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE



單位 UNITS	圖 DIM	制圖 DRAWING	王冠 CORONA	產品料號 PRODUCT PART NO.	12001-UCAF006-B
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20
.XX	±0.30	.XX'	±1°	核准 APPROVED	雷永健
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	角法 VIEW	版本 VER
					A0

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

at small positioning hole of the carrier tape side).
???? (????????????)
Location of label sticking (label

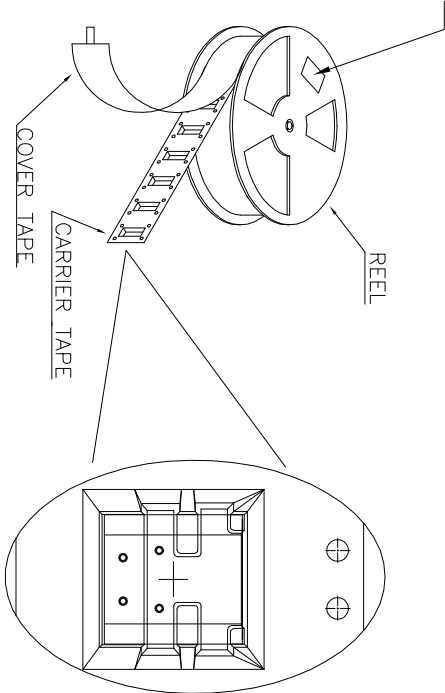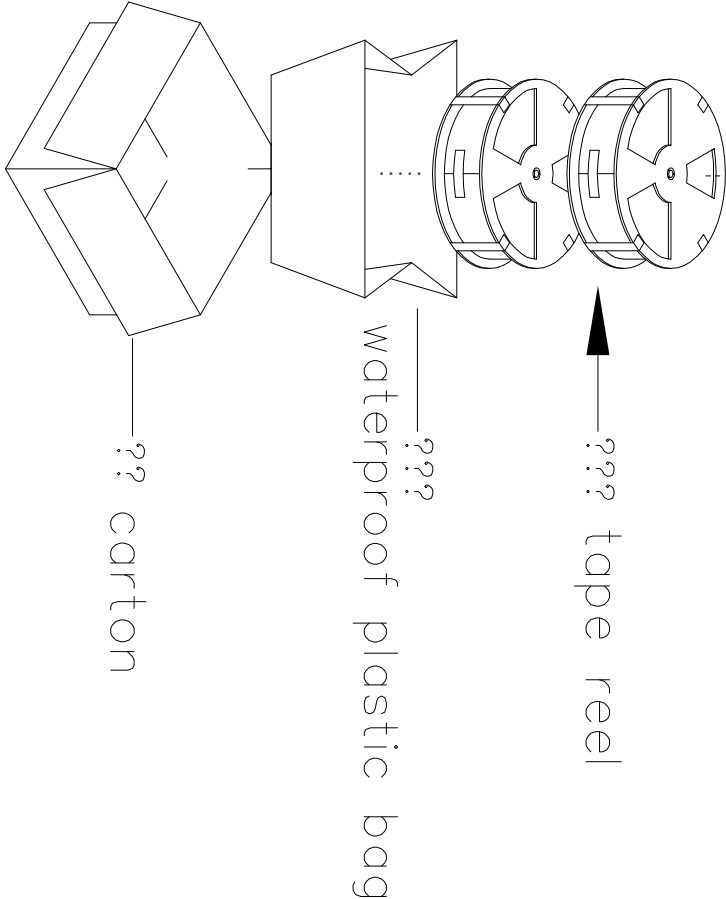

NOTE:

1. 每捲包裝數量及每箱裝箱數量如左下表格.
2. 以上膠帶覆蓋下包裝帶經包裝機冷封包裝
3. 每個紙箱放2個珍珠棉
4. 將裝滿產品的卷盤放入紙箱並以膠帶封口

產品圖

PRODUCT CHART DWG

深圳市 鑫 風 雷 電 子 有 限 公 司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一覽表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				單位 UNITS	圖 DIM	制圖 DRAWING	王 冠 CHAO	產品料號 PRODUCT PART NO.	12001-UCAF006-B
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	審核 CHECK	雷永健	產品名稱 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座双排90度脚长1.3 L=9, 5 帶彈片
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPRO	雷永健	角法 VIEW	
.XX	±0.30	.XX'	±1°						
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°						

產品料號 (PRODUCT No.)	包 裝 容 量 (PACKING CAPACITY)		重 量 WEIGHT (kg)			
	PCS/REEL	REELS/CARTON	PCS/CARTON	N.W./PCS	N.W./BOX	G.W./BOX
	800	10	8000			