
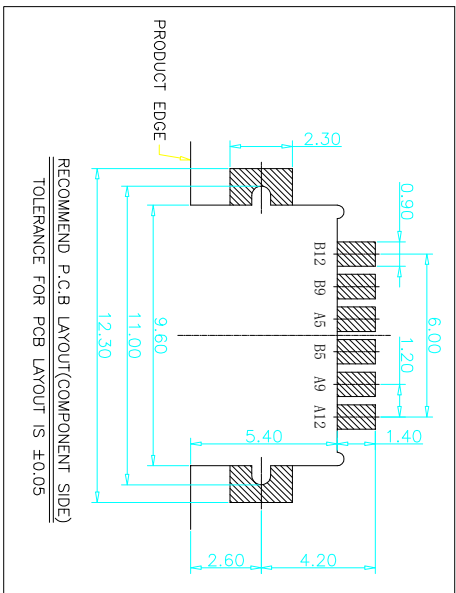

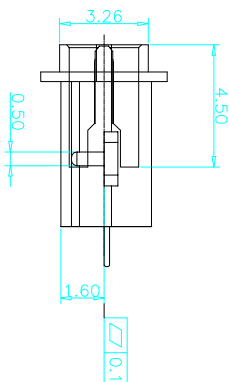
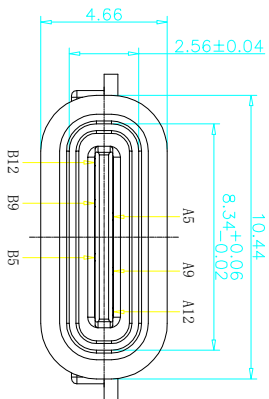


RoHS 客户图

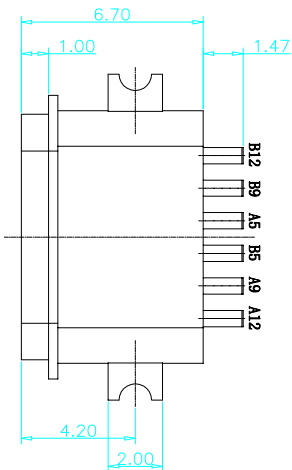

- 备注 (NOTE):
1. 电气特性:
 - 1.1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mV, 100mA 下测量.
 - 1.2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A 用于 GND 引脚; 其他引脚为 0.25A.
 - 1.3. 额定电压: 5V.
 - 1.4. 耐电压: 100VAC.
 - 1.5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.
 2. 机械性能:
 - 3.1. 插入力: 0.5-2.0Kg
 - 3.2. 拔出力: 0.6-2.04Kg
 - 3.3. 插拔次数: 10000次.
 4. 工作环境: -20℃ to +85℃.

PART NO: 8001F-FS06016-A

SERISE: TYPE C

Receptacle

Variable

serial number

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1		CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

防水圈图

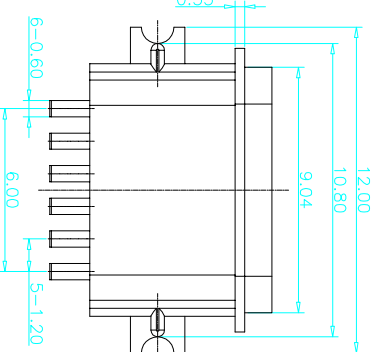
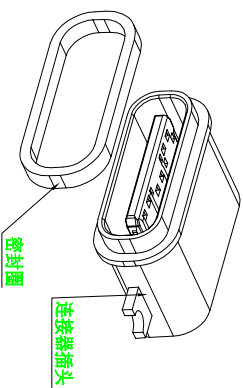



TABLE:

NO	PART	QTY	
1	SHELL	1	ZINC ALLOY,Ni PLATED
2	CONTACT	6	COPPER STEEL,TIN/Au/Ni PLATED
3	IMD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表





TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	
X	±0.30
X	±0.25
.XX	±0.20
.XXX	±0.15

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位	MM	制图	审核	批准	日期	产品料号
UNITS	MM	DRAWING	CHKD	APPD	DATE	PRODUCT NO.
比例	1:1	王冠	雷永健	雷永健	2009/10/20	8001F-FS06016-A
SCALE		Leiyoungjun	Leiyoungjun	Leiyoungjun		
			联系方式	邮箱		
			Mailbox/web	mailbox: sale@xfll.com		
				www. xfll.com. com		

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

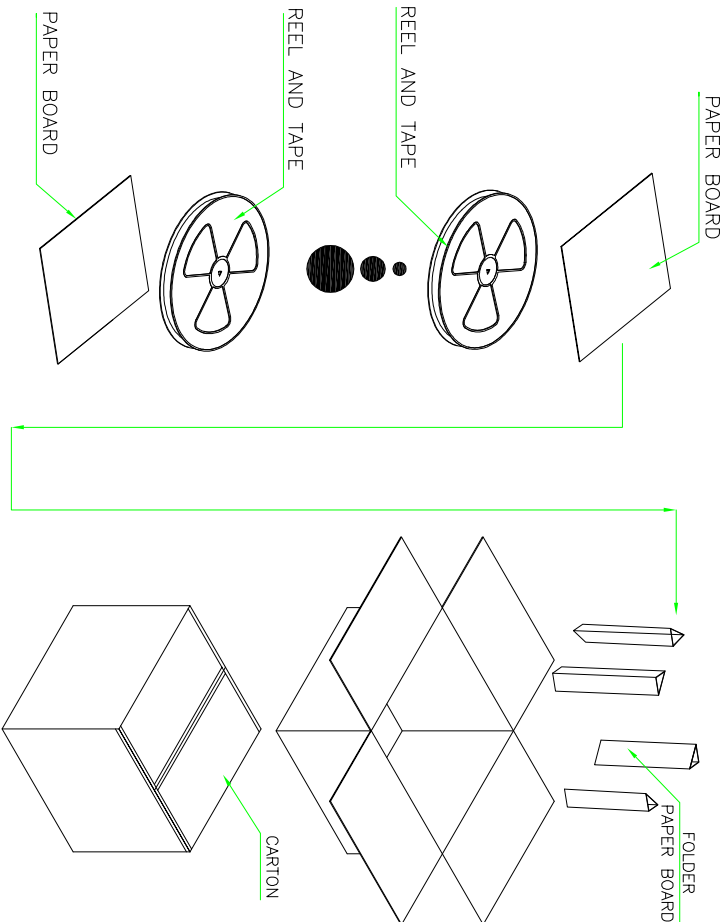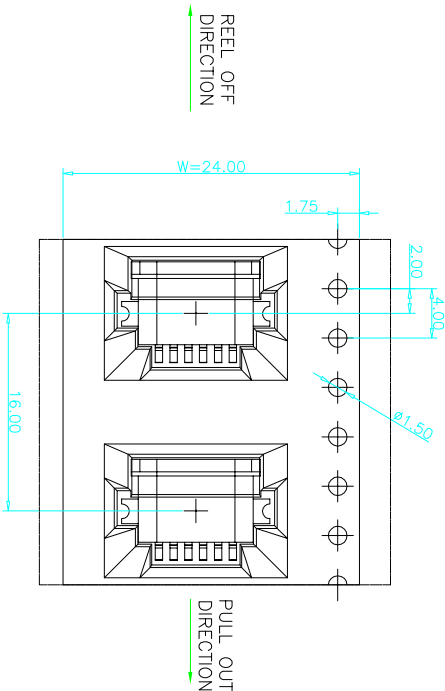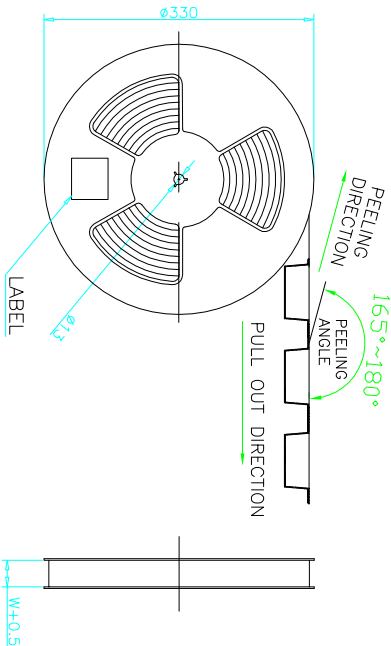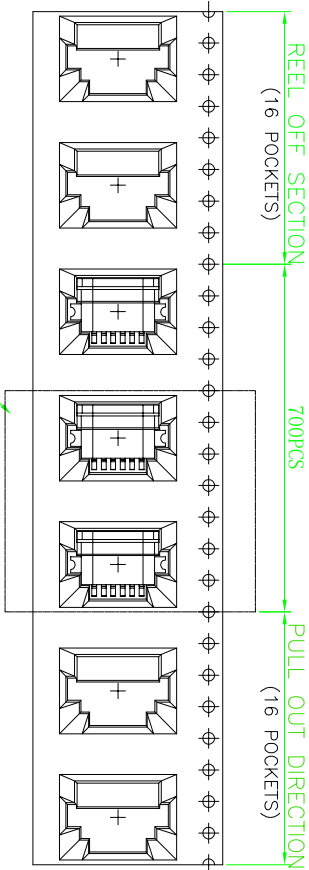

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差	公差	公差	公差
X	±0.30	X'	±5°
.X	±0.25	.X'	±2°
.XX	±0.20	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位	制图	产品料号
MM	王冠	8001F-FS06016-A
比例	审核	产品名称
1:1	雷永健	
日期	核准	联系方式
2009/10/20	雷永健	mailto:sale@xfll.com
DATE	Appd	Mailbox/web
	Lei Yongjian	www.xfll.com.cn


CONNECTOR (PCS)

REEL

700

CARTON

7000



CARTON