
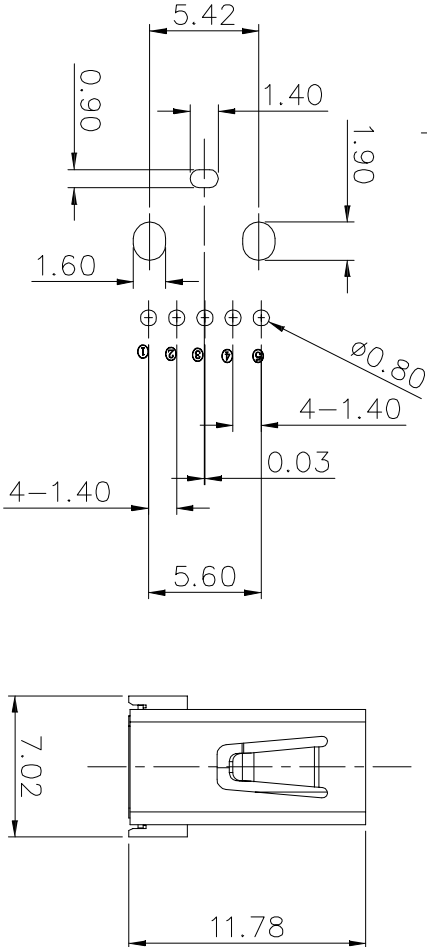
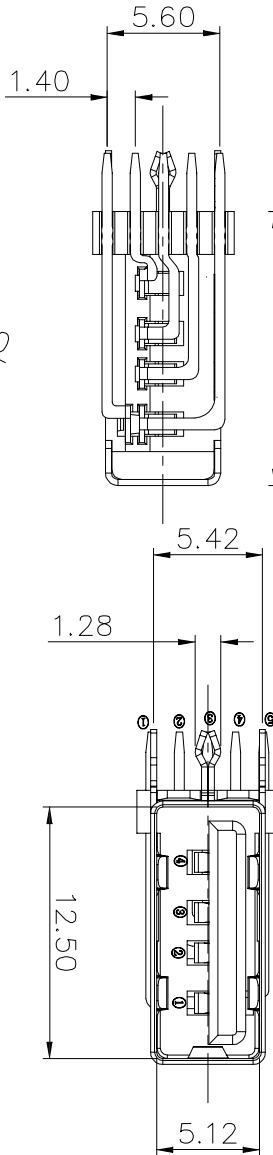


RoHS Compliant

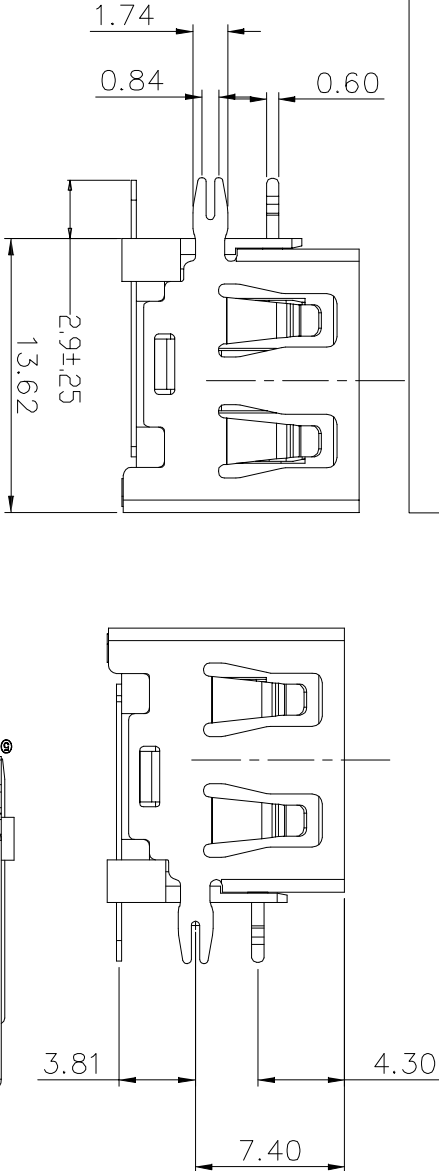

RECOMMENDED PCB LAYOUT

PART NO: 8002F-0000024-X

SERISE: USB2.0

Receptacle

serial number

Variable

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	±0.30	X.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	INS 2.0 AP 90度侧插5P H=13.62 L=11.8 微叉脚无边
X.	±0.25	X'	±2°						
XX	±0.30	XX'	±1°	日期 DATE	2009/10/20	核准	雷永健	角法 VIEW	版本 VER
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°						

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

特性: Specifications:

电气: Electrical:

1. 接触阻抗: Contact Resistance:
30 milliohms MAX
2. 耐电压: Dielectric With Standing Voltage:
500 V AC AT Sea Level
3. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000 MEGA ohms MIN

机构: Mechanical:

1. 结合力: Mating Force:
35 N MAX 最大 35 N
2. 拔出力: Unmating Force:
5 N MIN 最小 5 N

材料: Material:

1. 塑胶: PBT.

2. 端子: Contact: C5191, T=0.25±0.01
3. 外壳: Shell: C2680, T=0.3±0.01

电镀: Finish:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area:

Tin/Lead On Solder Talls. 接触点镀金1唛, 脚镀锡100唛

2. 外壳: Shell:

Nickel Plating . 镀镍80唛

额定电流2A, 盐雾48H, 镀锡部分12H