



RoHS 客户图



目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

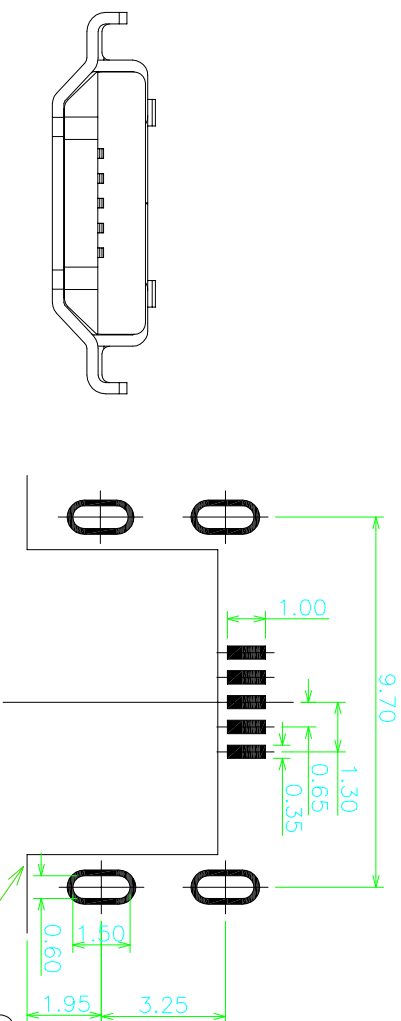

RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)
GENERAL TOLERANCES:±0.05

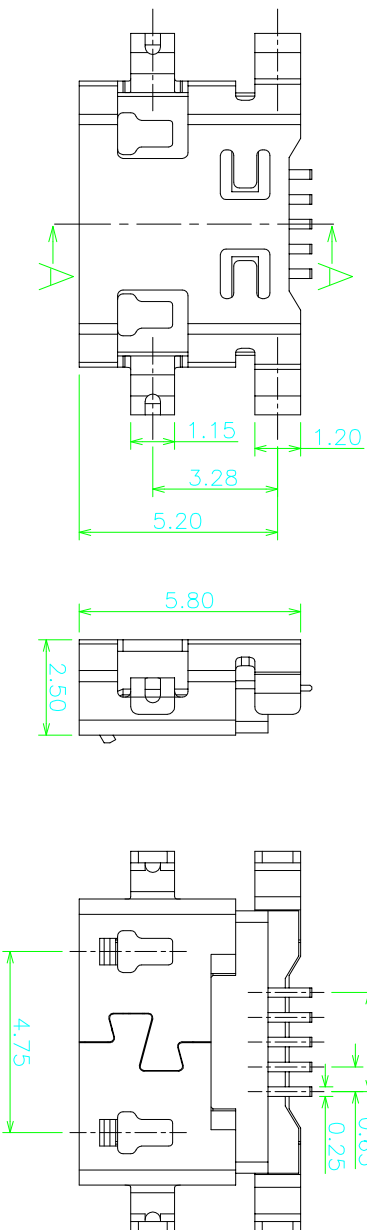

- 备注:
1. 材质:
 - 1-1. 胶芯: LCP, UL94V-0; 颜色: 黑色.
 - 1-2. 端子: C5191R-H,T=0.15mm; 镍底50u"MIN. 接触区镀金*u"MIN. 焊接区镀金**u"MIN.
 - 1-4. 钢壳: SUS201-1/2H,T=0.30mm; 表面镀可焊镍50u"MIN.
 2. 电气特性:
 - 2-1. 接触阻抗: 30mΩ MAX.
 - 2-2. 绝缘阻抗: 100MΩ MIN.
 - 2-3. 耐电压: 100V AC FOR 1 MINUTE.
 3. 机械特性:
 - 3-1. 插入力: 35N Max.
 - 3-2. 拔出力: 10N Min.
 4. 耐久: 100000次
- 标记 ▲ 为重点管控尺寸.
标记 ⊗ 为FAI尺寸.

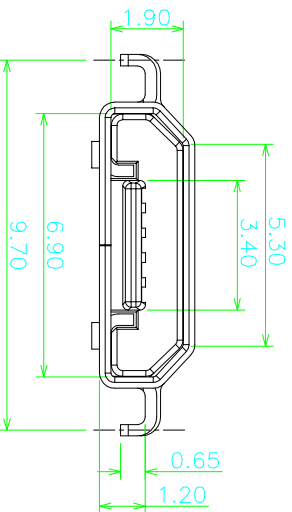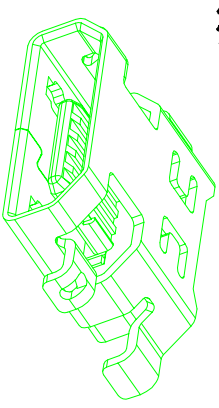

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHECK	核准 APPRO
X	±0.30	X	±5°	1:1	王冠	雷永健	雷永健
.XX	±0.25	.X	±2°				
.XXX	±0.30	.XXX	±1°				
XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPRO	雷永健
				产品料号 PRODUCT PART NO.	19009-UMKR010-X	产品名称 PRODUCT NO.	MD095(A7081) MICRO SP母沉
				角法 VIEW	板1.2 反向 L=5.8	版本 VER	A0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION