由 Autodesk 教育版产品制作

RoHS 客户图

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

PART NO.: 8001M-2400028-A

SERISE: TYPE C
PLUG
serial number
Variabler



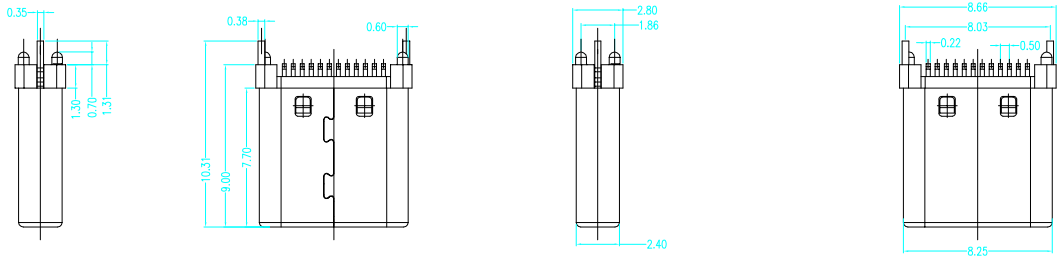

备注:
1. 电气性能:
1.1 额定电流: 3A
1.2 接触阻抗: 40m MAX
1.3 绝缘阻抗: 100M, MIN, 250V, DC
1.4 耐压: 200V AC
2.机械特性
2.1 插入力: 5-20N
2.2 拔出力: 1-1000次 8-20N
2.3 插拔寿命: 10000次
3.物理特性
3.1 回流焊: 温度 260 +/- 5 ° C
3.2 工作温度: -40 DEG C to +85摄氏度
4. 符合ROHS&HF 环保标准







RECOMMENDED PCB LAYOUT(t=0.80±0.05)
COMPONENT SIDE(GENERAL TOLERANCE:±0.05)



拾取盖尺寸

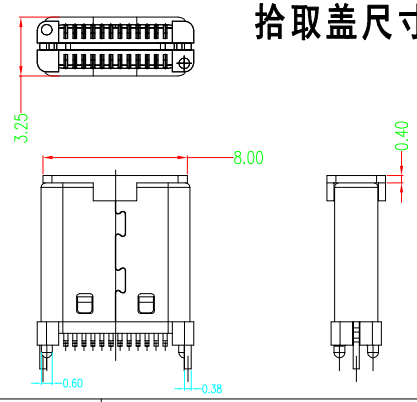

A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRXP1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRXP2	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

序号	产品组成	材质	颜色	备注
6	EMI片	SUS201	——	——
5	塑胶护套	LCP	黑色	
4	塑胶主体	LCP	黑色	
3	卡勾	不锈钢SUS201	——	电镀半镍锡30U"
2	端子	磷铜 (C5191)	——	电镀镍底30U" 电镀金 ■ 3U"
1	外壳	不锈钢201	——	电镀喷砂氨基磺酸镍40U" 盐雾24H

产品图 PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X'.	±5'
.X	±0.25	.X'	±2'
.XX	±0.30	.XX'	±1'
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001M-2400028-A
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 24P公头180度SMT H=9.0 无脚
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER A0

THIS DRAWING AND SPECIFICATION, AS AN UNPUBLISHED WORK, IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作