

RoHS 客户图


目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

PIN DEFINITION:

PIN DEFINE TABLE			
PIN	SIGNAL	PIN	SIGNAL
A12	GND	B1	GND
A11	/	B2	/
A10	/	B3	/
A9	VBUS	B4	VBUS
A8	SBU1	B5	CC2
A7	Dn1	B6	Dp2
A6	Dp1	B7	Dn2
A5	CC1	B8	SBU2
A4	VBUS	B9	VBUS
A3	/	B10	/
A2	/	B11	/
A1	GND	B12	GND

MID PLATE

Do not contact
the MID plate

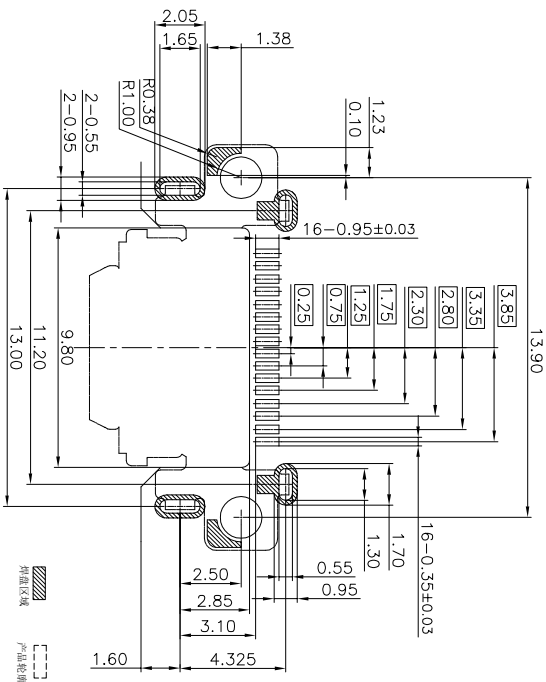

RECOMMENED PCB LAYOUT(=0.70)
SCALE 1:1(GENERAL TOLERANCE±0.05)

NOTES:


- ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 - CURRENT RATING: VBUS AND GND CONTACTS RATED AT 2.5A MAX., PARALLELED FOR A TOTAL OF 7.5A MAX.
 - TEMPERATURE RANGE: -40 °C ~ 85 °C
 - CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIONHM MAX.
 - DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VAC r.m.s
 - INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
- MECHANICAL CHARACTERISTICS
 - INSERTION FORCE: 5~20N
 - EXTRACTION FORCE: 5~20N
 - DURABILITY:8~20N(10000CYCLES),6~20N(10000CYCLES);
 - PAD WITH OUTSHELL WELD STRENGTH:40kgf MIN.
 - INNER SHELL WITH OUT SHELL PEEL STRENGTH:50kgf MIN.
- ENVIRONMENTAL SUBSTANCE CONTROL SHOULD COMPLY WITH FAF JH-GP-213'S SPECIFICATION;
- HOUSING FLASH: 0.10 MM MAX.METAL BURR:0.05 MM MAX.

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5°	王冠 Wangguan	8001F-PS16026-X
X	±0.25	X'	±2°	雷永健 Lei Yongjian	产品名称 PRODUCT NO.
XX	±0.20	XX'	±1°	审核 CHD	舌片外露1.2 带螺丝孔距3.9 防水型
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°	日期 DATE	2009/10/20
				核准 AIPD	雷永健 Lei Yongjian
					联系方式 Mailbox: sale@xfl.com.com www.xfl.com.com

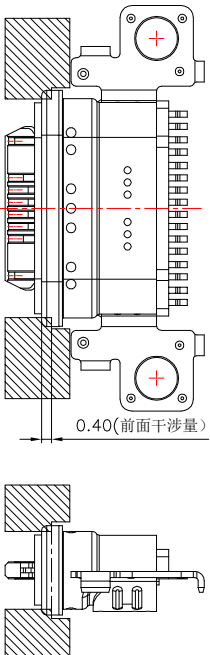

RECOMMENDED CAVITY SIZE