

RoHS 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

NOTES.

特性: Specifications

电器 Electrical:

接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max

耐电压: AC100V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC250V, 60S/MIN, 100Q Max

绝缘阻抗: 100M ohms MIN

材料: Material:

塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶

主体: LCP料黑色耐高温塑胶

护套: LCP料黑色耐高温塑胶

端子: C5191磷铜0.15MM .

外壳: 不锈钢201。

卡勾: 不锈钢301。

电镀规格:


端子: 半金锡, 接触点镀金G/F, 焊线处镀锡40~80u.

外壳: 镀哑镍盐雾24H (备注: 可依客户 要求电镀外壳)

卡钩: 前镀后锡

环保要求: ROHS, REACH标准.

包装方式: PE袋1000PCS/袋包装

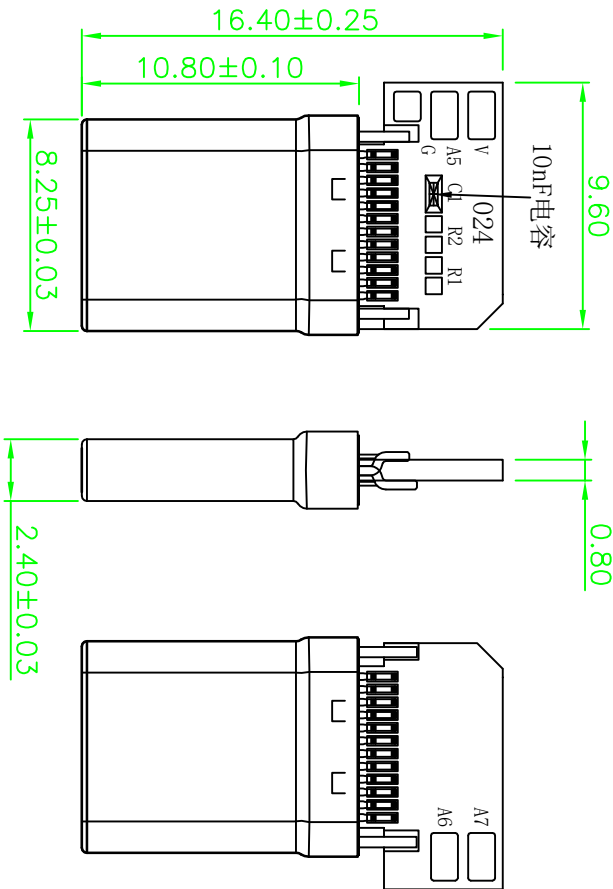

USB TYPE C 接线示意图	
PIN A1、A12、B1、B12、SHELL	GND
PIN A4、A9、B4、B9	VCC
PIN A5	CC
PIN A6	D+
PIN A7	D-
C1=10nF	预留R1 R2

PART NO: 8001M-2400023-B

SERIE: TYPE C

PLUG

Variable

serial number

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5'	8001M-2400023-B
.XX	±0.25	.X'	±2'	
.XX	±0.30	.XX'	±1'	
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	
日期 DATE		2009/10/20	审核 APRD	雷永健
角法 VIEW		⊕	版本 VER	A0