RoHS 客户图

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	23-11-27

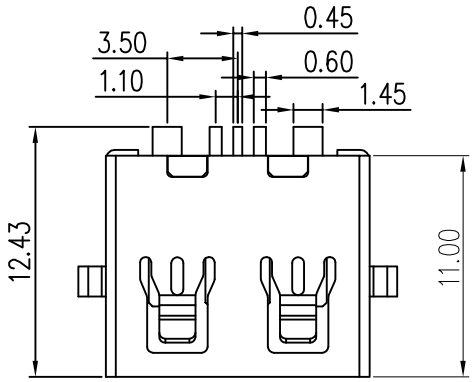

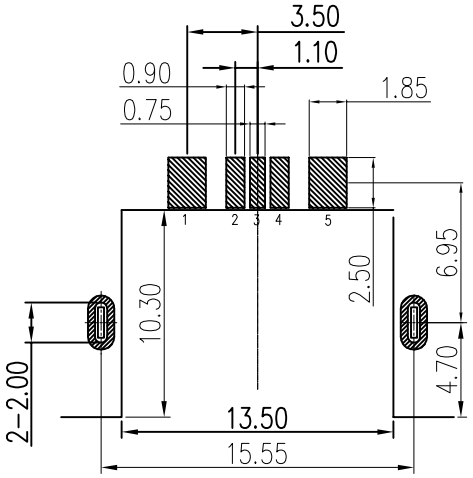

RECOMMENDED PCB LAYOUT

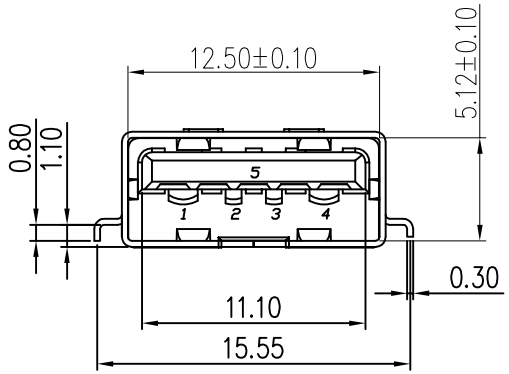

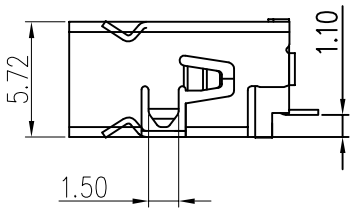

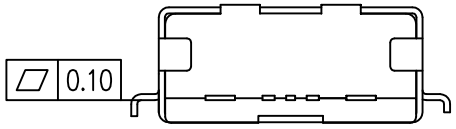

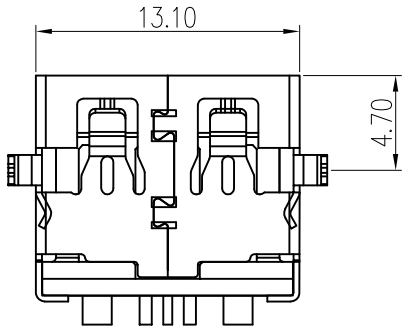

USB A技术要求:

1. 电气性能
   - 1.1. 额定电流 2A.
   - 1.2 额定电压：20V.
   - 1.2. 耐电压：500 V(AC) for 1 min.
   - 1.3. 接触阻抗：30mΩMax.
     可靠性和环境测试后阻抗变化不得超过10mΩ.
   - 1.4. 绝缘阻抗：1000 MΩ min.
2. 机械性能
   - 2.1 插入力：35N max. 拔出力：10N min.
   - 2.2 寿命测试 ：1500cycles,拔出力：8N min.
   - 2.3 推力：70N min.
   - 2.4 剥离强度：150N min.
   - 2.5 扭曲强度：1Nm
3. 材料要求
   - 3.1 胶芯材料：LCP
   - 3.2 外壳材料：SPCC
   - 3.3 端子材料：C2680
4. 盐雾要求：24H
5. 工作温度：-20° C～85° C

PART NO: 8002F-0000019-A

SERISE: USB2.0 — Receptacle — serial number — Variabler

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.30	X°.	±5°
.X	±0.25	.X°	±2°
.XX	±0.30	.XX°	±1°
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	8002F-0000019-A
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	USB 5P AF沉板1.1 前两脚无边SMT
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER: A0

THIS DRAWING AND ALL INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由Autodesk教育版产品制作