




# RoHS

# 客户图


目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

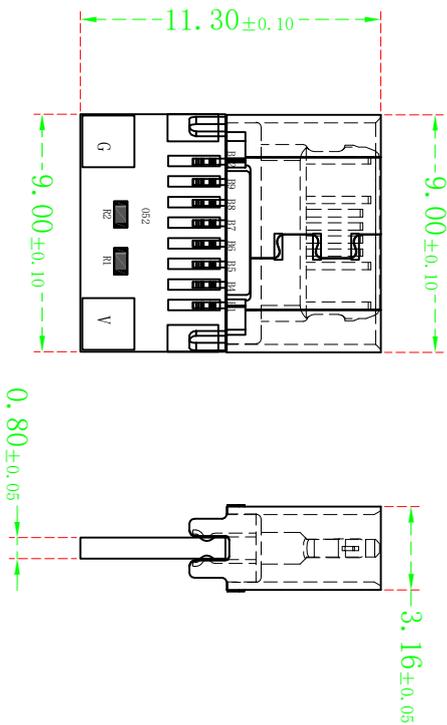

- 备注:**
- 电气测试:
    - 1.1 接触电阻: 30mΩ MAX, 寿命后变化 ± 10mΩ
    - 1.2 耐电压: 100V AC
    - 1.3 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN
    - 1.4 额定电流: 5A
  - 机械测试
  - 1 耐久测试: 10000次;
  - 2.2 插入力: 20N Max;
  - 2.3 拔出力: 8N Min;
  3. 包装:
    - 3.1 PE袋包装, 最小包装量1000PCS
  - 环境
    - 4.1 工作温度: -55℃~+88℃

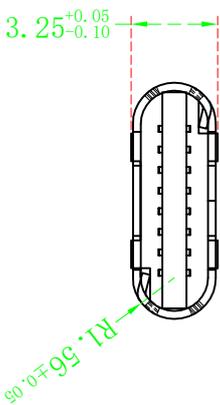

接点定义放大图(16P)

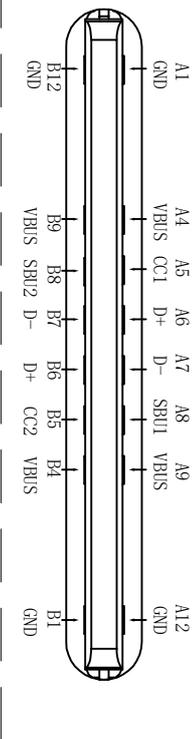

焊盘	G	V		
针位	A1 A12 B1 B12	A4 A9 B4 B9		
焊盘	V		G	
针位	A4 A9 B4 B9		A1 A12 B1 B12	
备注	R1: G/A5/5, 1KΩ 下拉 (0402)    R2: G/B5/5, 1KΩ 下拉 (0402)			

### 产品图

PRODUCT CHART DWG

### 公差一览表

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X	±5°	雷永健	01014-UCAR011-X
.XX	±0.25	X'	±2°	雷永健	
.XXX	±0.15	XXX'	±1.5°	雷永健	

深圳市鑫风雷电子有限公司  
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

01014-UCAR011-X

版本  
VER A0