



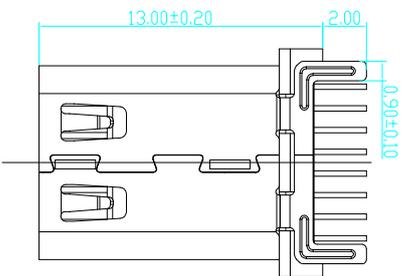
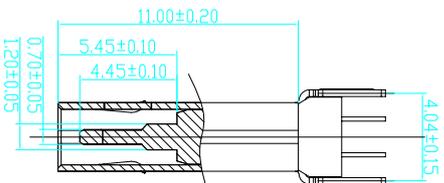
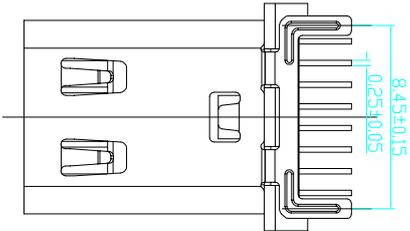


RoHS 客户图

目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
 1. 额定电流: 5.0A
 2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 二、机械性能:
 1. 插入力: 5~20N
 2. 拔出力: 8~20N
 3. 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN
 - 三、材料: MATERIAL
 - 四、电镀: FINISH
 1. 端子: 接触点镀金10"MIN
PIN脚焊接区域镀锡800"MIN
 2. 外壳: 镀镍800"MIN (盐雾 48H)
 - 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
 - 六、SMT回流焊 (峰值260° C ± 5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)。
 - 七、工作温度: -55° C +85° C
 - 八、盐雾测试: 通过2组在浓度为5 ± 1%盐水的盐雾测试无生锈现象。



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ± 0.05mm

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差	公差一览表	单位	MM	制图	王冠	产品料号
X	±0.30	X'	±5'	DRAWING	Wangguan	PRODUCT PART NO.
X	±0.25	X'	±2'	审核	雷永健	产品名称
XX	±0.20	XX'	±1'	CHD	Lei Yongjian	PRODUCT NO.
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'	日期	雷永健	联系方式
				比例	1:1	
				日期	2009/10/20	
				核准	Approved	

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

01010-UCAR009-X

TYPE C 16P母座(180度插板)=13.0带弹片
mailbox: sale1@xfll.com.com
www.xfll.com.com

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	PIN NAME	ASSIGNMENT
A1	GND	
A2		
A3		
A4	VBUS	
A5	CC1	
A6	Dp1	
A7	Dn1	
A8	SBU1	
A9	VBUS	
A10		
A11		
A12	GND	
B1		
B2		
B3		
B4	VBUS	
B5	CC2	
B6	Dn2	
B7	Dp2	
B8	SBU2	
B9	VBUS	
B10		
B11		
B12	GND	