
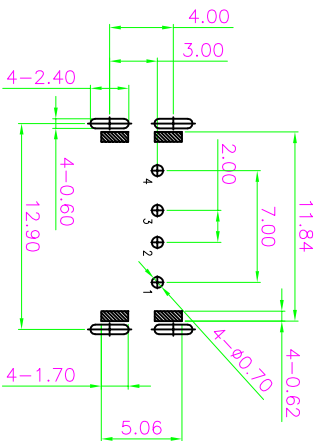
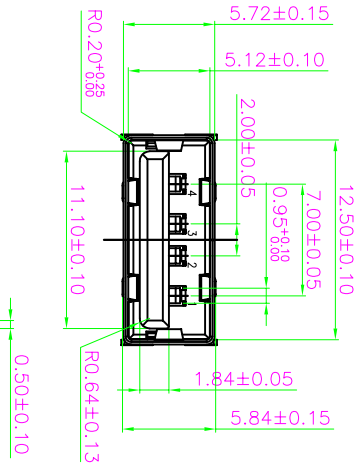


12345678910




# RoHS Compliant

| 目錄<br>MAPX | 變更內容<br>MODIFICATION | 日期<br>DATE |
|------------|----------------------|------------|
| A0         | NEW                  | 23-11-27   |

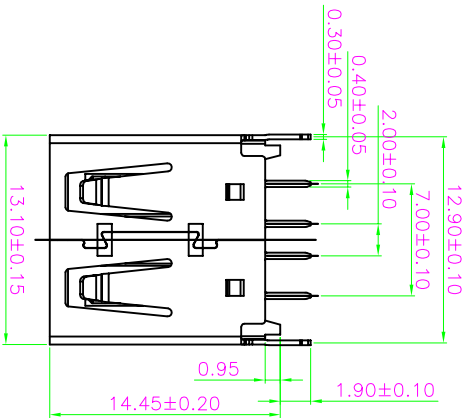

RECOMMEND P.C.B .LAYOUT  
(T=1.60±0.05)

- NOTE:
- 一、 MATERIAL:
1. Housing: LCP(HF) UL94V-0 Black
  2. Contact: C2680 T=0.25
  3. Shell: SUS304 T=0.30
- 二、 PLATING:
1. Contact: Contact Area Au Plated  
Solder Area 80u" Sn Plated
  2. Shell: 40u" MIN Nickel Plated
- 三、 SPECIFICATION:
1. Current: 1.5A
  2. Voltage: 30V RMS
  3. Withstanding Voltage: 500V AC
  4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
  5. Insulation Resistance: 1000 MΩ min.
  6. Temperature Range: -20°C to +85°C
  7. Mating And Unmating Force:
    - 7.1 Mating Force: 3.5Kgf(35N)Max.
    - 7.2 Unmating Force: 1.02Kgf(10N)Min.
  8. Durability: 5000 Cycles
  9. Salt Spray 48HR PASS

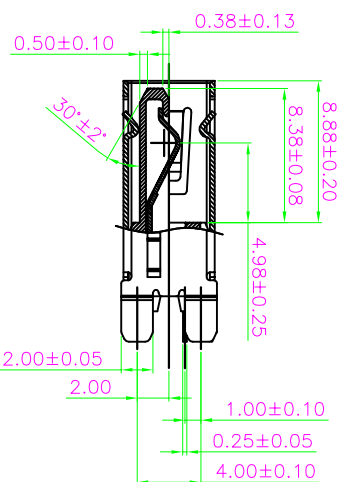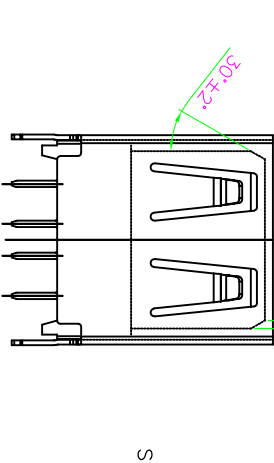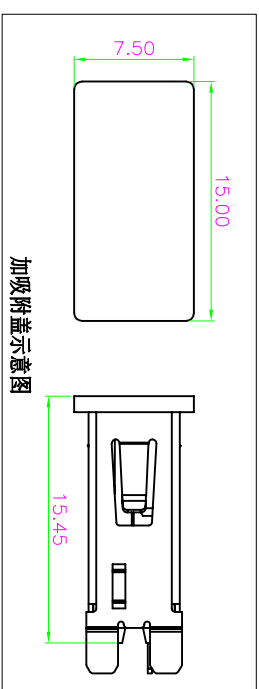


PART NO: 8002F-0000026-A  
SERISE: USB2.0  
Receptacle  
serial number  
Variable



| 产品图<br>PRODUCT CHART DWG            |       |             |               | 深圳市鑫风雷电子有限公司<br>Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd |            |                    |            |
|-------------------------------------|-------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|
| 公差一览表<br>TOLERANCE UNLESS OTHERWISE |       | 单位<br>UNITS | 制图<br>DRAWING | 产品料号<br>PRODUCT PART NO                                  | 审核<br>CHKD | 产品名称<br>PRODUCT NO | 角法<br>VIEW |
| X                                   | ±0.30 | X'          | ±5'           | 王冠                                                       | 雷永健        | 8002F-0000026-A    |            |
| X                                   | ±0.25 | X'          | ±2'           | 雷永健                                                      | 雷永健        | 8002F-0000026-A    |            |
| .XX                                 | ±0.30 | .XX'        | ±1'           | 雷永健                                                      | 雷永健        | 8002F-0000026-A    |            |
| .XXX                                | ±0.15 | .XXX'       | ±0.5'         | 雷永健                                                      | 雷永健        | 8002F-0000026-A    |            |
| DATE                                |       | 2009/10/20  | DATE          | 2009/10/20                                               | DATE       | 2009/10/20         | DATE       |

# RoHS Compliant


| 目錄<br>MAPX | 設定內容<br>MODIFICATION | 日期<br>DATE |
|------------|----------------------|------------|
| A0         | NEW                  | 23-11-27   |

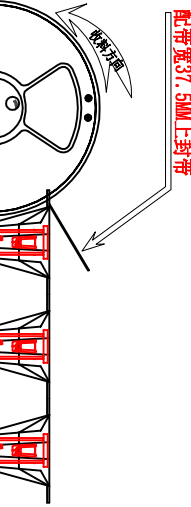


(二)  
卷盘规格:  $\phi 380 \times 44 \text{ MM}$   
每卷 (200PCS/盘)

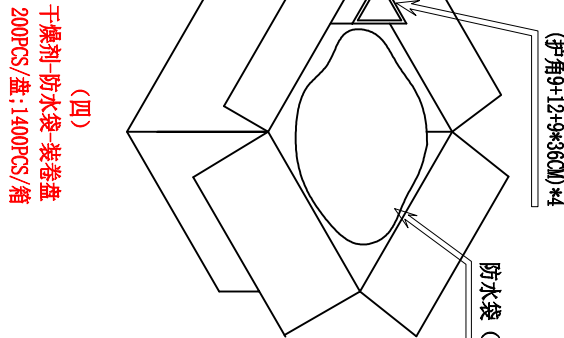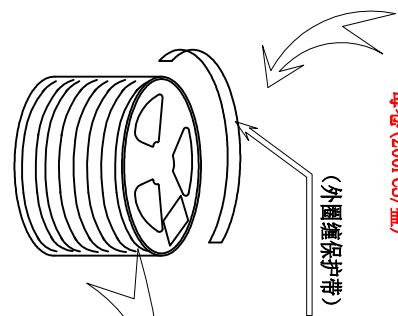

(四)  
干燥剂-防水袋-装卷盘  
200PCS/盘; 1400PCS/箱

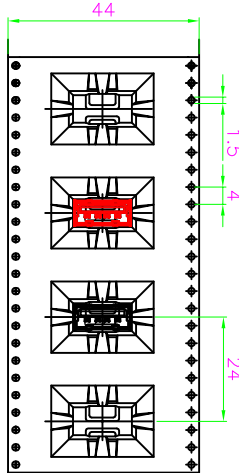

(一)  
放置产品  
头部空10格和尾部空10格不装产品

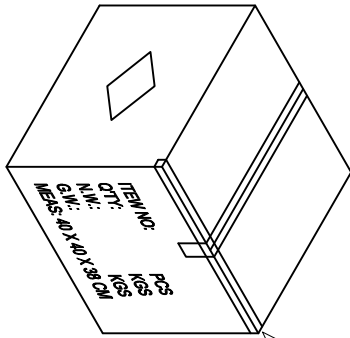

(五)  
封装

- 包装说明:
1. 将全检OK之良品定位撕取下放入卷带盒槽内, 每盘装200PCS. 头部空10格和尾部空10格不装产品.
  2. 将纸箱打开折合好, 用透明大胶纸将纸箱底部中间处及两侧结合处封好, 将装满产品的卷带盘放入防水袋中再放纸箱内, 每箱放7盘, 共1400PCS/箱. 装好后再将纸箱折合好, 用封箱胶纸在两纸箱中间折合处及两侧折合处成“工字型”封好;
  3. 内盘和外箱标签按要求张贴;
- 尾数箱请将内部多余的空间用于干燥物填充, 并在产品标签上标明尾数箱, 再将纸箱放置待入库区的卡板上.

## 产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司  
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

| 公差一览表<br>TOLERANCE UNLESS OTHERWISE | 单位<br>UNITS           | 制图<br>DRAWING   | 产品料号<br>PRODUCT PART NO. |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| X $\pm 0.30$                        | X' $\pm 5^\circ$      | 王冠              | 8002F-0000026-A          |
| .XX $\pm 0.25$                      | .X' $\pm 2^\circ$     | 审核 雷永健          | 产品名称                     |
| .XX $\pm 0.30$                      | .XX' $\pm 1^\circ$    | 核准 雷永健          | 角法                       |
| .XXX $\pm 0.15$                     | .XXX' $\pm 0.5^\circ$ | DATE 2009/10/20 | 版本 A0                    |