
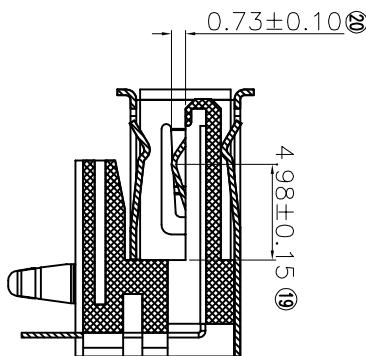



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rohs 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

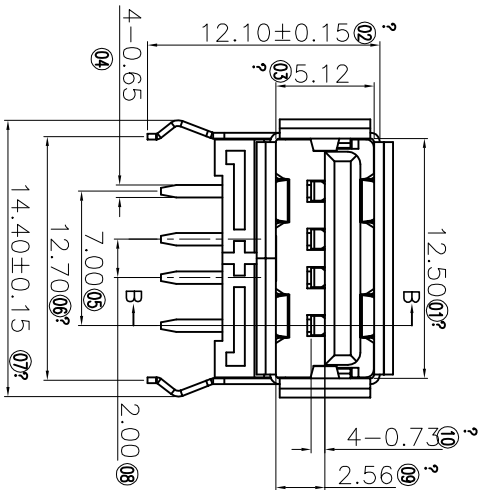

截面B-B

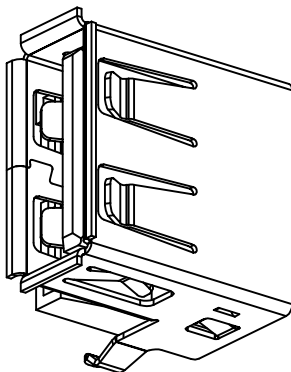

备注:

电气性能:

接触阻抗:30 毫欧 最大

绝缘阻抗:1000 兆欧 最小

耐高压: 500V AC 一分钟




电镀:

端子:接触区域镀金

焊接区镀亮锡100u"Min

外壳:全区域镀镍50u"Min

标有"★"为重点检验尺寸

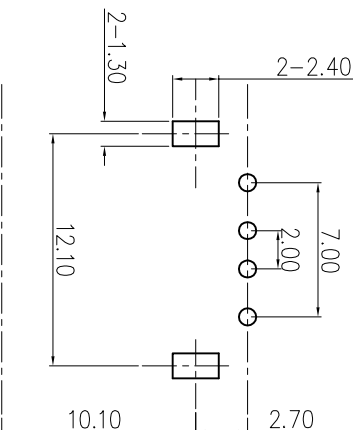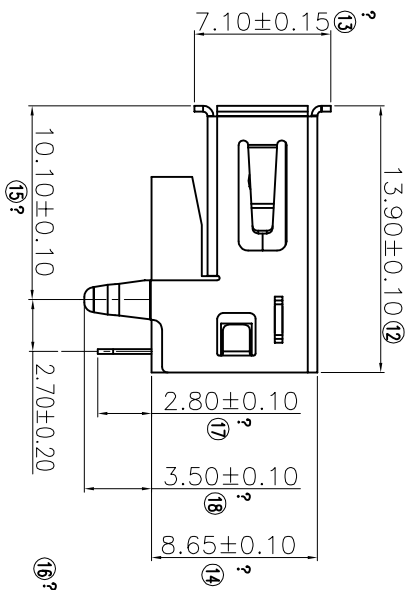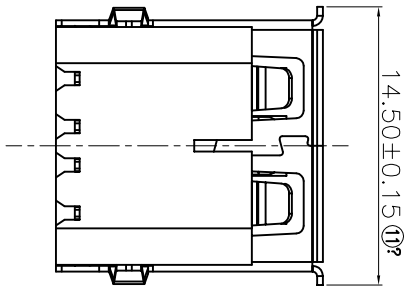

P.C.B LAYOUT

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	单位 UNITS	比例 SCALE	日期 DATE	核准 APPD	版本 VER
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	MM	1:1	2009/10/20	雷永健	A0
X ±0.30	X' ±5'	比例	DATE	核准	版本
X ±0.25	X' ±2'	比例	DATE	核准	版本
X ±0.30	X' ±1'	比例	DATE	核准	版本
.XXX ±0.15	.XXX ±0.5"	比例	DATE	核准	版本

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

制图 王冠

审核 雷永健

产品料号 26009-U2AF009-X

产品名称 USB AF 90度弯脚有边加高 H=8.6

角法 版本 A0