

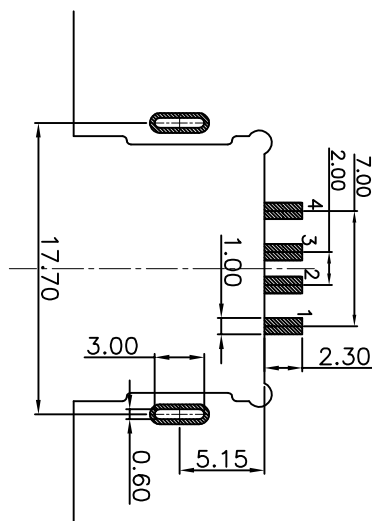
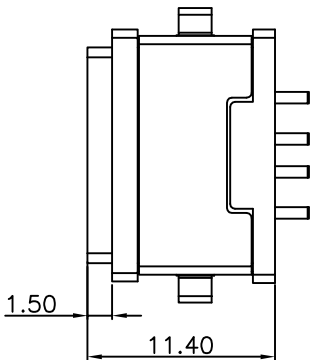


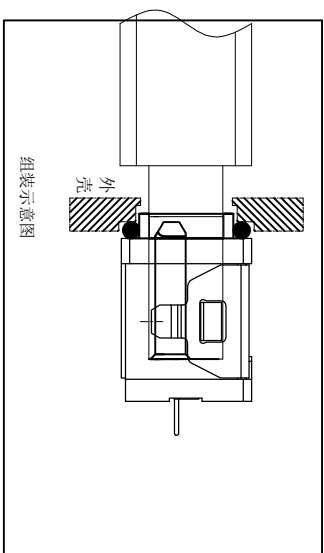



1 2 3

# Rohs 客户图



RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)  
THICKNESS T=1.0mm  
DEFAULT TOLERANCE+/-0.05

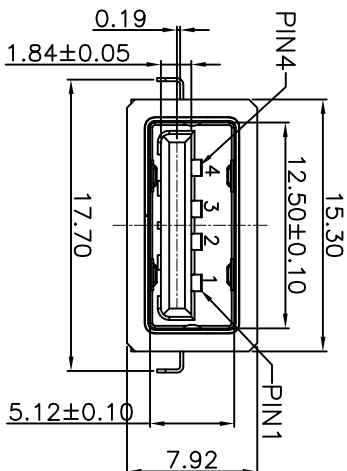

注：防水圈是圆形截面，直径为1.0mm的硅胶圈，防水圈挤压力，由1.0mm挤压到0.4mm ~ 0.5mm，防水效果好

| PIN ASSIGNMENT |      |    |    |     |
|----------------|------|----|----|-----|
| PIN NO.        | 1    | 2  | 3  | 4   |
| SIGNAL NAME    | VBUS | D- | D+ | GND |

7 8 9 10

| 目錄<br>MAPX | 變更內容<br>MODIFICATION | 日期<br>DATE |
|------------|----------------------|------------|
| A0         | NEW                  | 09-10-20   |

NOTES:

SPECIFICATION:

- CURRENT RATING: 3.0A MAX
- DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 100VAC
- TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
- CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
- INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
- INSERTION FORCE :10N~30N
- UNMATING FORCE: 8N~30N
- DURABILITY:1500 CYCLES

| 5    | Outer Shell   | 1    | SUS 301 1/4H                             |      |
|------|---------------|------|------------------------------------------|------|
| 4    | Inner Shell   | 1    | SUS 301 1/4H                             |      |
| 3    | PLASTIC Shell | 1    | PA10T (G-F30%)                           |      |
| 2    | Contact       | 4    | BRASS C2680-EH<br>Au/Ni Plating T=0.25mm |      |
| 1    | Housing       | 1    | PA10T (G-F30%)                           |      |
| ITEM | PART NAME     | Q'TY | FINISH                                   | NOTE |

| 产品图<br>PRODUCT CHART DWG                      |       |       |       | 深圳市鑫风雷电子有限公司<br>Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd |                     |                                    |                            |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 公差一览表<br>TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |       |       |       | 单位<br>UNITS                                              | 制图<br>DRAWING       | 产品料号<br>PRODUCT PART NO.           |                            |
| X                                             | ±0.30 | X'    | ±5°   | MM                                                       | 王冠<br>Wangguan      | 00208-U2AF006-X                    |                            |
| X                                             | ±0.25 | X'    | ±2°   | SCALE                                                    | 审核<br>CHD           | 产品名称<br>PRODUCT NO.                | USB A/F 90度 防水沉板型 L=11.4反向 |
| .XX                                           | ±0.20 | .XX'  | ±1°   | 日期<br>DATE                                               | 雷永健<br>Lei Yongjian | 联系方式<br>Mailbox/sale1@xfll.com.com |                            |
| .XXX                                          | ±0.15 | .XXX' | ±0.5° | 2009/10/20                                               | 核准<br>Appd          | 雷永健<br>Lei Yongjian                | www.xfll.com.com           |