

RoHS Compliant

7	8	9	10
目録 MAPX	設定内容 MODIFICATION		日期 DATE
A0	NEW		23-11-27

特性: Specifications:

电气: Electrical:

1. 接触阻抗: Contact Resistance:
30 milliohms MAX
2. 耐电压: Dielectric With Standing Voltage:
500 V AC AT Sea Level
3. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000 MEGA ohms MIN

机构: Mechanical:

1. 结合力: Mating Force: 35 N MAX 最大 35 N
2. 拨出力: Umating Force:

材料: Material:

1. 胶芯: AP10T.
2. 端子: Contact: C7025, $T=0.25 \pm 0.02$
3. 外壳: Shell: SUS304, $T=0.3 \pm 0.02$

电镀: Finish:









- 1.端子: Contact:Plated Gold in Mating Area:
Tin/Lead On Solder Tails. 接触点镀金1唛,

脚镀锡60呎

- ## 2. 外壳: Shell:

Nickel Plating. 镀镍30~60昀

额定电流6A, 盐雾48H, 镀锡部分盐雾12H.

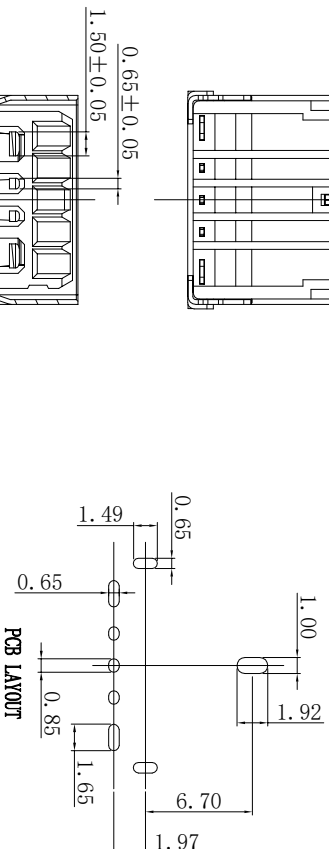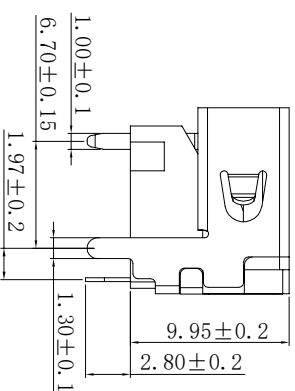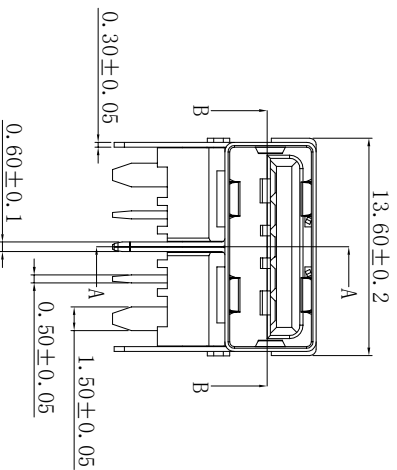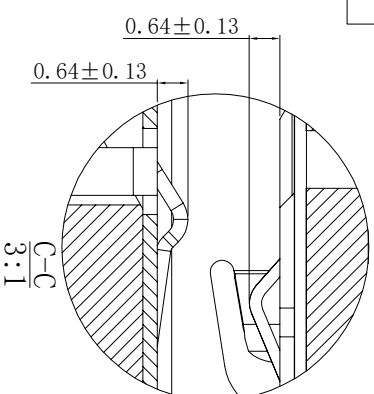

PART NO: 8002F-0000025-X

SERISE: USB2.0

Receptacle

Variablen

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.	8002F-0000025-X 1/8" ± 0.01 AN 90度 5P 焊针 0.1 1/16" 三直脚 2.54 大电流 2P 焊管
X.	±0.30	X.	±5°	王冠	
.X	±0.25	X.	±2°	雷永健	
.XX	±0.30	.XX	±1°	雷永健	
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	雷永健	
比例 SCALE	1:1	日期 DATE	核准 APPROVED	角法 VIEW	版本 VER
		2009/10/20			AO