
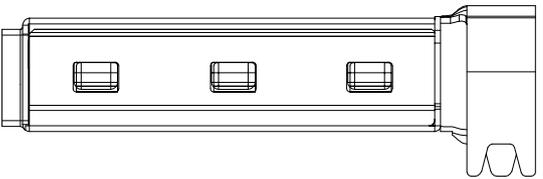
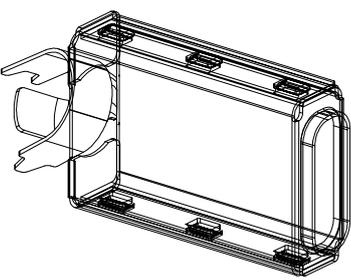
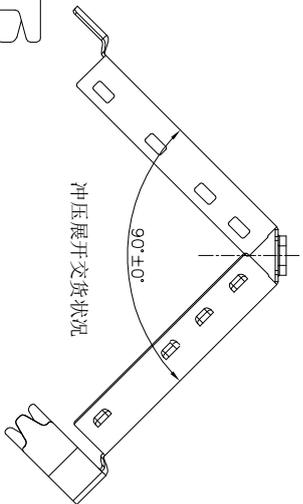
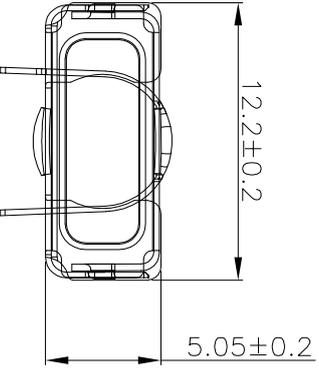
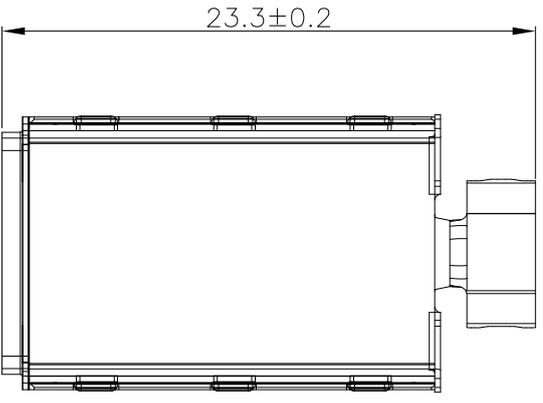
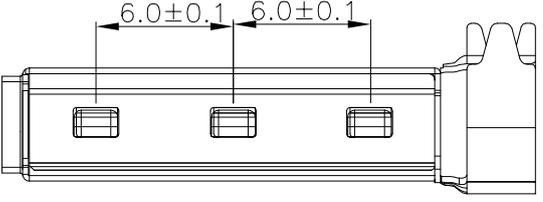


ROHS

客户图

目錄 MAPX A0	設定內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 23-08-20
------------------	-----------------------------	------------------------



- 备注:
1. 材质: SUS 201, 厚度: $T=0.25 \pm 0.01\text{mm}$
 2. 电镀
 - 2.1: 电镀要求: 全区域电镀, 膜厚测点位置 $50\mu\text{m}$ Min (水性封孔)。
 - 2.2: 粘附性: 产品在弯折 90° 。用封箱胶带粘合测试后产品无剥落、无粘锡现象。
 - 2.3: 盐雾要求: 盐雾24小时, 镀层表面无发黑、腐蚀、铜绿等不良。
 - 2.4: 外观要求: 产品镀层表面无异色、氧化发黑、脱层、变形现象。
 3. 其它:
 - 4.1: 毛边: 0.03mm 最大
 - 4.2: 未标注的倒圆角最大 0.35mm

产品图

PRODUCT CHAIR DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	X	XX	XXX
± 0.30	± 0.25	± 0.15	± 0.10

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS MM	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-2400056-X
比例 SCALE 1:1	审核 CHKD	产品名称 PRODUCT NO.	对折屏外壳 23.3mm (配方口180度母)
日期 DATE 2009/10/20	核准 APPD	联系方式 Mailbox/ web	mailbox: sale1@xfll.com.com www. xfl.com. com