

RoHS 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	24-03-26

USB-AM SOLDER TAIL

焊线式

特性: Specifications

电器 Electrical:

接触阻抗: Contact Resistance

30milliohms MAX

耐电压: Dielectric Withstanding Voltage

50V AC AT sea Level

绝缘阻抗: Insulation Resistance:

100MEGA ohms MIN

材料: Matorial:

塑胶: Housing:Hing Temperature Thermoplastics,

PBT料蓝色塑胶

端子: Contact:Copper Alloy 铜合金

铁壳: Shell:SPC-SD 铁

电镀: Finish:

端子: Contact: Plated gold in Mating Area;

Tin/Lead On Solder Tails

接触点镀金, 脚镀锡

铁壳: Shell:

Tin/Lead Piating

镀镍

PART NO: 8003M-0000011-X



SERISE: USB3.0

Plug

Variable

serial number

USB 2.0 CONTACT PINS		USB 3.1 CONTACT PINS	
Pin NUMBER	SIGNAL NAME	Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS	5	Stda_SSRX-
2	D-	6	Stda_SSRX+
3	D+	7	GND_DRAIN
4	GND	8	Stda_SSTX-
Shell	Shield	9	Stda_SSTX+

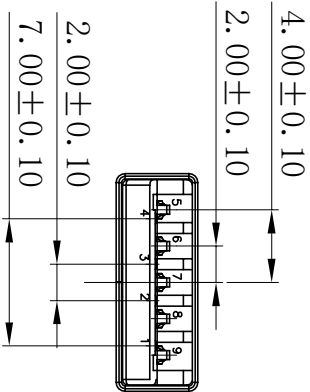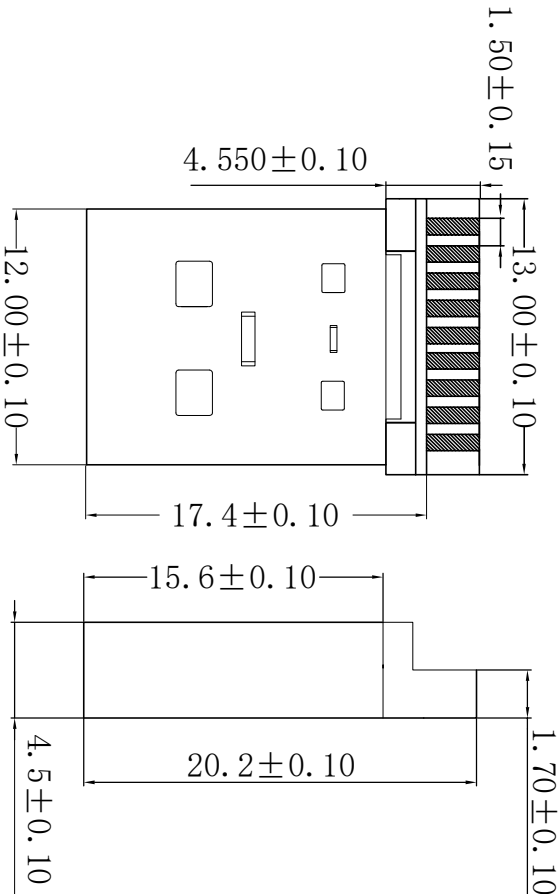

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表	单位	制图	王冠	产品料号	8003M-0000011-X
X ±0.30	X'	±5'	审核	雷永健	产品名称
X ±0.25	X'	±2'	审核	雷永健	产品名称
XX ±0.20	XX'	±1'	审核	雷永健	联系方式
XXX ±0.15	XXX'	±0.5'	审核	雷永健	联系方式
DATE	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式	mailbox: sale@xfll.com.com
DATE	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式	www.xfll.com.com

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd