
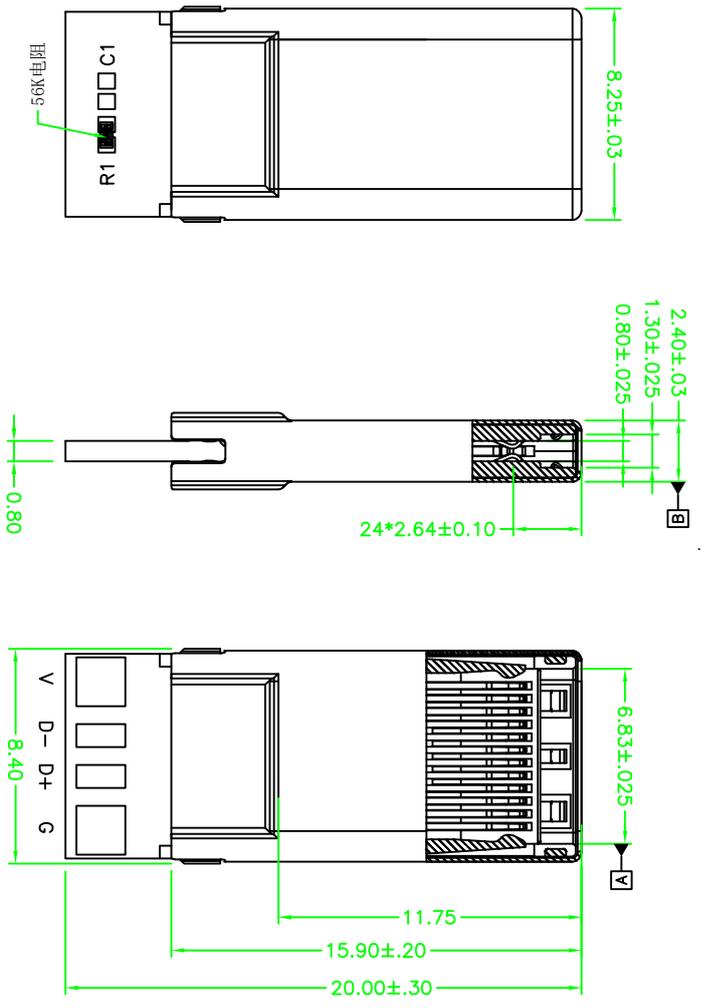


RoHS 客户图

目錄 MAPX A0	設定內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

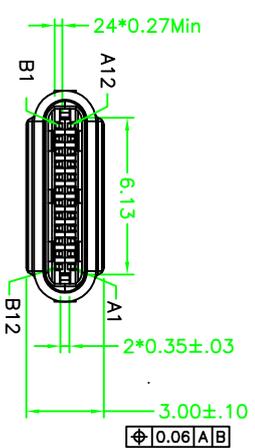

NOTES:

- 电器特性:
1. 额定电流: 3A
 2. 额定电压: 20V DC
 3. 接触阻抗: 初始最大不超过30mΩ Max, 测试后最大不超过40mΩ Max
 4. 绝缘强度: 500V AC, 5±0.5s 0.5mA
 5. 绝缘阻抗: 100M ohms MIN 500V DC
- 机械特性:
1. 插入力: 5N-20N
 2. 拔出力: 1-1000 Cycles: 8-20N
1001-10000 Cycles: 6-20N
 3. 插拔寿命: 10000 Cycles

材料:

1. 塑胶: UL 94V-0 LCP耐高温塑胶
2. 端子: C5191 T=0.15MM
3. 外壳: 不锈钢316L
4. 卡勾: 不锈钢301
5. EMC弹片: 不锈钢301

电镀规格:

1. 端子: 半金锡, 接触点镀金G/F, 焊线处镀锡40~80u"
 2. 外壳: 镀锌镍50u" Min盐雾24H (备注: 可依客户要求电镀外壳)
- 焊线温度: 255° ± 5° For 5s
工作运行温度: -40° ~ 80°
储存温度: -20° ~ 60°

USB TYPE C 接线示意图

PIN A1、A12、B1、B12、SHELL	GND
PIN A4、A9、B4、B9	VBUS
PIN A5	D+
PIN A6	D-
PIN A7	D-
R1=R2=56K ±10%	

PART NO: 8001M-2400024-D



产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS		比例 SCALE		日期 DATE		制图 DRAWING		产品料号 PRODUCT PART NO	
X	±0.30	X'	±5'	1:1	王冠	8001M-2400024-D					
X	±0.25	X'	±2'		雷永健						
XX	±0.30	XX'	±1'		雷永健						
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'		雷永健						