
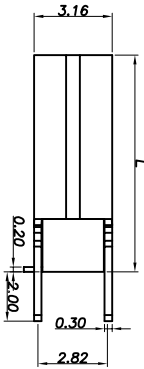

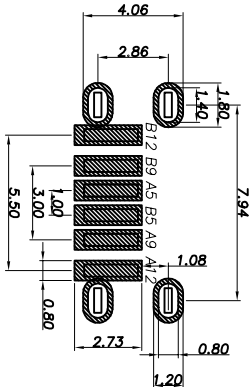

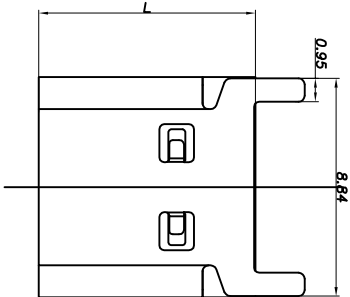

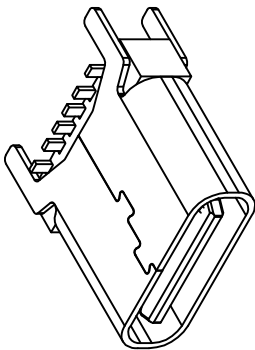
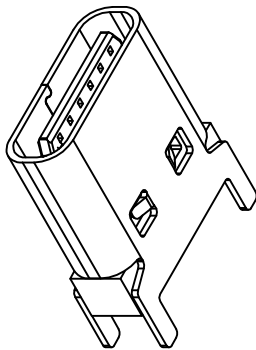


RoHS 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

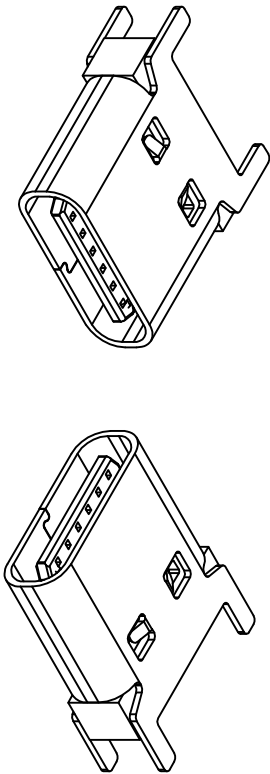

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

NOTE:
1. MATERIAL SPECIFICATION:
1. 材料規格:
1-1. HOUSING: HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC, UL94 V-0.
1-1. 殼體材料: 高溫塑膠, 防火等級UL94 V-0
1-2. TERMINAL: COPPER ALLOY
1-2. 端子材料: 銅合金
1-3. FRONT SHELL: STAINLESS STEEL
1-3. 外殼材料: 不銹鋼
1-4. MID PLATE: COPPER ALLOY
1-4. 中夾片: 銅合金
2. PLATING SPECIFICATION:
2. 電鍍規格:
2-1. TERMINAL:
2-1. 端子:
Ni 30u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
鍍鎳底30u" MIN.
Au PLATED Golden Flash OVER Ni
鍍金面鍍金 Golden Flash
2-2. FRONT SHELL:
2-2. 外殼:
Ni 30u" MIN. PLATED OVER ALL.
鍍鎳底30u" MIN.
3. MECHANICAL PERFORMANCE:
3. 機械性能:
3-1. INSERTION FORCE: 0.5~2.0kgf.
3-1. 插入力: 0.5~2.0kgf.
3-2. REMOVAL FORCE: 0.6kgf~2.0kgf.
3-2. 拔出力: 0.6kgf~2.0kgf.
3-3. DURABILITY: 5000 CYCLES.
3-3. 插拔壽命: 5000次
4. ELECTRICAL PERFORMANCE:
4. 電氣性能:
4-1. VOLTAGE RATING: 5.0V DC/AC
4-1. 額定電壓: 5.0V DC/AC
CURRENT RATING: 2.0A
額定電流: 2.0A
4-2. ILCR: 50mΩ/PIN MAX.
4-2. 接觸阻抗: 50mΩ/PIN MAX.
4-3. INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN
4-3. 絕緣阻抗: 100MΩ MIN
4-4. DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: AC 100V FOR 1 MINUTE.
4-4. 耐電壓: AC 100V FOR 1 MINUTE.
5. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE:
5. 環境特性:
OPERATING TEMPERATURE: -25~+85℃
工作溫度: -25℃~+85℃

PART NO: 8001F-0600054-X

SERISE: TYPE C

Receptacle

serial number

Variable

PIN ASSIGNMENTS

	A5	CC1	B12	GND
L	L=8.8	A5	CC1	B12
L	L=9.3	A9	VBUS	B9
L	L=10.0	A12	B5	CC2
L	L=10.5	PIN	SIGNAL NAME	PIN SIGNAL NAME

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-0600054-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 8P母座180度四脚立式SMT
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPRD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd