
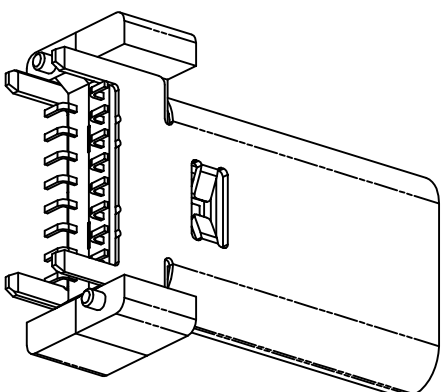
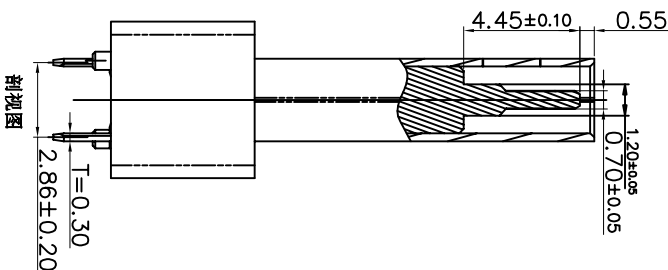
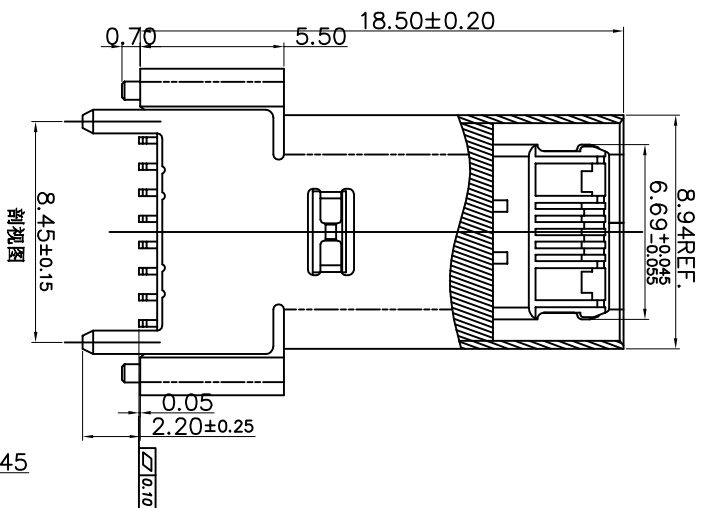
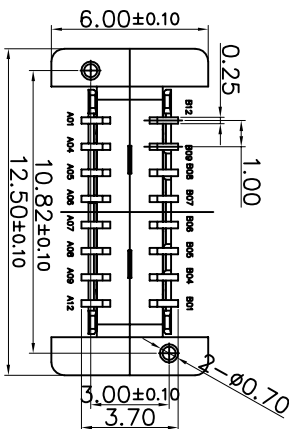


RoHS 客户图

目 录	设 变 内 容	日 期
MAPX	MODIFICATION	DATE
A0	NEW	09-10-20

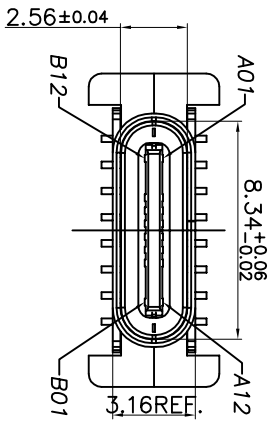

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
1. 额定电流: 5.0A
 2. 接触电阻: 40 MILLIOMHS MAX
 3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
- 二、机械性能:
1. 插入力: 5~20N
 2. 拔出力: 8~20N
 3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN
- 三、材料: MATERIAL
1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
 2. 端子: CT025/CI8400 T=0.15MM
 3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
 4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM
- 四、电镀: FINISH
1. 端子: 接触点镀金30~MIN
PIN脚焊接区域镀金1U~MIN.
 2. 外壳: 镀镍50U~MIN (盐雾48H)
- 五、电镀品需做沾锡测试: 沾锡面积达到95%以上。
- 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、烤胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
- 七、工作温度: -40° C~+85° C

PART NO: 8001F-1600087-A


SERISE: TYPE C

Receptacle

serial number

Variable

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SR02
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SR01	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

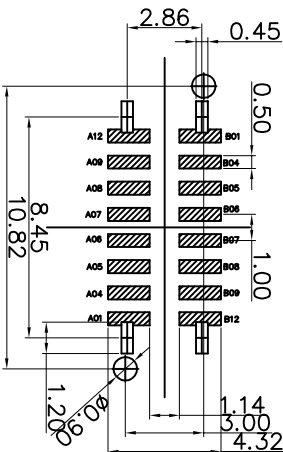

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)

TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS		SCALE		DATE		核准		角法		版本	
X	±0.30	X'	±5°	X	MM	X'	±2°	X	2009/10/20	X'	±0.5°	X	雷永健	X'	A0
.XX	±0.25	.XX'	±2°	.XX	MM	.XX'	±2°	.XX	2009/10/20	.XX'	±0.5°	.XX	雷永健	.XX'	A0
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	.XXX	MM	.XXX'	±0.5°	.XXX	2009/10/20	.XXX'	±0.5°	.XXX	雷永健	.XXX'	A0

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd