
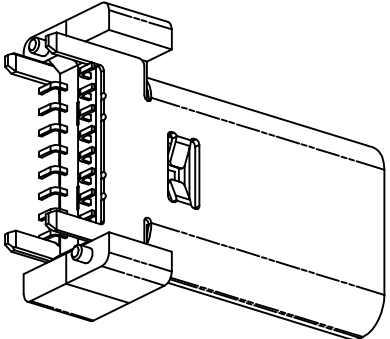
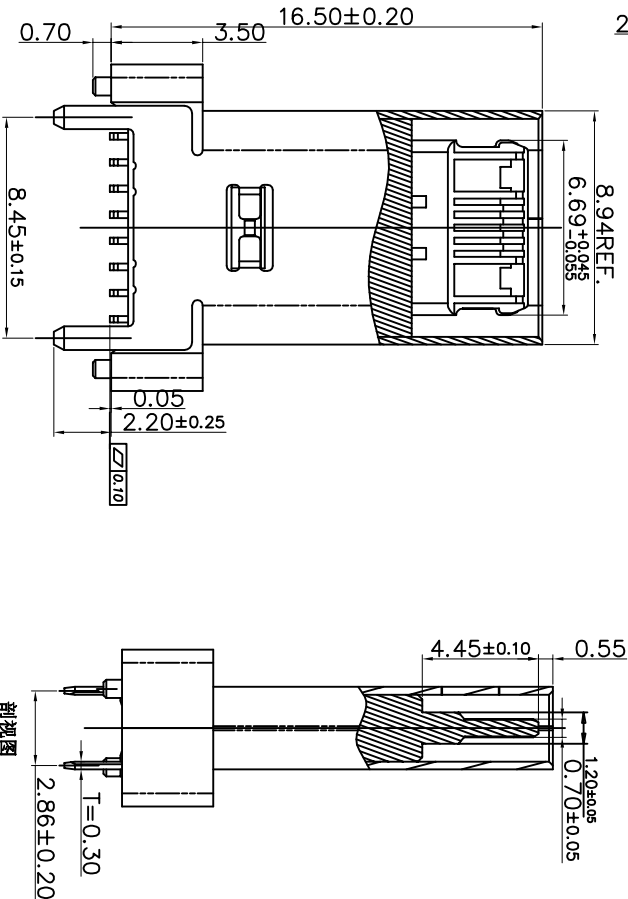


RoHS 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

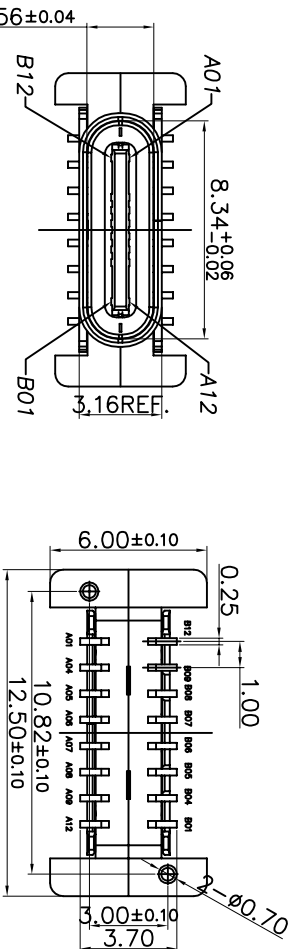

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
- 额定电流: 5.0A
 - 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 - 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
 - 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
- 二、机械性能:
- 插入力: 5~20N
 - 拔出力: 8~20N
 - 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN
- 三、材料: MATERIAL
- 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
 - 端子: C7025/C18400 T=0.15MM
 - 外壳: SUS304 T=0.30MM
 - 卡勾: SUS304 T=0.15MM
- 四、电镀: FINISH
- 端子: 接触点镀金3U"MIN
PIN脚焊接区域镀金1U"MIN.
 - 外壳: 镀镍50U"MIN (盐雾48H)
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上.
- 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
- 七、工作温度: -40° C~+85° C

PART NO: 8001F-1600085-A


SERISE: TYPE C

Receptacle

serial number

Varibler

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SB02
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SB01	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

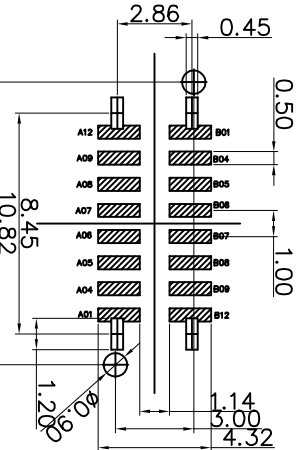

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHECK	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5°	MM	王冠	雷永健	8001F-1600085-A
X	±0.25	X'	±2°	SCALE	比例	雷永健	产品名称
.XX	±0.30	.XX'	±1°	DATE	日期	雷永健	角法
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	DATE	2009/10/20	雷永健	版本
				APPRO			VER
							A0