
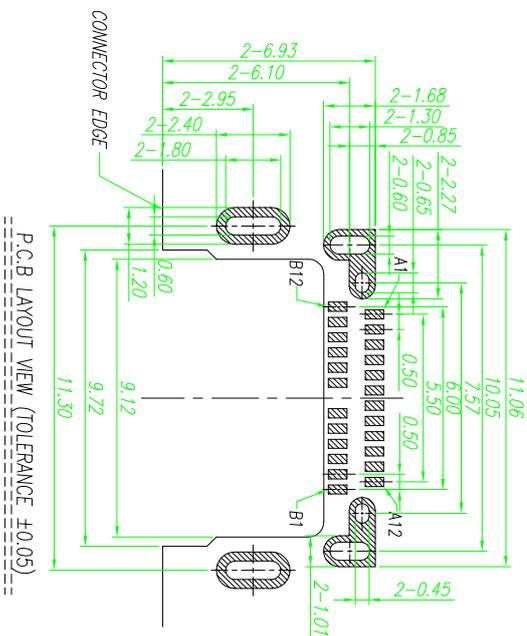
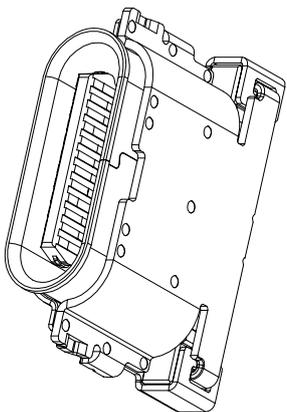
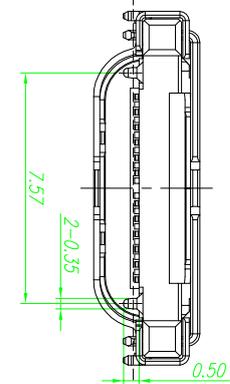
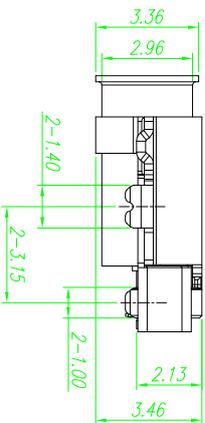
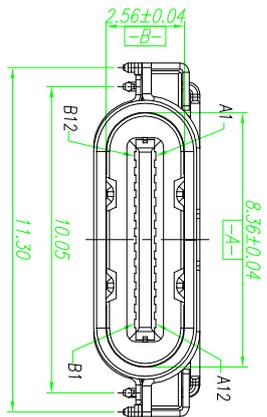



ROHS 客户图

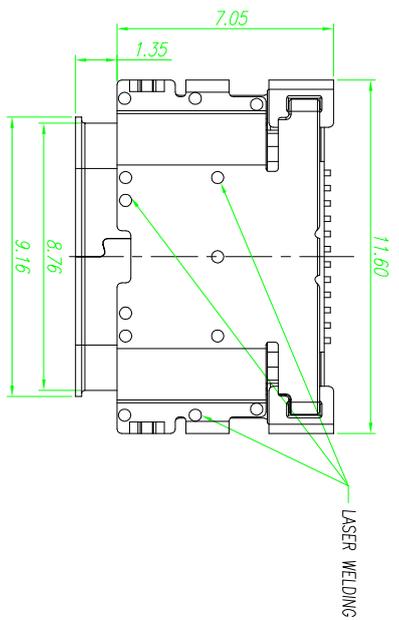

SPECIFICATION:

1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
- 1.1 CURRENT RATING: 5 A
 - 1.2 TEMPERATURE RANGE: -40 °C ~ 85 °C
 - 1.3 CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIONHM MAX.
 - 1.4 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100 VAC r.m.s
 - 1.5 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
2. MECHANICAL CHARACTERISTICS
- 2.1 INSERTION FORCE: 5~20N
 - 2.2 EXTRACTION FORCE: Initial:8~20N, AFTER TEST 6~20N
 - 2.3 DURABILITY:10,000CYCLES
3. THE SHELL LENGTH IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED BY THE USB TYPE C STANDARDS SUCH IS CANNOT INDEPENDENTLY BE GUARANTEED TO MEET ALL TYPE C MECHANICAL REQUIREMENTS.

PIN ASSIGNMENT		A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	BLADE	SHELL
0N0	1X13	0N0	0N0													
0N0	0N0	0N0	0N0	0N0	0N0	0N0	0N0	0N0	0N0	0N0	0N0	0N0	0N0	0N0	0N0	0N0

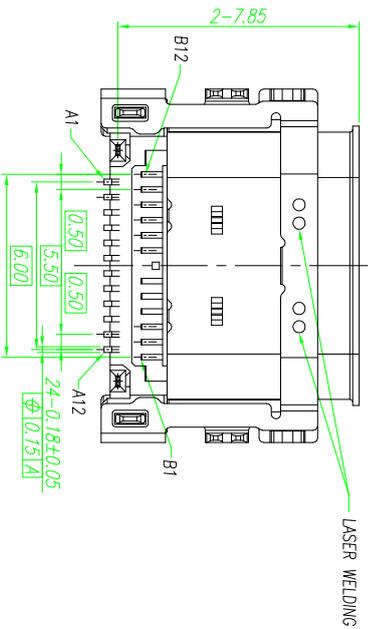

NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISHED
4	UP+DW_SHELL	1 PCS	STAINLESS STEEL	Ni Plated
3	CONTACT	1 SET	COPPER ALLOY	Au & Ni Plated
2	IM HOUSING	1 PCS	PLASTIC	None
1	MAIN SHELL	1 PCS	STAINLESS STEEL	Ni Plated

产品图




深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表	公差一览表	公差一览表	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	
X	±0.30	X'	±5'
XX	±0.25	X''	±2'
XXX	±0.30	XXX'	±1'
XXX	±0.15	XXX''	±0.5'

单位	MM	制图	王冠	产品料号	8001F-2400066-B
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	Type C 24p 母座沉板=2.13 L=7.05
日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	版本
DATE	2009/10/20	APRD	Lei Yong Jian	VIEW	VER

RoHS 客户图

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

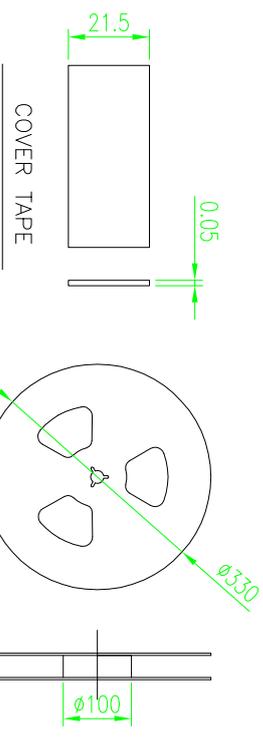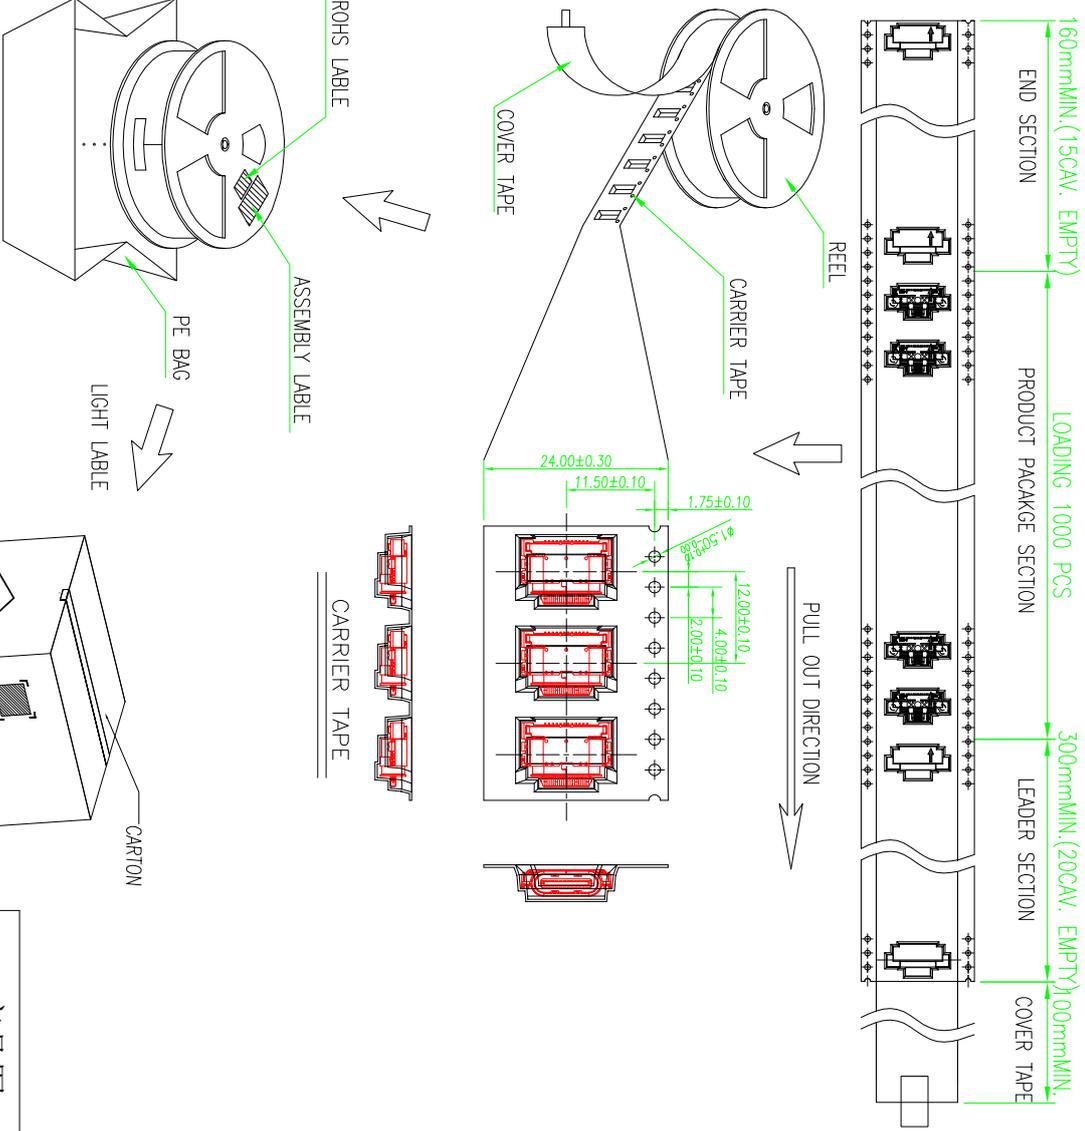

CARRIER TAPE

- NOTES:
- MATERIAL:
 - 1.1 REEL AND AXLE: PS,BLUE
 - 1.2 CARRIER TAPE: PET, LUCID
 - 1.3 COVER TAPE: PS,TRANSPARENT
 - 1.4 SHIPPING CARTON: CORRUGATED FIBER
 - DIMENSION:
 - 2.1 REEL: W=24.5, φA=330
 - 2.2 CARRIER TAPE: T=0.30 W=24.0
 - 2.3 COVER TAPE: T=0.05 W=21.5
 - 2.4 SHIPPING CARTON: L=335mm, W=335mm, H=365mm
 - QUANTITY:
 - 3.1 PRIMARY PACKING: 1000 PCS/REEL
 - 3.2 SECONDARY PACKING: 12 REELS/CARTON(12000 PCS/CARTON)
 - PEELING RESISTANCE: 0.1~1.3N
 - 4.1 PEELING SPEED: 300mm/minutes
 - 4.2 PEELING ANGLE: 165°~180°

产品图

PRODUCT CHAIR DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

单位 UNITS	MM
X	±0.30
XX	±0.25
XXX	±0.15

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

比例 SCALE	1:1
日期 DATE	2009/10/20
制图 DRAWING	王冠 Wangguan
审核 CHECK	雷永健 Leiyongjian
核准 APPRO	雷永健 Leiyongjian
产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-2400066-B
产品名称 PRODUCT NO.	Type C 24p 母座 沉板 H=2.13 L=7.05
角法 VIEW	⊕
版本 VER	A0