
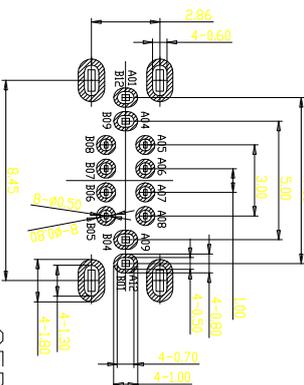
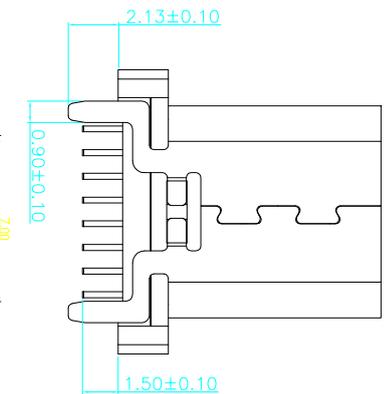
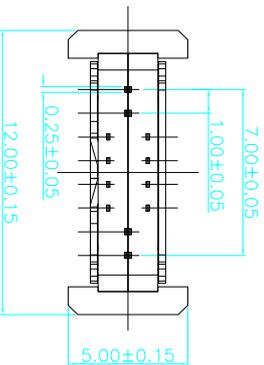
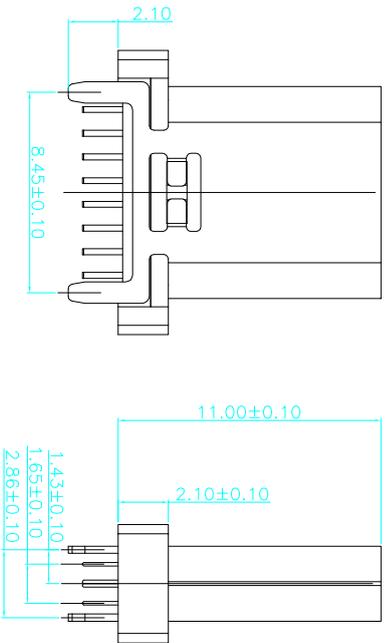


RoHS 客户图

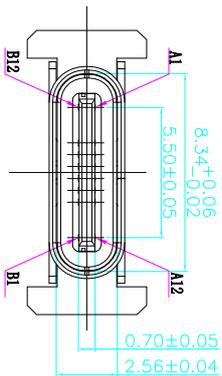

PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SRU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SRU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND

- 备注:
1. 材质:
 - 1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
 - 1.2 端子: C7025 “镍底50U” MIN
 - 1.3 外壳: SUS304, T=0.30mm: 表面镀镍30U” MIN
 - 1.4 中夹片: SUS301:
 2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 5A
 - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX (初始值)
50mΩ MAX (测试后)
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN
 - 2.4 耐压测试: 100V AC R M S
 - 2.5 整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后)
整体拔出力: 8-20N 整体拔出力: 6-20N (耐久后)
 - 2.6 耐久: 10000次
 - 2.7 耐高温: SMT回流焊 (峰值260° ±5°), 塑胶不能有起泡, 融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内。
 - 2.8 产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上:
 - 2.9 盐雾测试: 24H MIN
 - 3.0 工作温度: -25℃~+80℃



PART NO: 8001F-1600109 -B

SERISE: TYPE C

Receptacle

serial number

Variable

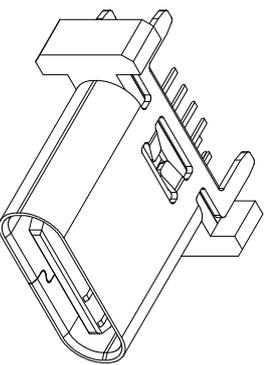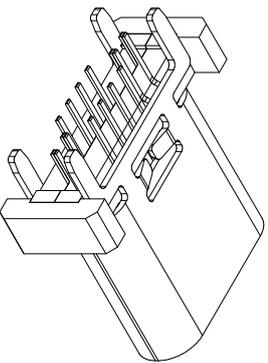

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	公差	UNIT
X	±0.30	MM
.X	±0.25	MM
XX	±0.30	MM
.XXX	±0.15	MM

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位	MM	制图	王冠	产品料号	8001F-1600109-B
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	TYPE C 16P母座180度立式DIP H=11.0
日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	第三角法
DATE		APPROVED		版本	A0