

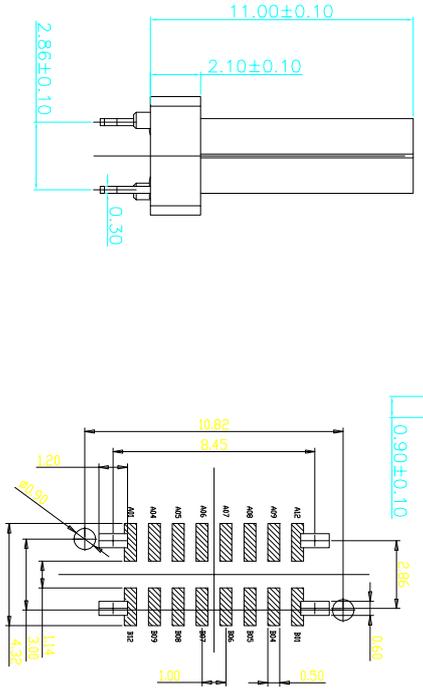
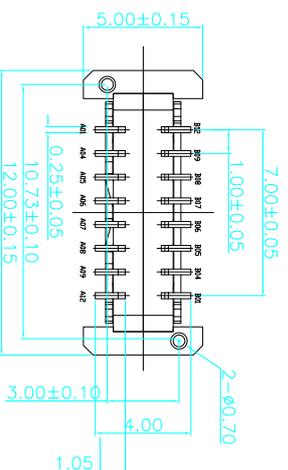
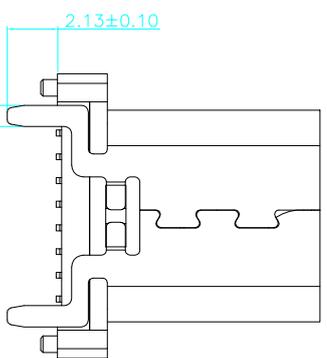
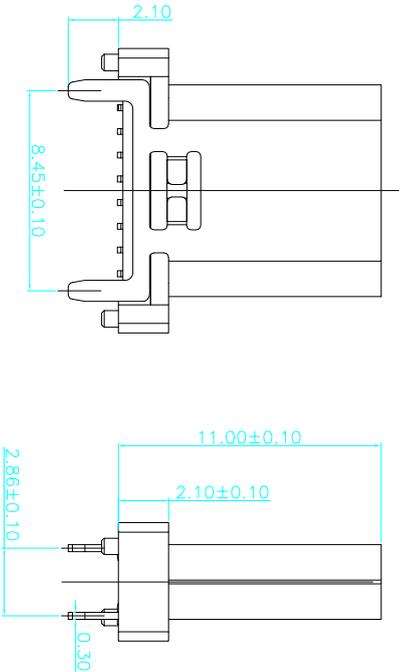
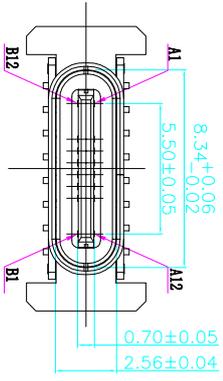


# RoHS 客户图

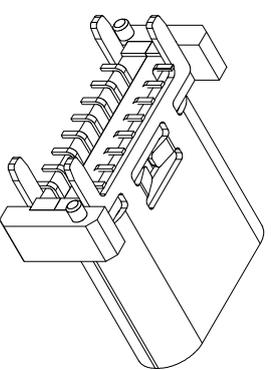

RECOMMENDED PCB LAYOUT (封装图)  
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

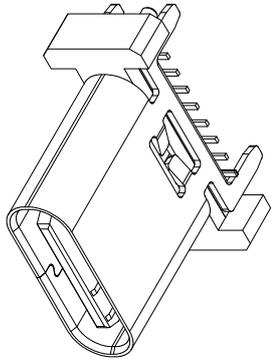

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

- 备注:
1. 材质: LCP+30%G. F UL94V-0
  - 1.1 股芯: C7025 + 镍底50μ MIN
  - 1.2 端子: C7025 + 镍底50μ MIN
  - 1.3 外壳: SUS304, T=0.30mm: 焊接区域镀金G/F
  - 1.4 中夹片: SUS301: 表面镀镍300μ MIN
  2. 主要特性:
  - 2.1 额定电流: 5A
  - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX (初始值)  
50mΩ MAX (测试后)
  - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN
  - 2.4 耐压测试: 100V AC R M S
  - 2.5 整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后)  
整体拔出力: 8-20N 整体拔出力: 6-20N (耐久后)
  - 2.6 耐久: 10000次
  - 2.7 耐高温: SMT回流焊 (峰值260° ±5°), 塑胶不能有起泡, 融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内。
  - 2.8 产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上:
  - 2.9 盐雾测试: 24H MIN
  - 3.0 工作温度: -25°C~+80°C

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SRU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SRU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

PART NO.: 8001F-1600109 -A

SERISE: TYPE C  
 Receptacle  
 serial number  
 Variables

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd	
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM
X	±0.30	X'	±5'
XX	±0.25	X''	±2'
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'
比例 SCALE	1:1	日期 DATE	2009/10/20
制图 DRAWING	王冠	审核 CHKD	雷永健
产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-1600109-A	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座180度立式SMT H=11.0
角法 VIEW	⊕	版本 VER	A0