


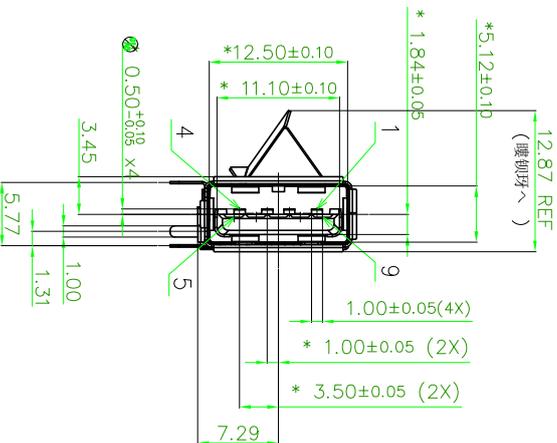



# RoHS

# 客户图



目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

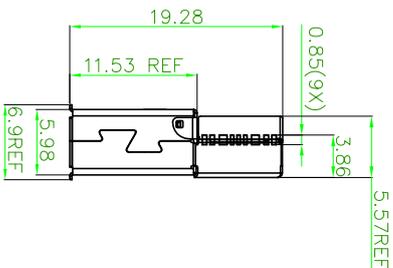

( 嵌 嵌 嵌 )

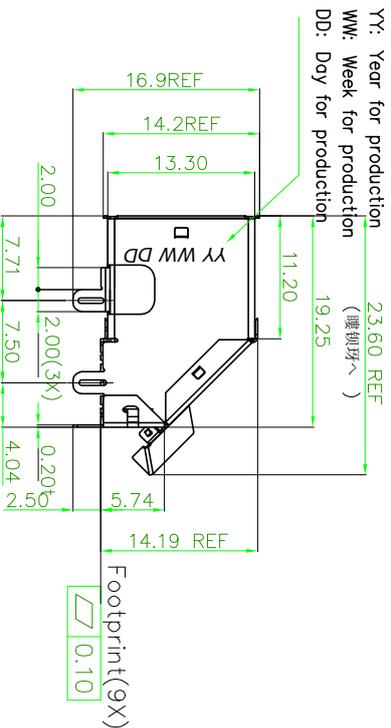

- 產品規格:
- 材質說明:  
Double Shell: Stainless steel, T=0.20±0.01mm  
Molding: Thermal plastic, Color-Blue  
Contact: Phosphor bronze, T:0.2±0.02 mm  
Plated: Plated 50u" Ni Overall  
Plated Au" Selective Contact Area  
Plated 100u" Tin Over Ni On Solder Area
  - 電氣性能:  
2-1 RATING: 5V, 1.8A  
2-2 LCR: 30 MILLIOHMS Max. FOR VBUS AND GND,  
ALL OTHER CONTACTS 50MILLIOHMS Max
  - 機械性能:  
3-1 插入力3.5kgf Max  
3-2 拔出力1.0kgf Min
  - 壽命測試: 1500次
  - 適用REFLOW SOLDERING LEAD-FREE制程;
  - 適用HAND SOLDERING LEAD-FREE制程;
  - 產品符合RoHS與HF要求。



## 深圳市鑫风雷电子有限公司


产品图 PRODUCT CHART DWG		公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	
X	±0.30	X	±5°
X	±0.25	X	±2°
XX	±0.30	XX	±1°
XXX	±0.15	XXX	±0.5°
单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠
比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	雷永健
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPRO	雷永健
产品料号 PRODUCT PART NO	00610-U3AF002-X	产品名称 PRODUCT NO.	USB3.0 9P AP侧插SMT
角法 VIEW		版本 VER	A0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**RoHS**

客户图


目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

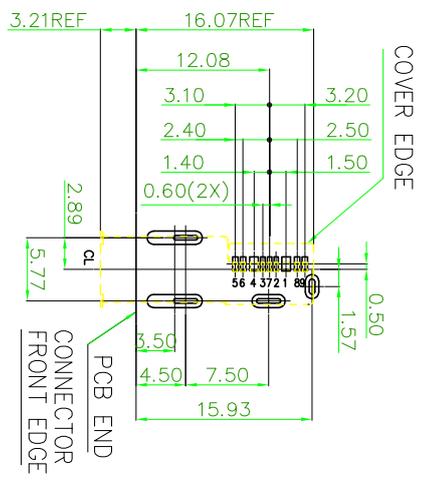

Tolerance: +/-0.05mm

RECOMMEND PCB LAYOUT (1)

TOP VIEW

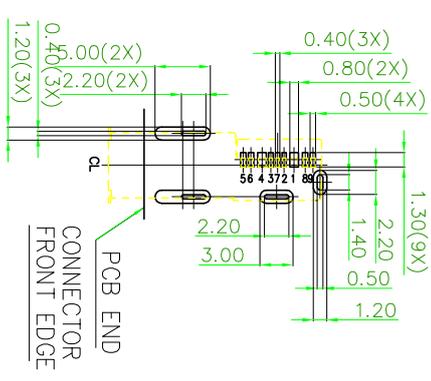

Tolerance: +/-0.05mm

RECOMMEND PCB LAYOUT (2)

TOP VIEW

USB3.0 - A CONNECTOR Pin Assignments

Pin No.	Signal Name
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	SIDA_SSRX-
6	SIDA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	SIDA_SSTX-
9	SIDA_SSTX+
Shell	Shield

NOTE: Tx and Rx are defined form the host perspective

产品图

PRODUCT CHART DWG





深圳市鑫风雷电电子有限公司

公差一览表		单位		制图		产品料号	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X	±0.30	X	±5°	王冠	00610-U3AF002-X		
X	±0.25	X	±2°	雷永健	USB3.0 9P A/F侧插SMT		
.XX	±0.30	.XX	±1°	审核			
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	核准			
日期		日期		角法		版本	
DATE		DATE		VIEW		VER	
2009/10/20		2009/10/20		☉		A0	

# RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

- 包裝規範:
1. 外箱底部先墊一片紙板
  2. 外箱四個內角各放置一個三角板
  3. 圓盤標籤一律朝上
  4. 把6卷(每卷100PCS)共600PCS裝好的产品平放入防水袋
  5. 把包裝好的产品放進外箱
  6. 上層放一片紙板
  7. 標籤貼於箱外

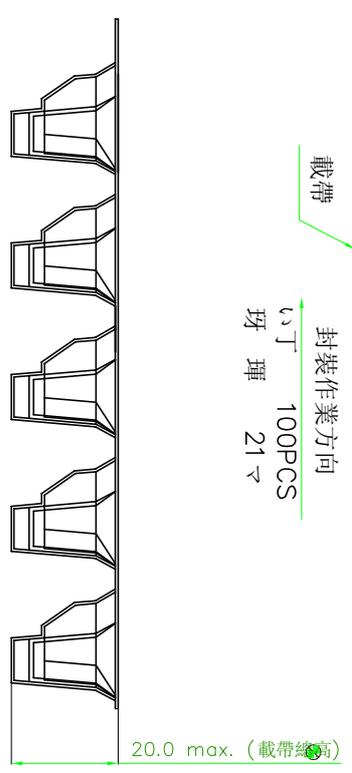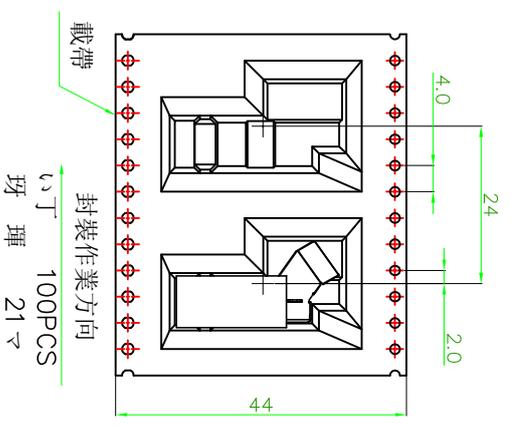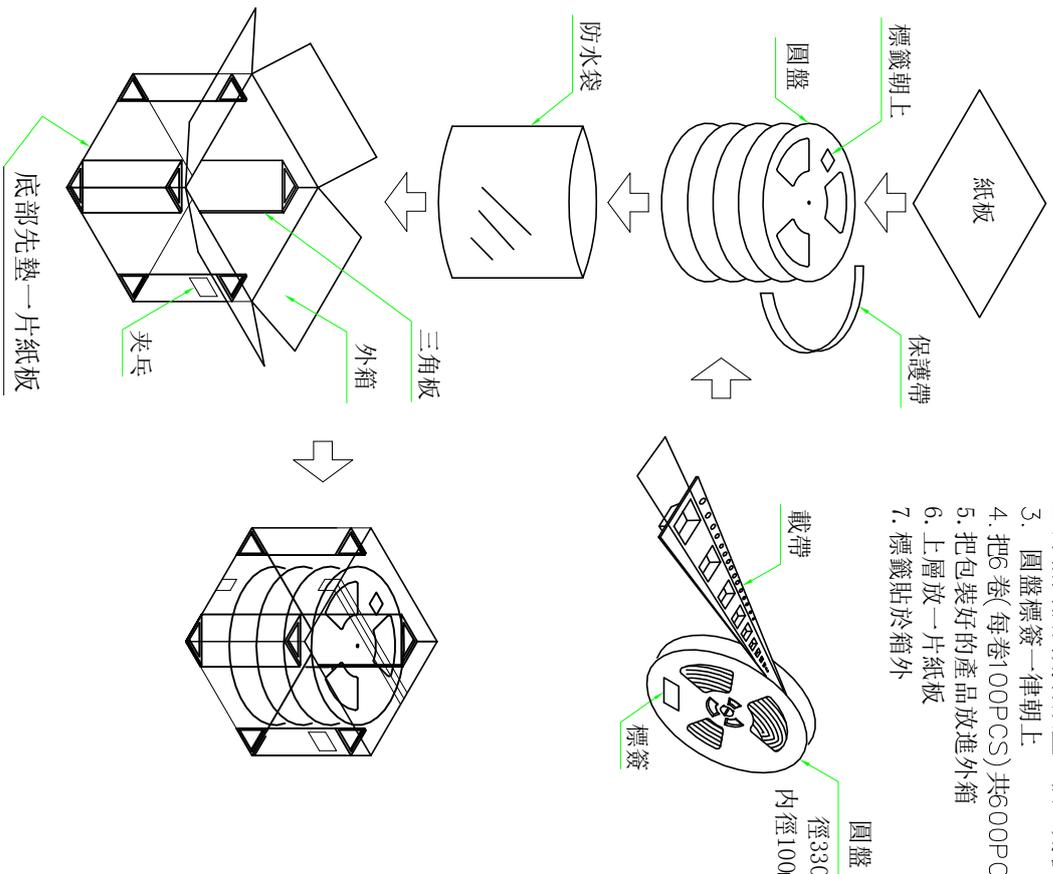

## 产品图 深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	00610-U3AF002-X
X	±0.30	X'	±5'	审核 CHECK	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	USB3.0 9P AP侧插SMT
.XX	±0.25	.X'	±2'	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	⊕ ⊖
.XXX	±0.30	.XX'	±1'	日期 DATE	2009/10/20	版本 VER	A0
	±0.15	.XXX'	±0.5'				