
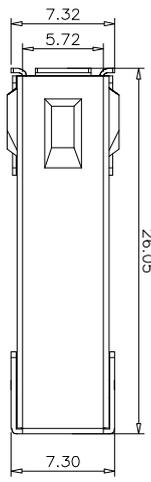


RoHS 客户图



目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------




PART NO: 8003F-0000063-B
SERISE: USB3.0
Receptacle
serial number

Variables

- NOTES:
1. 材質
 - 1.1 胶芯: LCP UL94V-0, BLUE
 - 1.2 端子: SP: C2680-H, 半金鍍G/F
AP: C5191-H, 半金鍍G/F
 - 1.3 外壳: 不銹鋼, 鍍銀, 后蓋: 不銹鋼, 鍍銀.
 2. 性能
 - 2.1 額定電壓: 30V AC
 - 額定電流: 1.8A FOR VBUS & GND,
0.25A FOR OTHER PINS
 - 2.2 接觸電阻: 30mΩ Max
 - 2.3 絕緣電阻: 100MΩ Min.
 - 2.4 耐高壓: 500V/AC
 - 2.5 壽命測試: 50000次
 - 2.6 插入力: 35N Max
拔出力: 9.8N Min
 3. 環境
 - 3.1 溫度範圍: -30° C至+80° C

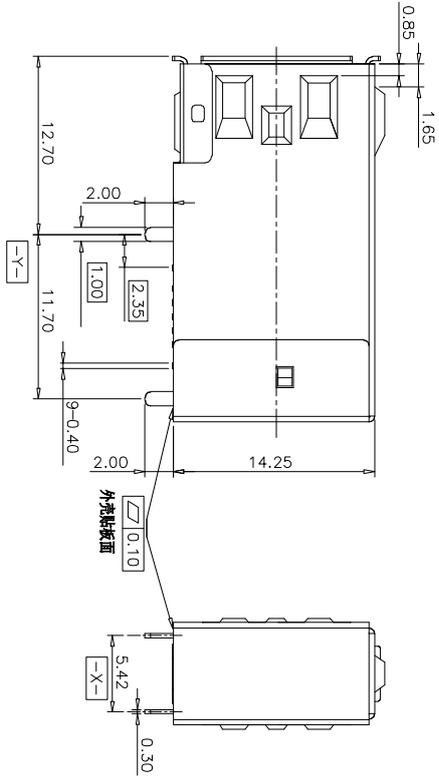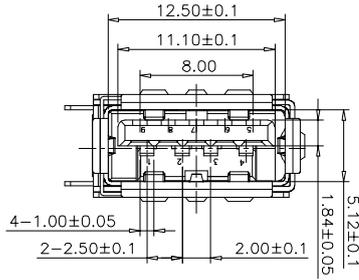

Pin Number	Signal Name	Pin Number	Signal Name
1	VBUS	5	SSRX-
2	D-	6	SSRX+
3	D+	7	GND
4	GND	8	SSTX-
Shell	Shield	9	SSRT+

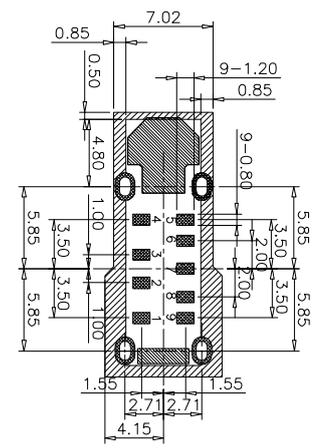

STAND OFF AREA (PLASTIC)
RECOMMENDED P.C.B LAYOUT, T=1.20mm
P.C.B TOLERANCES ±0.05mm
(TOP VIEW)

產品圖

PRODUCT CHART DWG

公差一覽表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

單位 UNITS	MM	英寸 INCHES
X	±0.30	±0.12"
XX	±0.25	±0.10"
XXX	±0.15	±0.06"

深圳市鑫風雷電子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

制圖 DRAWING	審核 CHECK	核准 APPROV	日期 DATE	比例 SCALE	單位 UNITS	公差 TOLERANCE
王冠	雷永健	雷永健	2009/10/20	1:1	MM	±0.30

產品料號
PRODUCT PART NO.
8003F-0000063-B

產品名稱
PRODUCT NAME
USB3.0 AP 90度旋轉帶屏蔽端子SMT 1-26.05 反向

角法
ANGLE VIEW