


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




RoHS

客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	19-10-20

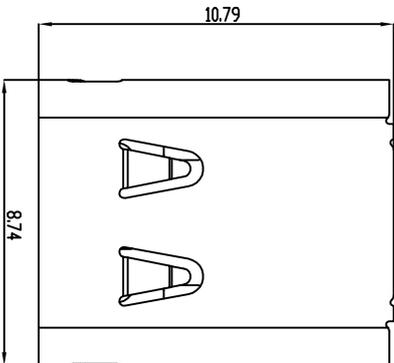

CDXDC logo

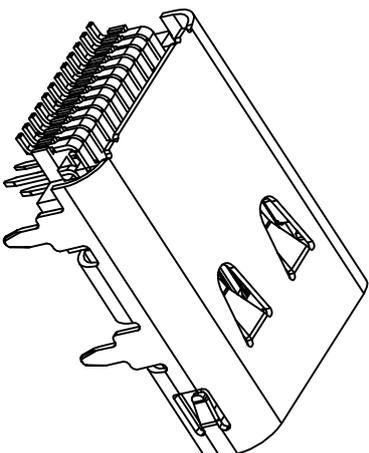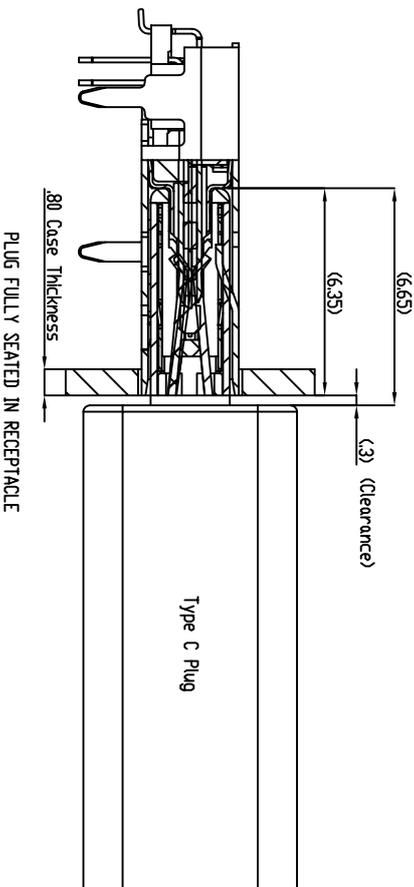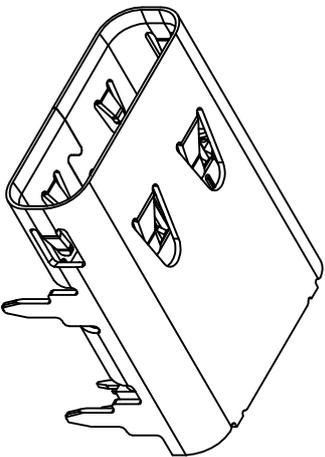

产品图

PRODUCT CHART DMC

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE


X	±0.30	X'	±5°
X	±0.25	X''	±2°
.XX	±0.20	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-2400048-A
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健 Lei Yongjian	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 24P母座板上前插后贴=1.33
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健 Lei Yongjian	联系方式 Contact/Info	mailbox: sale1@xfll.com.com www: xfll.com.com

目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	19-10-20

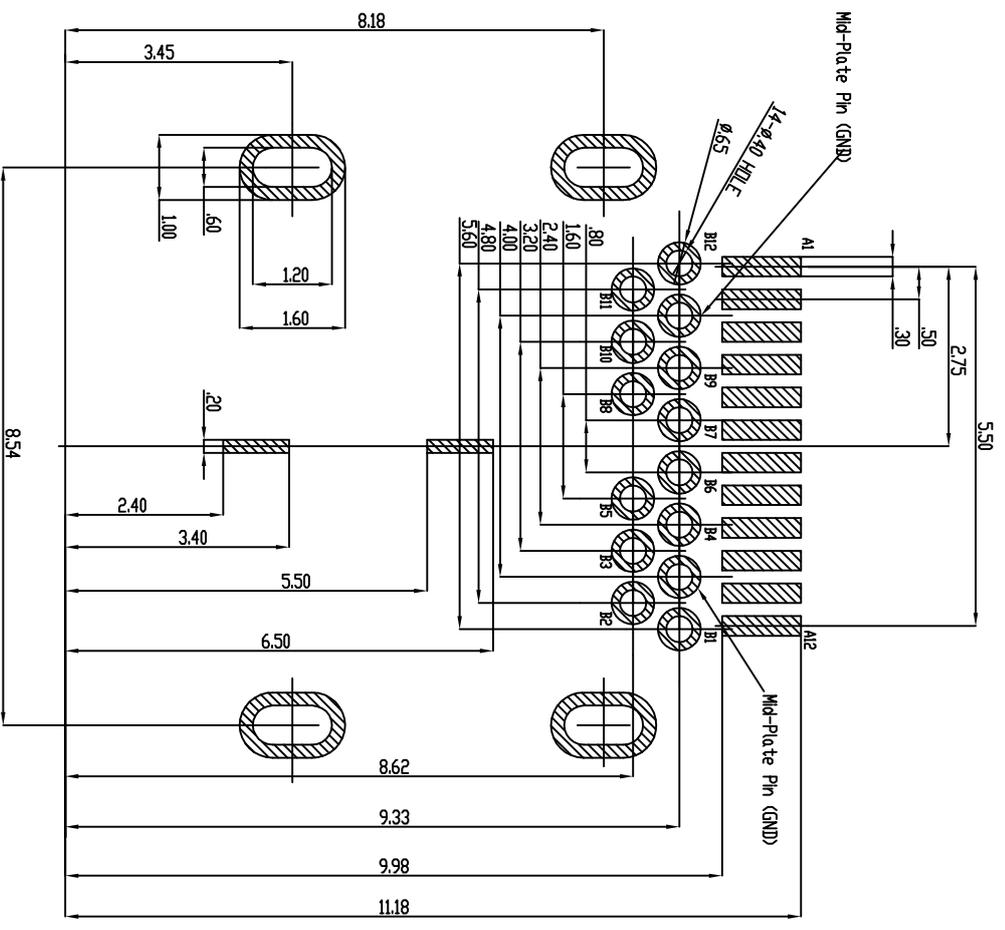

Recommended PCB LAYOUT
TOLERANCE ±0.05
PCB Thickness = 1.0 For 150 Solder tail
1.6 For 190 Solder tail

USB TYPE -C Pin Assignments

Pin Number	Signal Name	Pin Number	Signal Name
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

产品图



公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	公差
X	±0.30
X	±0.25
XX	±0.20
XXX	±0.15

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd


单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-2400048-A
比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	雷永健 Lei Yongjian	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 24P母座板上前插后贴=1.33
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健 Lei Yongjian	联系方式 CONTACT INFO	mailbox: sale1@xfll.com.com www.xfll.com.com

ROHS 客户图

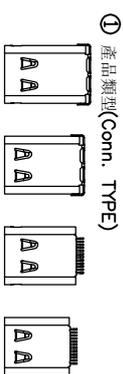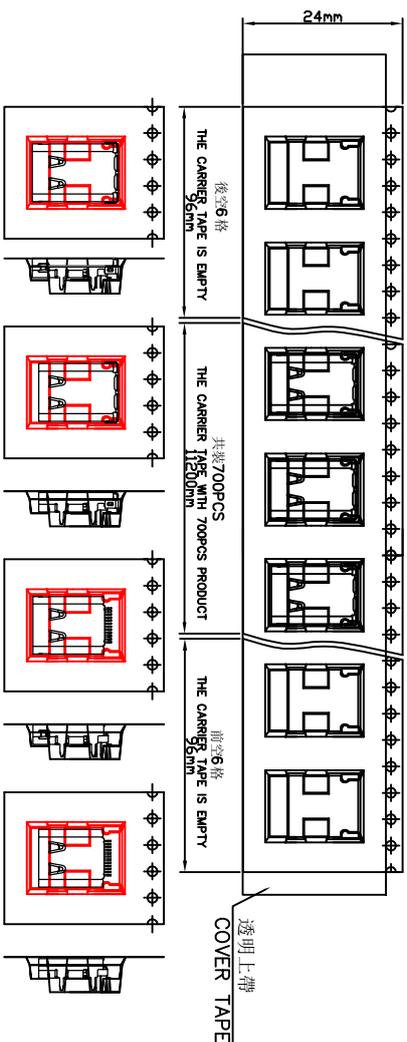


PACKING DIRECTION
→ 封裝物料方向

DIRECTION OF UNREELING



DETAIL A

② 卷軸

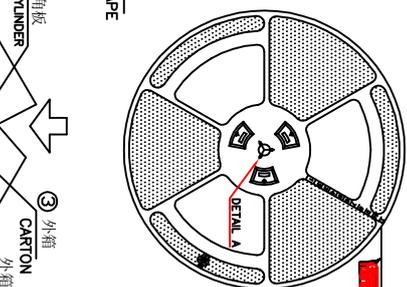

③ 乾燥劑

③ 防水袋

WATER PROOF BAG

④ 三角板


TRIANGLE CYLINDER

CARDBOARD

③ 外箱

CARTON

CARTON LABEL



1 箱量 9盤
1 箱裝 6300PCS
9 REEL/CARTON
6300 PCS/CARTON

- NOTES
- MATERIALS: PS
 - PACKING: TAPE REEL (700PCS/REEL, 6300PCS/CARTON)
 - SONY SS-00259 or ROHS
- All Material in According With The ROHS Environment Related Substances List Controlled.
(包裝 紙板, 膠帶, 乾燥劑, 防水袋等不含禁限用物質)

- 外箱底部先疊一片紙板。
- 外箱四個內角加入三角板支撐
- 把5卷封好的產品平放進防水袋，並放入四包干燥劑，再一起平放進外箱。
- Put 5 reels of products into water proof bag, with 4pcs of drying agent.
- 注意REEL之標籤一律朝上
- Make all reel label side up.
- 接上一工站，上層放一片紙板
- Cover with corrugated paper board.
- 標籤貼於紙箱外側右上方
- As the indication sticking the label at the certain place of carton.

8	TRIANGLE CYLINDER CARDBOARD	MADCE305227000300	4pcs
7	Paperboard	M8EE330330000300	2pcs
6	CARTON	M8GC330350200800	1pcs
5	Waterproof Bag	M8BE600600000509	600*600*0.05
4	Drier	M80000E20000029	4pcs
3	REEL	M80000E30102F22	24*13.0
2	COVER TAPE	M80000E30102H49	21.5*15
1	CARRIER TAPE	M8317E3F3A1E23	13*24mm 700pcs/1.392m

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNITS	UNITS	SCALE
X	±0.30	X
X	±0.25	X'
.XX	±0.20	.XX'
.XXX	±0.15	.XXX'

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位	MM	制图	王冠	产品料号	8001F-2400048-A
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	
日期	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式	TYPE C 24P母座板上前插后贴=1.33
		APPD	雷永健	联系地址	mailbox: sale1@xfll.com.com www_xfll.com.com