
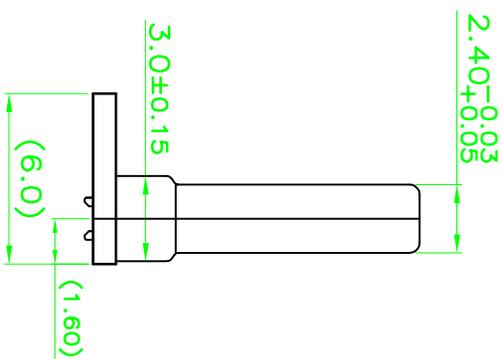
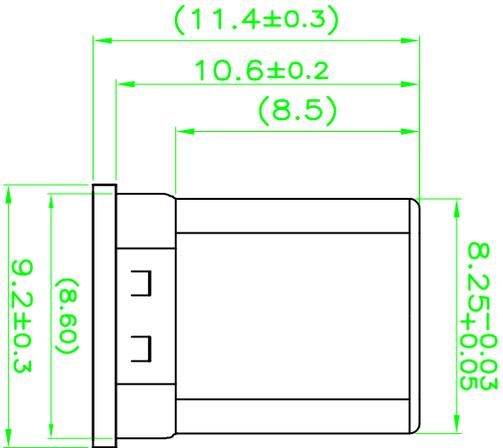



ROHS

客户图

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

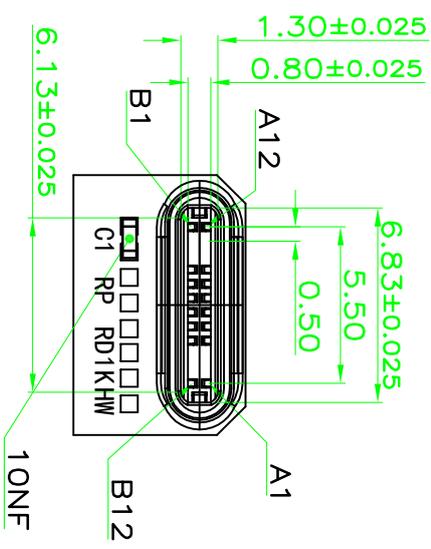

线路原理图

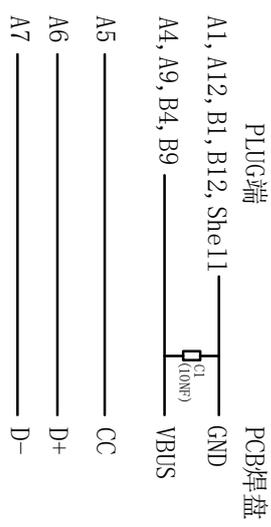


注: 1. 电性参数

- 接触电阻: 最初40mΩ Max, 寿命测试后变化±10
- 绝缘阻抗: 100MΩ Min
- 耐压: 100V AC
- 2. 机械参数
 - 插入力: 5-20N MAX.
 - 拔出力: 8-20N MIN.
 - 耐久性: 10000 Cycles 500 cycles per hour
 - 3. 沾锡性: 温度250±5°, 时间5±0.5s

PART NO: 8001M-1600023-X

SERISE: TYPE C | PLUG | Variable

serial number



产品图

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	公差一览表
X	±0.30
XX	±0.25
XXX	±0.15

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001M-1600023-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P公头拉伸壳直立式弯头90度 AC和DC共板 10M电容 C-CH 5个焊点
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	
				版本 VER	A0