
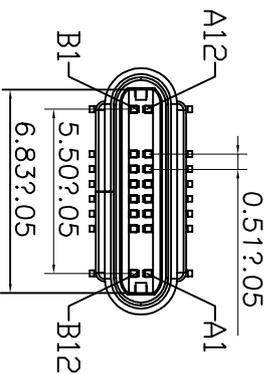



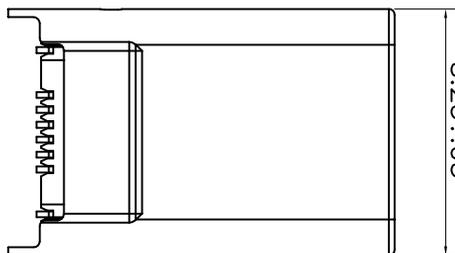
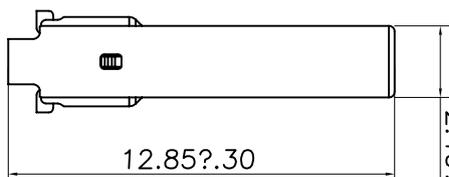


RoHS 客户图

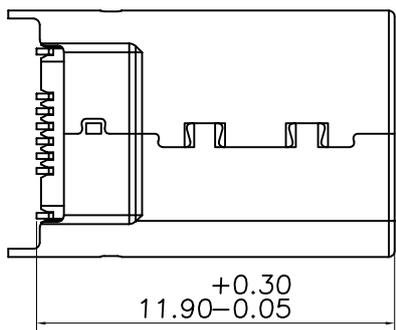

PART NO: 8001M-1600031-X

SERIE: TYPE C

PLUG

serial number

Variables

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

备注:

1. 原材料

- 1.1 塑胶材质: LCP+30%GF 94V-0 黑色
- 1.2 端子材质: C2680
- 1.3 卡钩材质: SUS 201
- 1.4 壳子材质: SUS 201

2. 机械性能:

- 2.1 插入力: 6~20N, 插拔10000次后5~20N.
- 2.2 拔出力: 8~20N, 插拔10000次后6~20N.
- 2.3 耐久寿命10000 CYCLES.

3. 电气性能:

- 3.1 额定电流: 3A MAX.
- 3.2 额定电压: 20V MAX.
- 3.3 耐电压: 100V AC.
- 3.4 接触阻抗: 40mΩ MAX(initial), 50mΩ MAX(10000次试验后).
- 3.5 绝缘阻抗: 100MΩ MIN.

4. 电镀规格:

- 4.1 端子: 镍底40u"Min 接触点镀金G/F"
- 4.2 焊接处镀锡20~40u"
- 4.3 外壳: 亮镍 表面镀镍40u"Min 盐雾24H
- 4.4 卡钩: 素材

5. 环境温度: 温度范围: -30°C ~ +85°C.

6. 包装方式: 1: PC盒装 1000PCS/袋

2: 载带包装500PCS/卷

7. 环保要求: ROHS REACH

PIN ASSIGNMENT:

PIN NO.	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
Signal Name	GND	RX2+	RX2-	VBUS	SBUS1	D-	D+	CC	VBUS	TX1-	TX1+	GND
PIN NO.	GND	TX2+	TX2-	VBUS	Vconn			SBUS2	VBUS	RX1-	RX1+	GND
Signal Name	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表



公差一览表	公差	比例	日期	制图	审核	产品料号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	±	SCALE	DATE	DRAWING	CHECK	PRODUCT PART NO.
X	±0.30	1:1	2009/10/20	王冠	雷永健	8001M-1600031-X
X	±0.25	1:1		雷永健	雷永健	
.XX	±0.20	1:1		雷永健	雷永健	
.XXX	±0.15	1:1		雷永健	雷永健	

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd



单位	MM	产品料号	8001M-1600031-X
比例	1:1	产品名称	TYPE C 16P公头180度SMT H=11.94
日期	2009/10/20	联系方式	mailto:sale1@xfll.com
制图	王冠	联系邮箱	www.xfll.com
审核	雷永健	联系地址	
核准	雷永健	联系地址	

ROHS 客户图

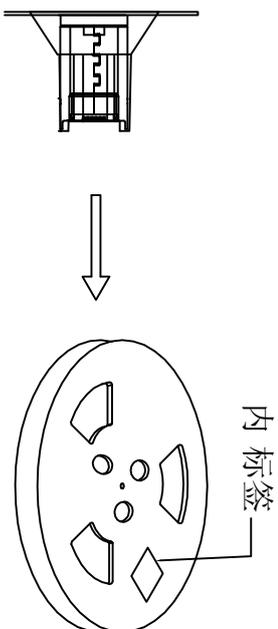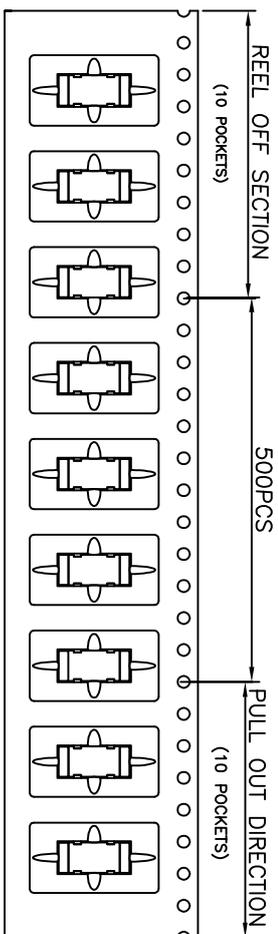


① 产品入载带示意图

② 卷盘贴标签示意图

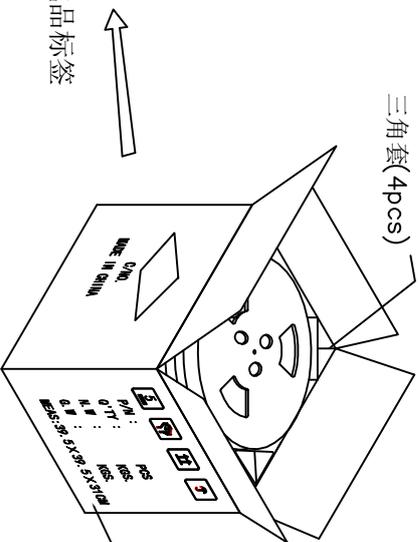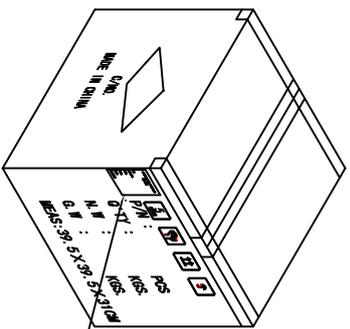

④ 产品入外箱示意图

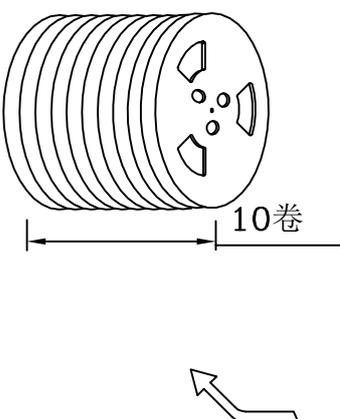

③ 10盘产品叠层示意图

⑤ 外箱封箱示意图

CONNECTOR (PCS)	REEL	CARTON
	500	5000

包装说明:

1. 将检验好的成品;对插口朝前放入载带;每卷装500PCS产品;具体如图一所示
2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每10盘叠;具体如图三所示
5. 装好后并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图五所示;
(产品包装的标签,如客户有要求,请按客户要求包装出货)
6. 载带前面留10PCS空格,后面留10PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力:50-125g,速度:300mm/分钟左右,剥离角度:165°-180°

产品图

公差一览表

公差一览表	单位	比例	日期	制图	审核	核准	产品料号	产品名称	联系方式
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNITS	SCALE	DATE	DRAWING	CHKD	APPD	PRODUCT PART NO.	PRODUCT NO.	TYPE C 16P公头180度SMT H=11.94
X	±0.30	X	±5'	王冠	雷永健	雷永健	8001M-1600031-X		mailbox: sale1@xfll.com.com
X	±0.25	X'	±2'	雷永健	雷永健	雷永健			www.xfll.com.com
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'	Appd	Leiyoungjian	Leiyoungjian			

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd