



RoHS 客户图

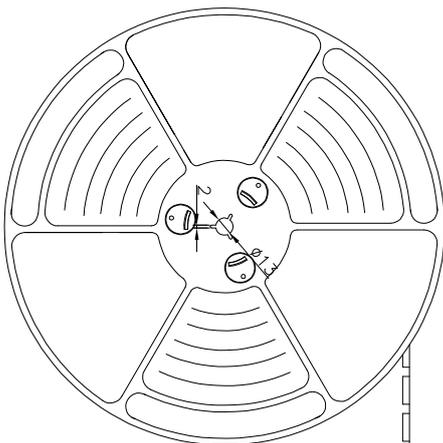


出料方向
PULL OUT DIRECTION


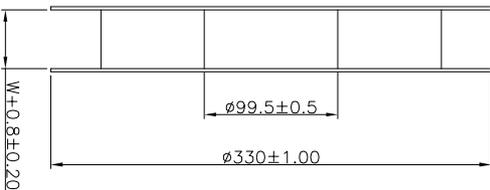


NOTES

1. 帶子引導長度
LEAD TAPE LENGTH
出料方向
PULL OUT DIRECTION

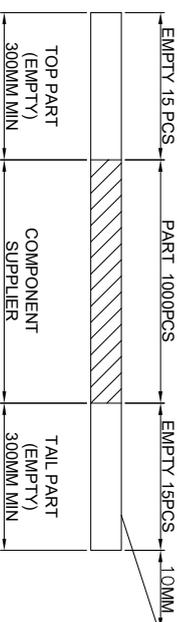

2. 上帶剝力力為: 0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
出貨運輸過程中一定注意:
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT:
卷帶在運輸過程中不能散開
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

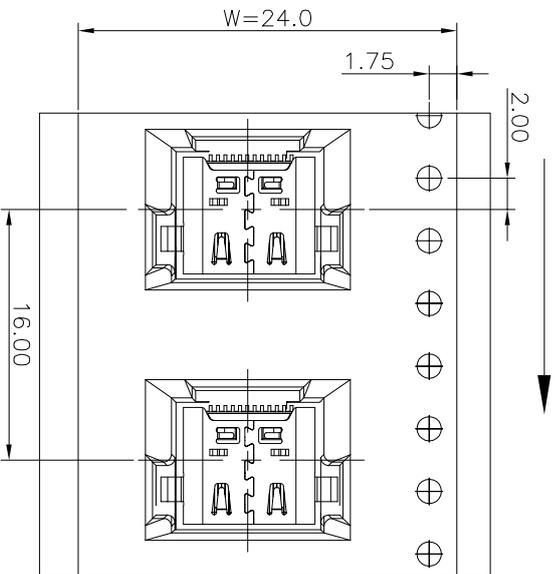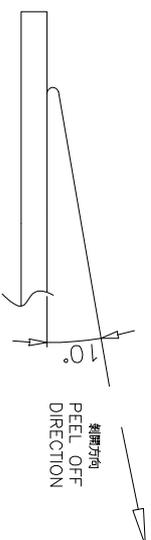

产品图

PRODUCT CHAIR DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	X'	X''	XXX'
X	±0.30	±5°	±0.15
X	±0.25	±2°	±0.15
XX	±0.30	XX'	±1°
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°


深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd



单位 UNITS	MM	制图 DRAWTING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-2400095-B
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 3499 垂直型 SWIT 沉板 L45 CH-Q.13 L-R-55的侧接口
日期 DATE	2009/10/20	核准 APVD	雷永健	角法 VIEW	
				版本 VER	A0

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

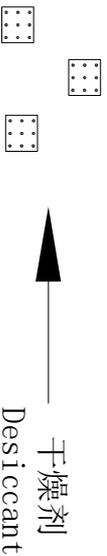


Label pasting location (facing the back of the circular hole on the roll)
 标签粘贴处 (朝卷带圆孔反面)
 Location of label sticking (label)

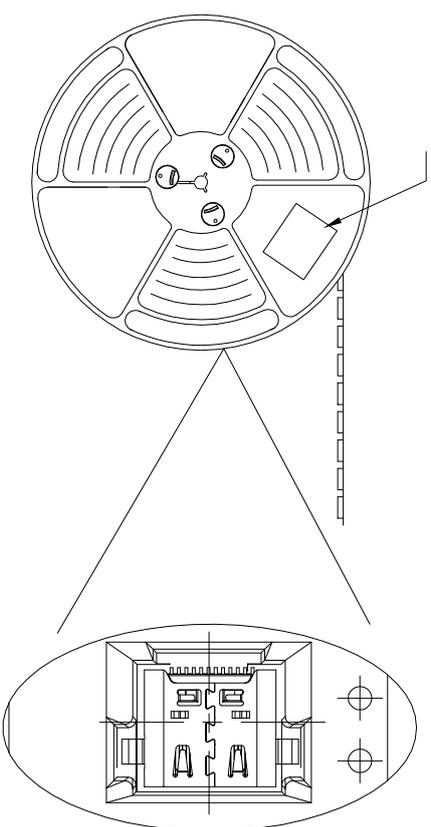

NOTE:

1. 每捲包裝數量及每箱裝箱數量如左下表格
 Packing q'ty of each reel & carton as below table shown.
2. 以上膠帶覆蓋下包裝帶經包裝機冷封包裝
 Use cover tape to cover and hot melt machine to seal up.
3. 將裝滿產品的卷盤放入紙箱並以膠帶封口
 Put reels in the carton and use adhesive tape to seal up.

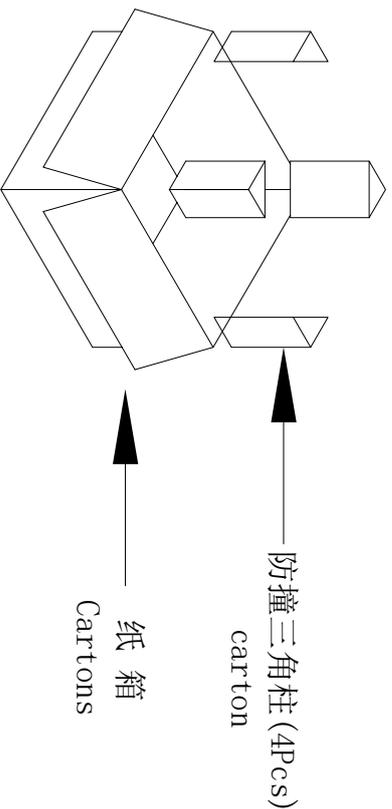

产品料号 (PRODUCT No.)	包装数量 (PACKING CAPACITY)		重量 (WEIGHT (Kg))			
	PCS/REEL	REELS/CARTON	PCS/CARTON	N.W./PCS	N.W./BOX	G.W./BOX
	1000	10	10000			

产品图 PRODUCT CHART DWG		公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS		比例 SCALE		日期 DATE		制图 DRAWING		产品料号 PRODUCT PART NO.	
X	±0.30	X	±5°	MM	1:1	2009/10/20	王冠	8001F-2400095-B	深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd				
.X	±0.25	.X	±2°				雷永健						
.XX	±0.30	.XX	±1°				雷永健						
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°				雷永健						