
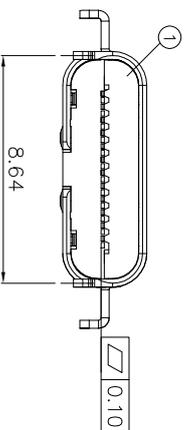
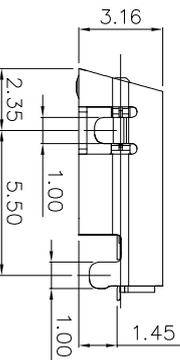
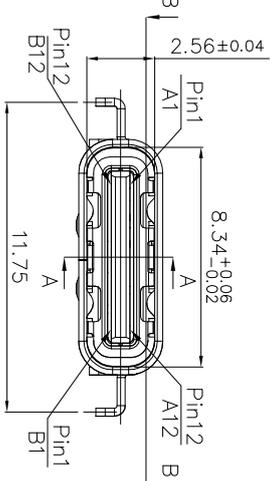
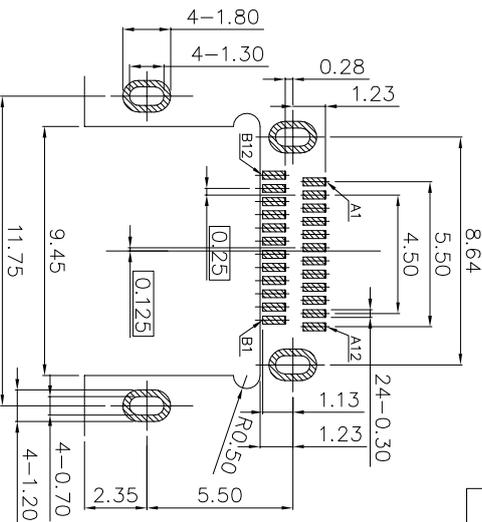
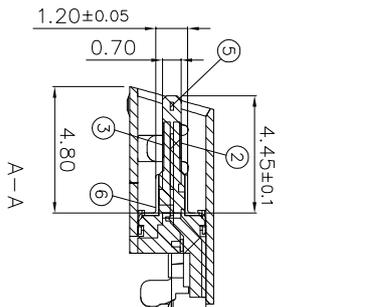


RoHS 客户图

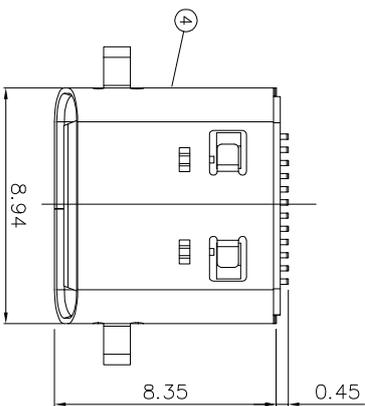



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

PART NO: 8001F-2400098-B

SERIE: TYPE C
serial number
Variable

PIN ASSIGNMENTS:

PIN No.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
SIGNAL NAME	GND	TX1+TX1+Vbus	CC1	D+	D-	SBU1	VbusRX2	RX2+GND				
PIN No.	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
SIGNAL NAME	GND	RX1+RX1-Vbus	SUB2	D-	D+	CC2	Vbus	TX2-TX2+GND				

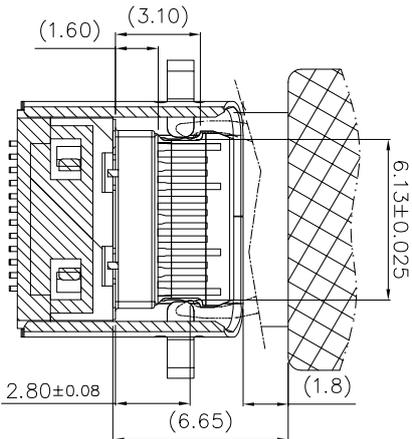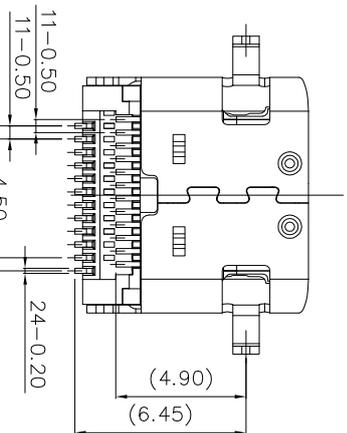

NO.	PART NAME	QTY.	MATERIAL	REMARK
①	EMI PLATE	1 PCS	SUS304 1/4H T=0.10	
②	MID PLATE	1 PCS	SUS 301 3/4H T=0.12	
③	SHELL	1 PCS	SUS 304-1/2H T=0.3	300* Min. NI OVER ALL
④	TERMINAL 2(12Pin)	1SET	C7025 TM03 T=0.12	Under Plating: Ni 30u" Contact Plating: Au(See No)
⑤	TERMINAL 1(12Pin)	1SET	C7025 TM03 T=0.12	Soldering Plating: Au(G/F)
⑥	HOUSING	1 PCS	HIGH TEMP. THERMOPLASTIC UL94V-0	BLACK

产品图

Product Chart DWG
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

公差一览表	单位	比例	日期	制图	审核	核准	产品料号	产品名称	角法	版本
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	MM	1:1	2009/10/20	王冠	雷永健	雷永健	8001F-2400098-B			A0
X: ±0.30	X: ±5'									
X: ±0.25	X: ±2'									
XX: ±0.30	XX: ±1'									
XXX: ±0.15	XXX: ±0.5'									

目錄	修改內容	日期
MAPX	MODIFICATION	DATE
A0	NEW	09-10-20