
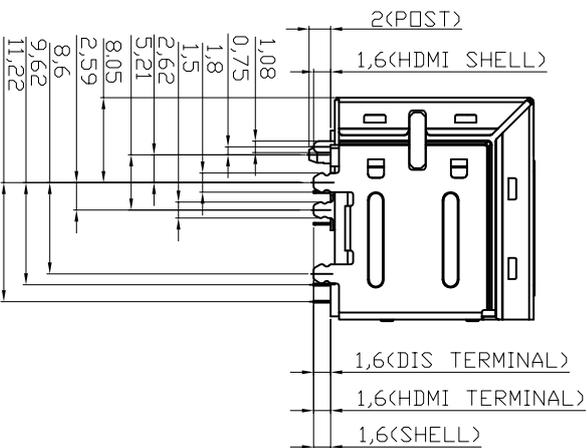

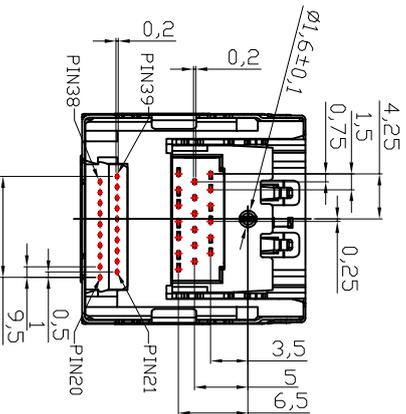
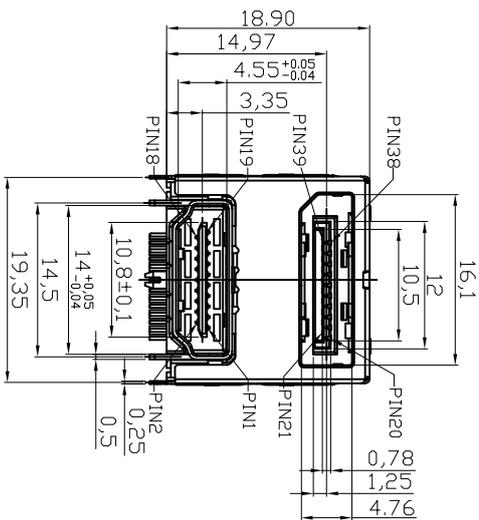


# ROHS 客户图

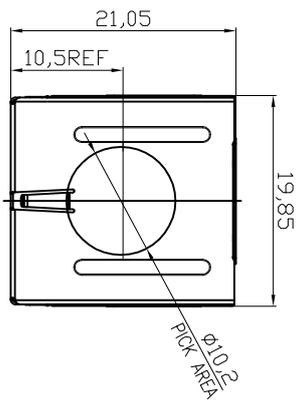

1. MATERIAL SPECIFICATION:
- 1-1 DISPLAYPORT MATERIAL SPECIFICATION:
  - 1-1-1 HOUSING: LCP(U, 94V-0) BLACK.
  - 1-1-2 COVER: LCP(U, 94V-0) BLACK.
  - 1-1-3 CONTACTS: BRASS(C2680),  $I=0,20mm$ .
  - 1-1-4 FRONT SHELL: STAINLESS STEEL(SUS304),  $I=0,2mm$ .
  - 1-1-5 BACK SHELL: STAINLESS STEEL(SUS304),  $I=0,25mm$ .
  - 1-1-6 INTERIOR SHELL: STAINLESS STEEL(SUS304),  $I=0,40mm$ .
  - 1-2 HDMI MATERIAL SPECIFICATION:
  - 1-2-1 HOUSING: LCP(U, 94V-0) BLACK.
  - 1-2-2 COVER: LCP(U, 94V-0) BLACK.
  - 1-2-3 CONTACTS: BRASS(C2680),  $I=0,20mm$ .
  - 1-2-4 SHELL: BRASS(C2680),  $I=0,50mm$ .
2. PLATING SPECIFICATION:
- 2-1 DISPLAYPORT PLATING:
  - 2-1-1 CONTACTS:
    - NI 50 $\mu$ M UNDERPLATED OVERALL.
    - GOLD FLASH ON THE FUNCTIONAL AREA OF CONTACT.
    - 50 $\mu$ M IN MATE TIN PLATED ON SOLDER AREA.
  - 2-1-2 BACK SHELL:
    - NI 50 $\mu$ M UNDERPLATED OVERALL.
  - 2-2 HDMI PLATING:
    - 2-2-1 CONTACT:
      - NI 50 $\mu$ M UNDERPLATED OVERALL.
      - AU PLATED(SEE TABLE) ON THE FUNCTIONAL AREA OF CONTACT.
      - 50 $\mu$ M IN BRIGHT TIN PLATED ON SOLDER AREA.
    - 2-2-2 SHELL:
      - NI 50 $\mu$ M UNDERPLATED OVERALL.

3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS
- 3-1. INSULATION RESISTANCE: UNMATED 100M MIN/MATED 100M MIN.
  - 3-2. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: UNMATED 500V AC MIN, MATED 300V AC MIN.
4. MECHANICAL CHARACTERISTICS:
- 4-1. INSERTION FORCE: 4.5KGF MAX.
  - 4-2. WITHDRAWING FORCE: 1KGF ~ 4KGF.
5. LIFE TEST: 10000 CYCLES
6. OPERATING TEMPERATURE: -25 $^{\circ}$ C TO +85 $^{\circ}$ C

## 产品图

PRODUCT CHART DWG

### 公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	UNIT
X. $\pm 0,30$	X. $\pm 5'$
.X. $\pm 0,25$	.X. $\pm 2'$
XX $\pm 0,30$	XX' $\pm 1'$
XXX $\pm 0,15$	XXX' $\pm 0,5'$

## 深圳市鑫风雷电子有限公司


单位	MM	制图	王冠	产品料号	00710-DPHDF02-A
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	双层90度 DP+HDMI母座(带)有柱,脚长1,6
日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	第三角法
比例	1:1	版本		版本	A0

目錄	变更内容	日期
MAPX	MODIFICATION	DATE
A0	NEW	09-10-20




RoHS


客户图





1、将产品放入吸塑盒 50PCS/盒

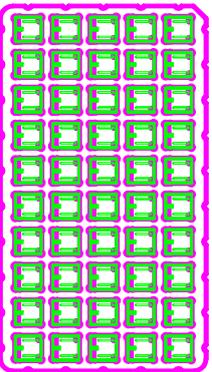

2、50PCS/盒，盖上盖子

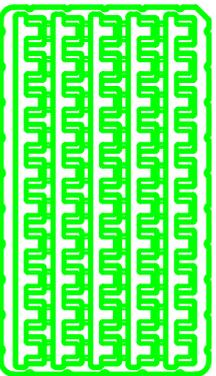


3、每盘四周贴透明胶，10盒一叠，用缠绕带缠好

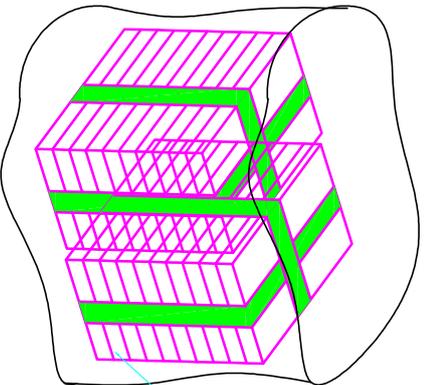


PE袋

4、纸箱上下各放一纸板，两叠产品一箱 1000PCS/箱

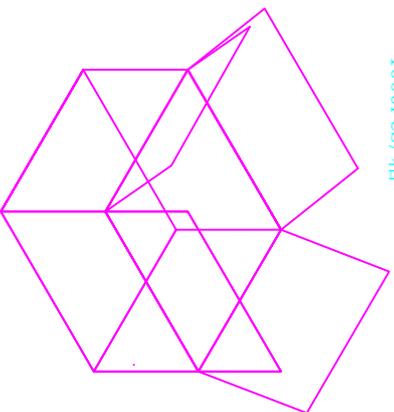

5、封箱，按客户要求贴标签

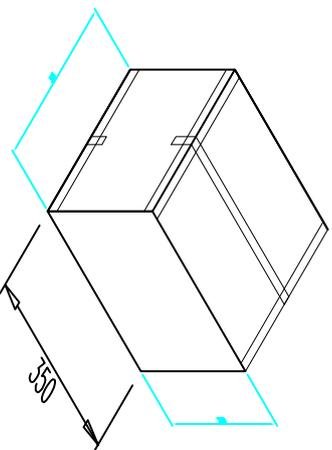

备注：  
1. 纸箱尺寸：350\*305\*280mm (长\*宽\*高)  
底尺寸：295.5\*166\*15mm (长\*宽\*高)  
盖尺寸：298\*168\*26.3mm (长\*宽\*高)  
2. 数量：  
50PCS/盒  
20盒/箱  
1000PCS/箱

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	±0.30	X'	±5'
X	±0.25	X'	±2'
XX	±0.30	XX'	±1'
.XXX	±0.15	XXX'	±0.5'

单位

MM

制图

王冠

产品料号

00710-DPHDF02-B

比例

1:1

审核

雷永健

产品名称

DP+HDMI 母座平口有柱双层90度

日期

2009/10/20

核准

雷永健

角法

第三角法

版本

A0

目錄

MAPX

A0

變更內容

MODIFICATION

NEW

日期

DATE

09-10-20