

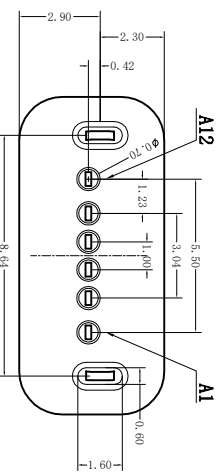
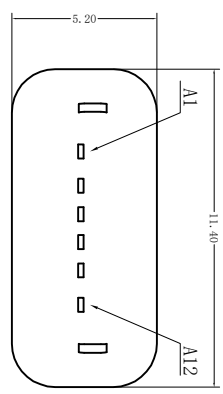

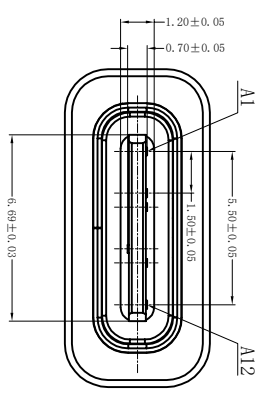


RoHS 客户图

目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A1	NEW	23-03-28



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

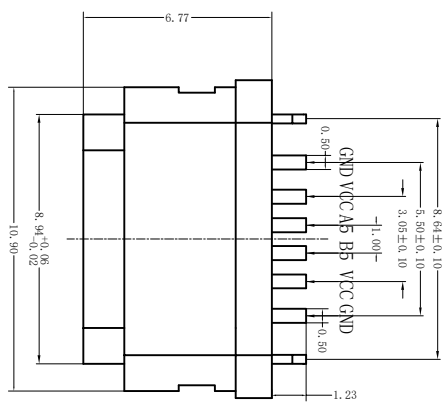

1. 材料
 - A. 主体: LCP, 黑色, 白色, UL 94-V0;
 - B. 端子: H65铜, 电镀刷金;
 - C. 外壳: 不锈钢, 镀全镍;
2. 主要特性
 - A. 电压等级: 20V AC;
 - B. 电流: 3A;
 - C. 工作温度: -40° c ~ 85° c;
3. 电气要求:
 - A. 接触电阻: 40mΩ Max. (初始), 50mΩ Max. (最后);
 - B. 电压: 100V AC 1分钟;
 - C. 绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500V;
4. 机械性能:
 - A. 插入力: 5~20N. (从1~10,000次);
 - B. 拔出力: 8~20N. (从1~1,000次);
 - C. 耐久使用寿命: 10,000次;

PART NO: **8001F-FS06005-C**

SERISE: TYPE C
Receptacle
serial number
Variable

TABLE:

NO	PART	QTY	Material
1	SHELL	1	STAINLESS STEEL,NI PLATED
2	CONTACT	6	COPPER STEEL,TiN/Au/NI PLATED
3	MID PLATE	1	STAINLESS STEEL,NO PLATING
4	1MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0
5	2MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0
6	SHIELDING PLATE	1	STAINLESS STEEL,NI PLATED

PIN ASSIGNMENT:

PIN NO	A1&B12	A4&B9	A5	B5	A9&B4	A12&B1
SIGNAL NAME	GND	VBUS	CC1	CC2	VBUS	GND
PCB PAD NO.	C1	C2	C3	C4	C5	C6

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差	比例	日期
±0.30	1:1	2009/10/20
±0.25		
±0.20		
±0.15		

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位	制图	产品料号
MM	王冠	8001F-FS06005-C
比例	审核	产品名称
1:1	雷永健	TYPE-C 6P 立插 USB 充电线 1.2 英寸 中 成塑壳 USB
日期	核准	联系方式
2009/10/20	雷永健	mailbox: sale1@xfll.com.com
核谁	雷永健	www.xfll.com.com