

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

目錄
MAPX

目 錄
MAPX

目 錄
MAPX







目 錄
MAPX

目 錄
MAPX


目 錄
MAPX

目 錄
MAPX

客户图

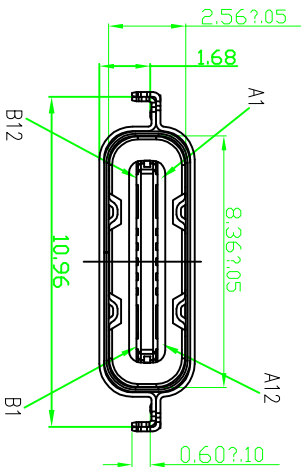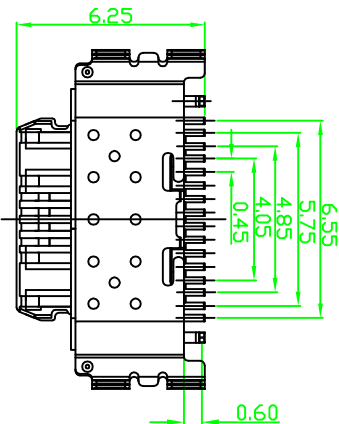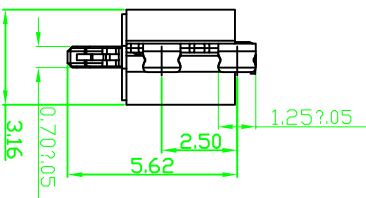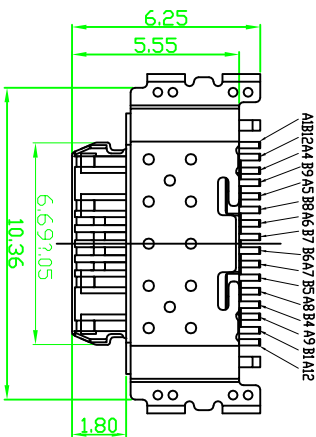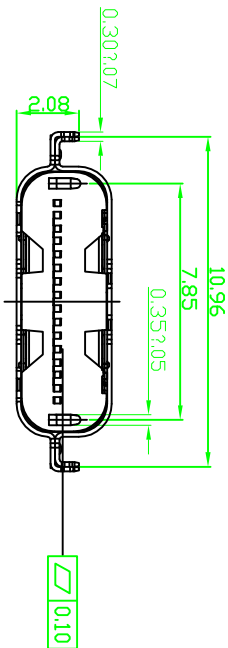

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBUS2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBUS1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

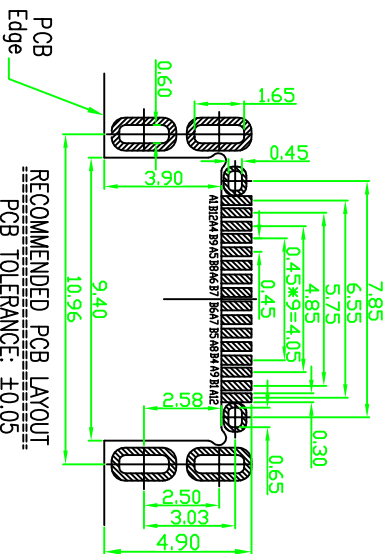

- 备注:
1. 材质:
 - 1.1 胶芯: PA9T UL94V-0 黑色
 - 1.2 端子: C2680-H, T=0.25mm; 镀底40U" MIN, 接触区域镀金 (Au 1u") 焊接区镀金6/F
 - 1.3 内/外壳: SIS201, T=0.15mm; 表面镀镍40U" MIN; 焊接区镀金6/F
 2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 3.0A
 - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX (初始值) 50mΩ MAX (测试后)
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN
 - 2.4 耐压测试: 100V AC R.M.S.
 - 2.6 整体插入力: 5~20N 整体插入力: 5~20N (耐久后)
 - 2.7 耐久: 10000次
 - 2.8 耐高温: SMT回流焊 (峰值260° ±5°), 塑胶不能有起泡, 塑胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;
 - 2.9 产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;
 - 3.0 盐雾测试: 24H MIN
 - 3.1 工作温度: -30℃~+85℃

4	MID PLATE	1 PCS	STAINLESS STEEL	None
3	CONTACT	1 SET	COPPER ALLOY	Au & Ni Plated
2	MOLDING HOUSING	1 PCS	PLASTIC	None
1	SHELL	1 PCS	STAINLESS STEEL	Ni Plated
NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISHED

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-1600141-X
X	±0.30	X"	±5°	比例 SCALE	1:1	产品名称 PRODUCT NO.
X	±0.25	X"	±2°	日期 DATE	2009/10/20	审核 APPROVED
XXX	±0.15	XXX"	±0.5°	核准 APPROVED	雷永健	雷永健
				角法 VIEW	版本 VER	A0