
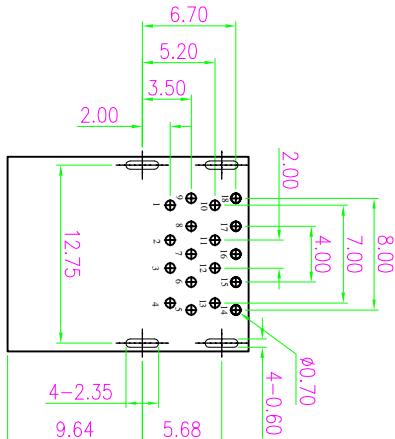
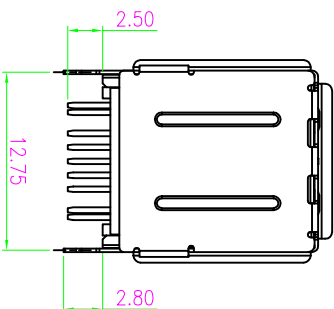
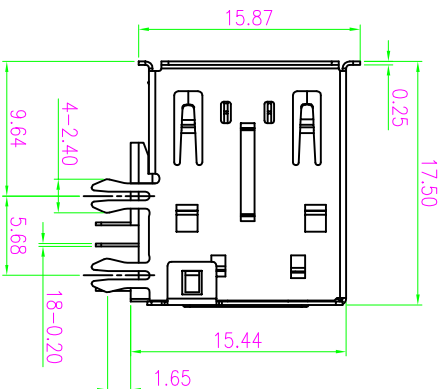
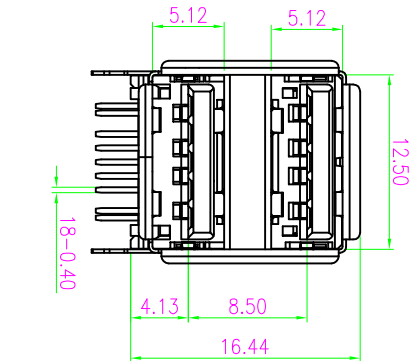


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rohs 客户图



RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT
TOP VIEW(TOLERANCE:±0.05)

- NOTE:
- A. MATERIAL:
1. HOUSING: PBT/PA66/PA9T
 2. COVER: PBT/PA66/PA9T
 3. CONTACT: COPPER ALLOY
 4. SHELL: SUS201
 5. MIDDLE SPRING: SUS201
- B. PLATING:
1. CONTACT: CONTACT AREA GOLD PLATED
SOLDER AREA TIN(80u"MIN) PLATED
UNDER PLATED NICKEL(30u"MIN)
 2. SHELL: NICKEL(40u"MIN) PLATED

Pin NO	Signal Assignment	Pin NO	Signal Assignment
# 1	VBUS	# 10	VBUS
# 2	D-	# 11	D-
# 3	D+	# 12	D+
# 4	GND	# 13	GND
# 5	Stdo_SSR-	# 14	Stdo_SSR-
# 6	Stdo_SSR+	# 15	Stdo_SSR+
# 7	GND_DRAIN	# 16	GND_DRAIN
# 8	Stdo_SST-	# 17	Stdo_SST-
# 9	Stdo_SST+	# 18	Stdo_SST+


PART NO: 8005F-2000016-D

SERISE:Mul tti layer
Receptacle
serial number
Variable




产 品 图				深 圳 市 鑫 风 雷 电 子 有 限 公 司			
PRODUCT CHART DWG				Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
公差一览表				单位	制图	王 冠	产品料号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS	DRAWING	Wangguan	PRODUCT PART NO
X	±0.30	X'	±5'	比例	审核	雷永健	产品名称
				Scale	CHKD	Lei Yongjian	PRODUCT NO
.X	±0.20	.X'	±2'	日期	批准	雷永健	联系方式
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	DATE	APPD	Lei Yongjian	Mailbox/web
				2009/10/20			mailbox: sale@xfl.com.com
							www. xfl.com.cn

Rohs 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

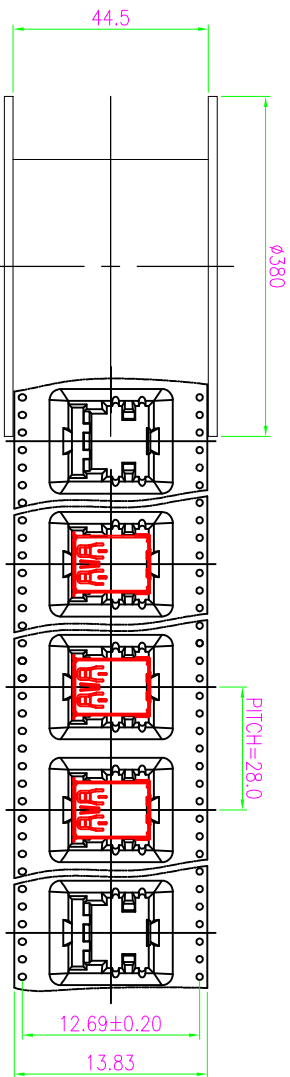

- 包裝說明:
1. 數量: 每盤=140Pcs, 每箱=980Pcs
 2. 每7盤裝一箱, 外箱中加干燥剂。
 3. 外箱尺寸: 40*40*38CM

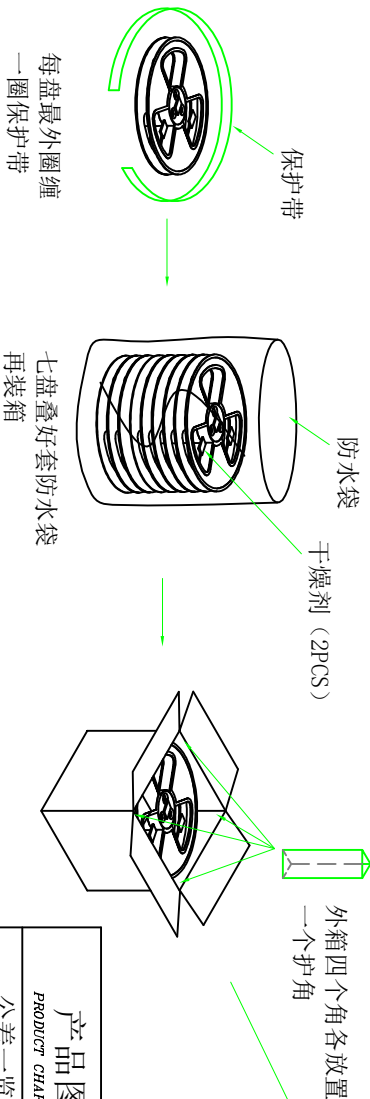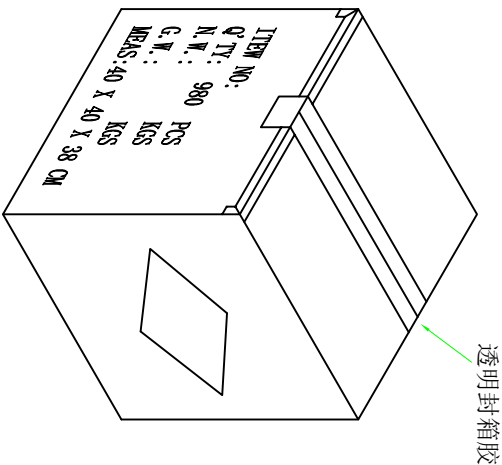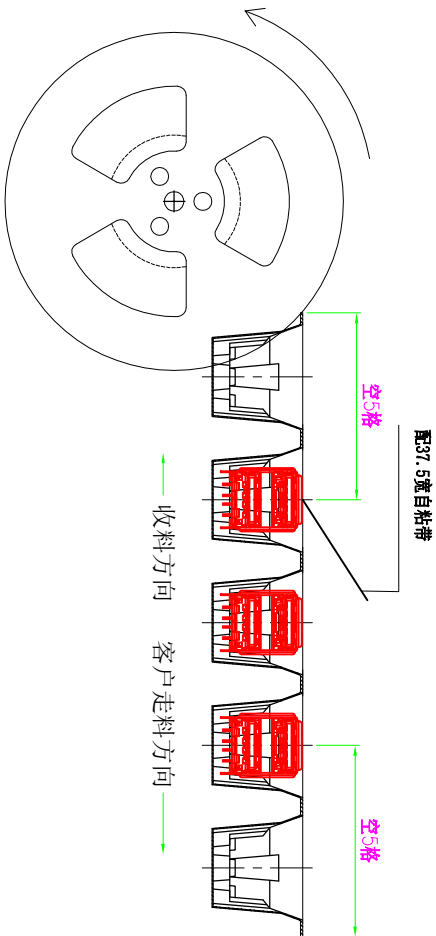

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	8005F-2000016-B
X	±0.30	X.	±5°	比例 SCALE	审核	雷永健 Leiyongjian	产品名称 PRODUCT NO.	双层USB 3.1 直脚有翻边 (间距13.14mm)
X	±0.25	X'	±2°					
XX	±0.20	XX'	±1°					
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°	日期 DATE	2009/10/20	雷永健 Leiyongjian	联系方式 Meidaoz/web	mailbox: sale1@xficom.com www.xficom.com


深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

RoHS 客户图


目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20




书订 (6PCS)




(三)
盖顶盒 打书钉



(二)
放置产品(100PCS/盒)



真空盘底盒: 275X235X10.2mm



真空盘上盖: 275X235X20.3mm


(一)

包装注意事项:
1. 每10套真空盘需用PE膜作十字型捆扎;
2. 每箱需放入适量干燥剂;
3. 产品标签上需标明产品品名和料号, 及数量;
4. 内盘产品标签依客户需要贴或不贴;
5. 尾数箱请将内部多余的空间用干燥物填充, 并在产品标签上标明尾数箱;

内盘标签依客户贴或不贴

环保标签


PE膜捆扎十字型
不能把吸塑盒缠变形

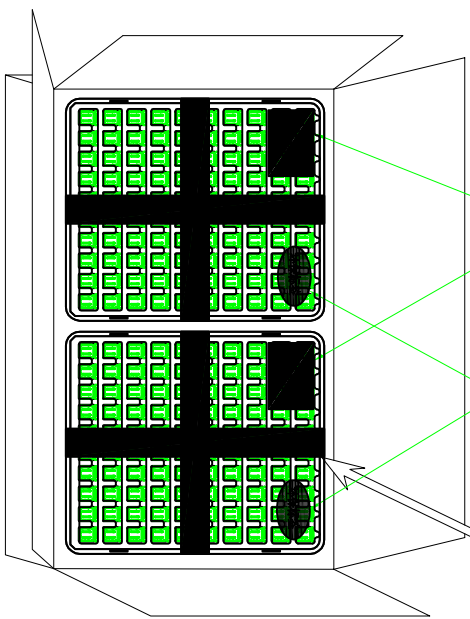

(四)

10盘一叠, 用PE膜捆扎紧. 装入外箱左右各一捆, 一共20盘.
外箱规格: 485X295X210mm

外箱标签

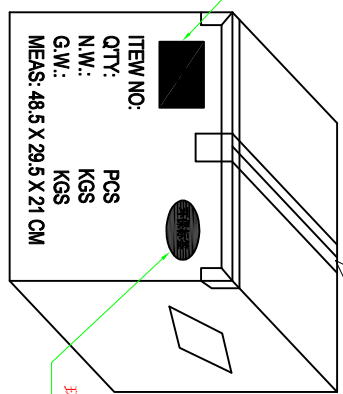

(五)

封装

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO	8005F-2000016-B
X	±0.30	X'	±5'	MM	王冠 Wangguan	产品名称 PRODUCT NO	双层USB 3.1 直脚有翻边 (间距13.14mm)
X	±0.25	X'	±2'	SCALE	审核 CHAO	联系方式 CONTACT NO	mailto:sale@xfll.com
.XX	±0.20	.XX'	±1'	DATE	雷永健 Lei Yongjian	联系网站 Mailbox/web	www.xfll.com
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	DATE	雷永健 Lei Yongjian		

100	2000
PCS/真空盒	PCS/外箱