

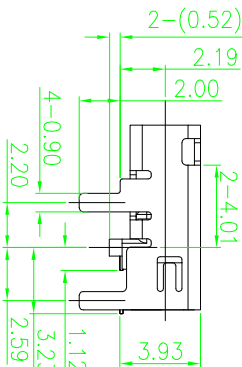
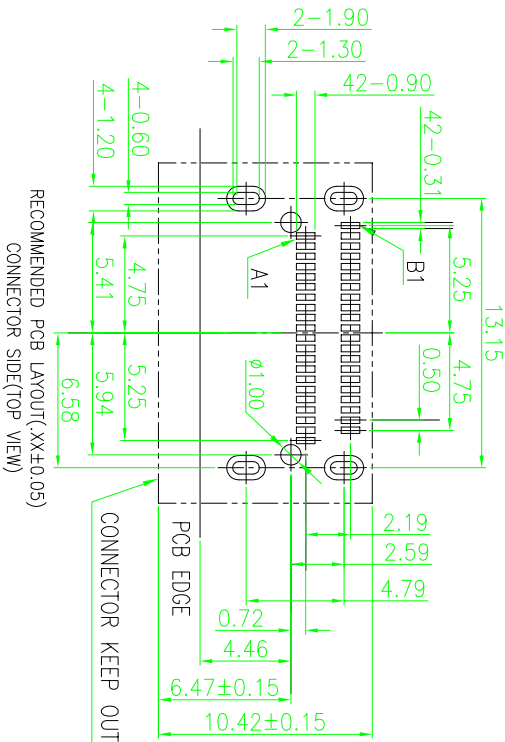
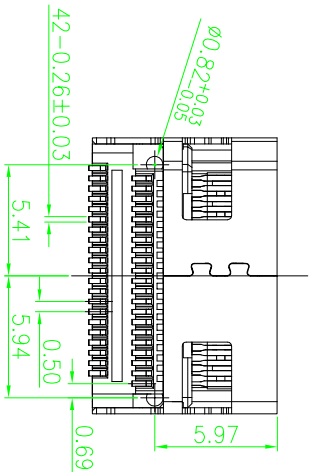
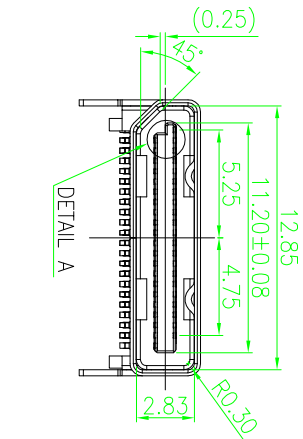



RoHS 客户图

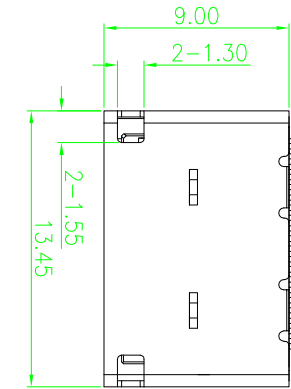

- SPECIFICATION:
- Rated current: 0.5A For Per pin, except the two 5V pins shall be 1A per pin Max.
 - Voltage rating: 30V DC
 - Contact Resistance: 30mΩ Max.
 - Insulation Resistance: 100MΩ Min.
 - Withstanding voltage: 250 DAC/minute
 - Mating force: Without latch 25N MAX .
 - Durability Cycle: 10,000 cycle
 - Operating temperature: -40°C~+85°C

Row offset--no pin this side				RESERVED			
A1	Power	1st	2nd	B1	B2	B3	GND
A2	Vbus	1st	2nd	B3	B4	B5	PETp0
A3	PERP0	2nd	2nd	B4	B5	B6	PETp0
A4	PERP0	1st	2nd	B5	B6	B7	GND
A5	GND	1st	2nd	B6	B7	B8	PETp1
A6	PERP1	2nd	2nd	B7	B8	B9	PETp1
A7	PERP1	1st	2nd	B8	B9	B10	GND
A8	GND	1st	2nd	B9	B10	B11	2-WIRE CLOCK
A9	BP Type	2nd	2nd	B10	B11	B12	2-WIRE DATA
A10	CWAKE#	1st	2nd	B11	B12	B13	GND
A11	GND	1st	2nd	B12	B13	B14	PERSI#
A12	VSP	2nd	2nd	B13	B14	B15	CORSENT#
A13	VSP	1st	2nd	B14	B15	B16	GND
A14	GND	1st	2nd	B15	B16	B17	PETp2
A15	PERP2	2nd	2nd	B16	B17	B18	PETp2
A16	PERP2	1st	2nd	B17	B18	B19	GND
A17	GND	1st	2nd	B18	B19	B20	PETp3
A18	PERP3	2nd	2nd	B19	B20	B21	PETp3
A19	PERP3	1st	2nd	B20	B21	B22	GND
A20	GND	1st	2nd	B21	B22	B23	Power
A21	RESERVED	1st	2nd	B22	B23	B24	GND
PIN	DESCRIPTION	MATING SEQUENCE	PIN	Row offset--no pin this side	SIGNAL NAME		


MATERIAL LIST:			
3	SHELL	1	SUS304
2	TERMINAL	42	C7025
1	HOUSING	1	LCP BLACK
No.	PART NAME	QTY	MATERIAL






产品图			
PRODUCT CHART DWG			
公差一览表			
X	±0.30	X'	±5°
X	±0.25	X'	±2°
XX	±0.30	XX'	±1°
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°
DATE	2009/10/20	DATE	2009/10/20
比例	1:1	比例	1:1
制图	王冠	制图	王冠
审核	雷永健	审核	雷永健
批准	雷永健	批准	雷永健
产品料号	8030F-0000008-X	产品料号	8030F-0000008-X
产品名称	Oculink 42pin 母座板上4393 无壳带柱 SMT 连接器	产品名称	Oculink 42pin 母座板上4393 无壳带柱 SMT 连接器
角法	角法	角法	角法
版本	版本	版本	版本
A0	A0	A0	A0

RoHS 客户图

目錄 MAPX	內 容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	20-12-30

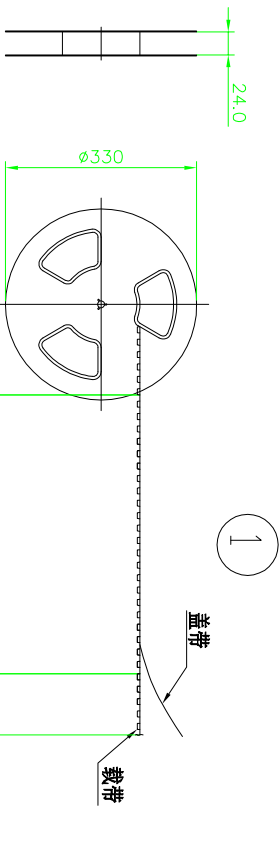


- 备注:
- 1.载带材质: PET 透明
 - 2.盖带材质: PET 透明料
 - 3.载带所有公差±0.08以内, 检验实配可顺利放入无干涉.

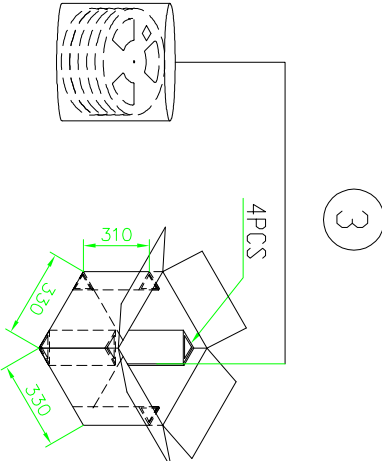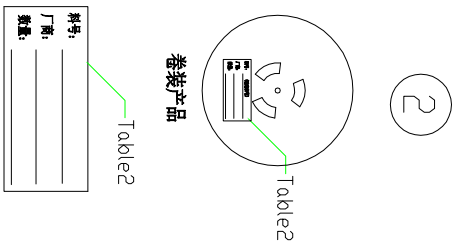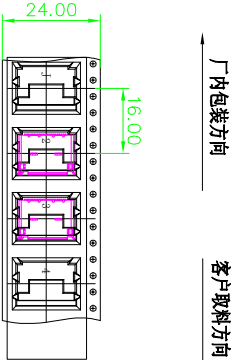

- 3-1.将5盘装入PE胶袋,再放入纸箱中。
- 3-2.纸箱4个角落用缓冲材料塞好,并盖上与之相配的纸板
- 备注: 纸箱的规格: 330*330*200(mm)
- 3-3.包装明细:

盘 / 每箱	PCS/每盘	PCS/每箱
10盘 / 每箱	600PCS/每盘	6000PCS/每箱

4



- 4-1 纸箱开口处以透明胶带贴合。
- 4-2 若有未装满的零数箱,必须以缓冲材塞
- 4-3. 产品外包装标签贴法: (如上图)。

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	单位 UNITS	比例 SCALE	日期 DATE	核准 APPD	角法 VIEW	版本 VER
XX	±0.30	XX	±5°	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	8030F-0000008-X
XX	±0.25	XX	±2°	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	Oculink 42pin 每盘宽13.93 无参透带柱 SW1 A透接脚
XXX	±0.15	XXX	±0.5°	雷永健		

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

5-1 外标签贴在外箱侧左上角, 环保标签贴在外标签右上角。