
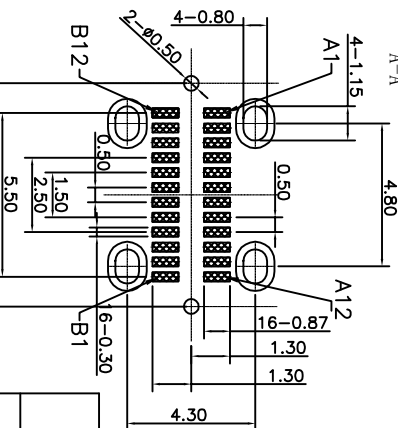
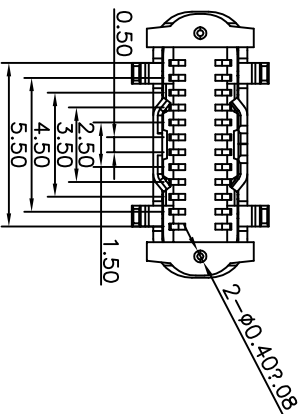
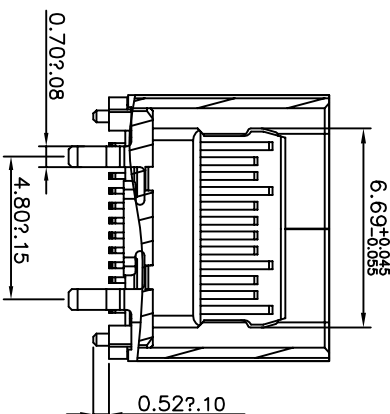
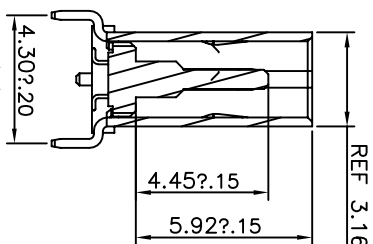
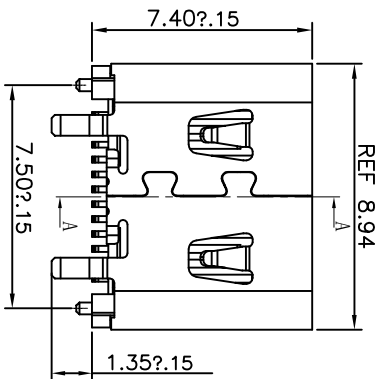
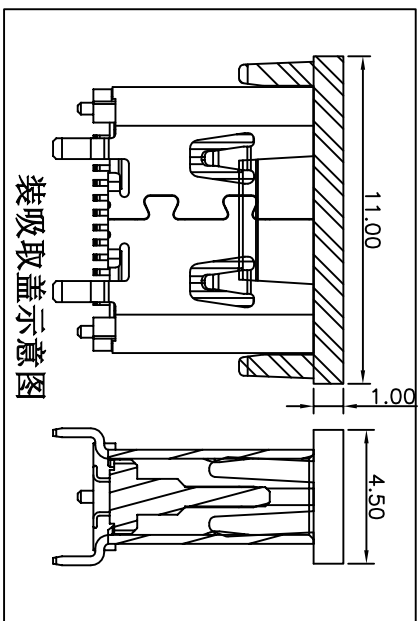


RoHS 客户图

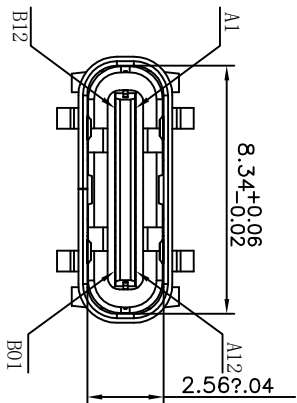

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差	公差	公差	公差	公差
X	±0.30	X'	±5°	
X	±0.25	X'	±2°	
.XX	±0.20	.XX'	±1°	
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位	单位	单位	单位	单位
UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT
比例	比例	比例	比例	比例
1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
日期	日期	日期	日期	日期
2009/10/20	2009/10/20	2009/10/20	2009/10/20	2009/10/20


目錄	修改內容	日期
MAPX	MODIFICATION	DATE
A0	NEW	19-10-20

备注:


- 1.材质:
 - 1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
 - 1.2 端子: 高导铜C7025, T=0.15mm;
 - 1.3 外壳: SUS304, T=0.30mm;
 - 1.4 中夹片: SUS301, T=0.15mm;
- 2.主要特性:
 - 2.1 额定电压: 20V
 - 2.2 额定电流: 5A
 - 2.3 接触阻抗: 40mΩ MAX(初始值) 50mΩ MAX(测试后)
 - 2.4 绝缘阻抗: 100MΩ MIN
 - 2.5 耐压测试: 100V AC R.M.S.
 - 2.6 整体插入力: 5-20N 整体拔出力: 5-20N (耐久后)
 - 2.7 耐久: 10000次
 - 2.8 耐高温: SMT回流焊 (峰值260°±5°), 塑胶不能有起泡, 融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;
 - 2.9 产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;
 - 3.0 盐雾测试: 48H MIN
 - 3.1 工作温度: -30℃~+85℃

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

RoHS 客户图

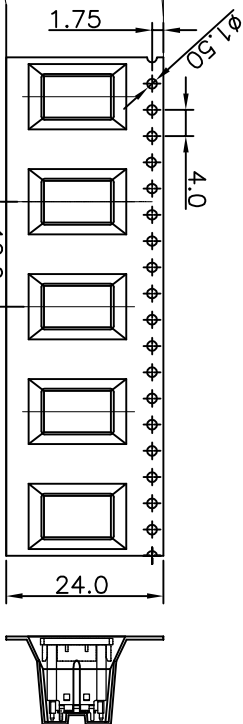

包装示意图:

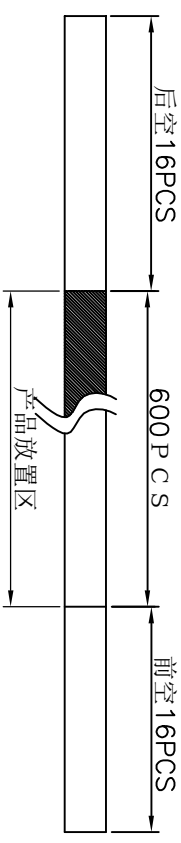


客户拉出方向

自粘上带(上带剥离力0.2-1.2N)

前端


产品内标签

产品标签格式(所有包装格式一致,只需更改数量即可)



产品外标签

- 备注:
1. 把上下载带送入载带机进行调整,然后将产品按照指定的方式摆入下载带中,开动卷带机进行卷装(每卷600PCS).
 2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上海物料标签装入纸箱内;每箱装10盘
 3. 纸箱用封箱带将其封好,胶带要求工字型,不可遮住标签;
 4. 如果客户对包装标签另有要求,请按客户要求作业;有未满之零数箱需用缓冲材料填充;
 5. 上载带剥离力:0.2-1.2N.;

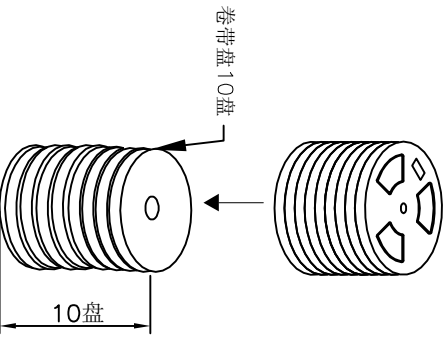

卷带盘10盘

将10盘产品放入纸箱内

纸箱规格:
34.0X34.0X30CM

产品图

公差一览表

公差一览表			
TOLERANCE	UNLESS	OTHERWISE	
X	±0.30	X'	±5°
.X	±0.25	.X'	±2°
.XX	±0.20	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 Wangguang	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-2400105-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	雷永健 Lei Yongjian	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 24P母座180度立式SMT H=7.4 带弹 小脚0.5 脚长0.95
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPRO	雷永健 Lei Yongjian	联系方式 Mailbox/web	mailto:sale@xfll.com www.xfll.com

TYPE C 16P/24P 立贴5.5系列	6KPCS
TYPE C 16P/24P 立贴6.0系列	
TYPE C 16P/24P 立贴6.5系列	
TYPE C 16P/24P 立贴6.8系列	
TYPE C 16P/24P 立贴7.4系列	用量/箱
规格	