

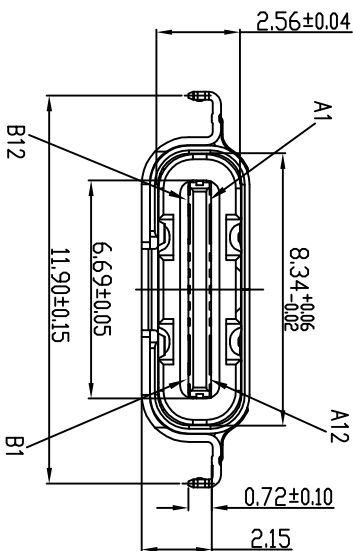
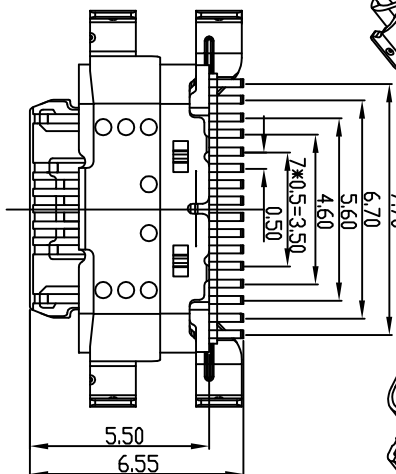
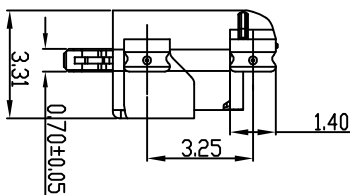
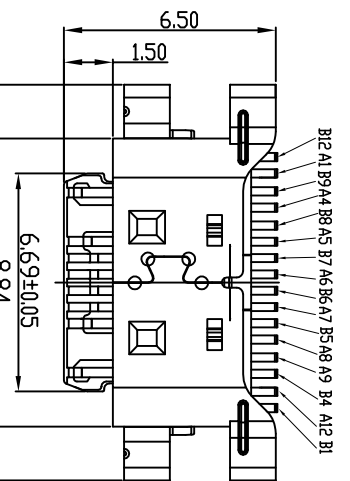
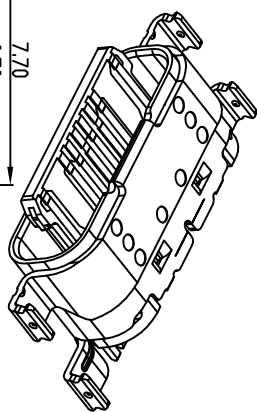
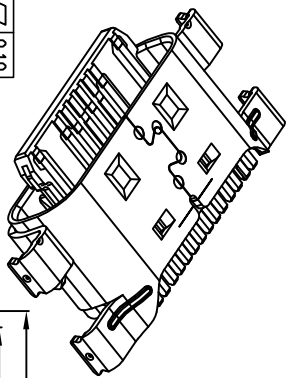


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

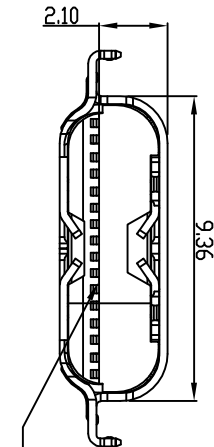

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SR02
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SR01	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

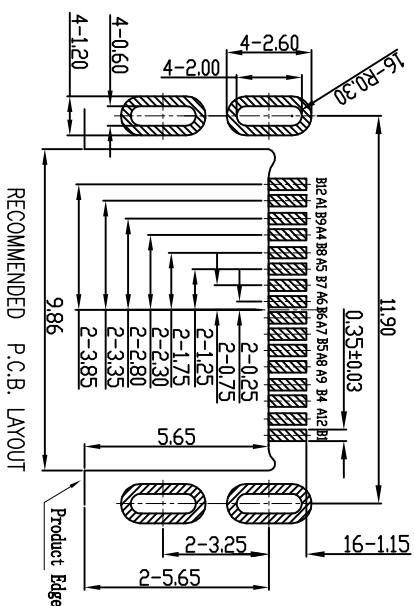

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

- 备注:
1. 材质: PA9T UL94V-0
 - 1.1 胶芯: 高导电率 SEE TABLE 1, T=0, 25mm
 - 1.2 端子: 高导电率 SEE TABLE 1, 焊接区镀金G/F, 接触区域镀金 (SEE TABLE 1) 焊接区镀金G/F
 - 1.3 外壳: SIS304, T=0, 20mm; 表面镀镍50U" MIN; 焊接区镀镍金G/F
 - 1.4 中夹片: SIS301, T=0, 20mm
 2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 5A/8A
 - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX(初始值) 50mΩ MAX(测试后)
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN
 - 2.4 耐压测试: 100V AC R.M.S.
 - 2.5 整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后)
 - 2.6 整体拔出力: 8-20N 整体拔出力: 6-20N (耐久后)
 - 2.7 耐久: 10000次
 - 2.8 耐高温: SMT回流焊 (峰值260 ± 5 °), 塑胶不能有起泡, 融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;
 - 2.9 产品须做锡焊测试, 粘锡面积达到95%以上;
 3. 0盐雾测试: 48H MIN
 - 3.1 工作温度: -30°C ~ +85°C

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差
X	±0.30
X'	±5°
X''	±0.25
X'''	±2°
.XX	±0.30
.XX'	±1°
.XXX	±0.15
.XXX'	±0.5°





深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd


单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHKD	日期 DATE	产品料号 PRODUCT PART NO.	产品名称 PRODUCT NO.	角法 VIEW	版本 VER
MM	王冠 Wangguan	雷永健 Lei Yongjian	2009/10/20	8001F-1600143-X	雷永健 Lei Yongjian	ISO C 1600143-X 1-6.5 否片内漏1.5 四脚插板11.9	A0

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

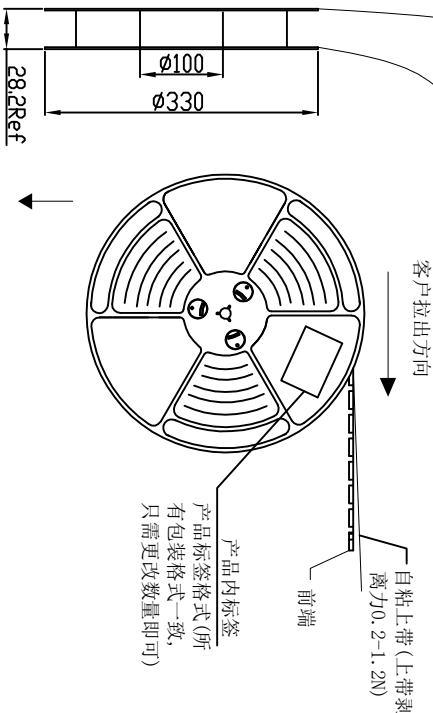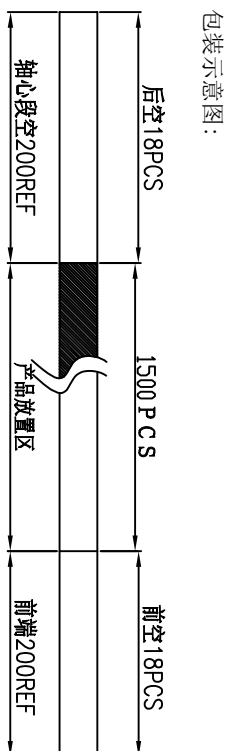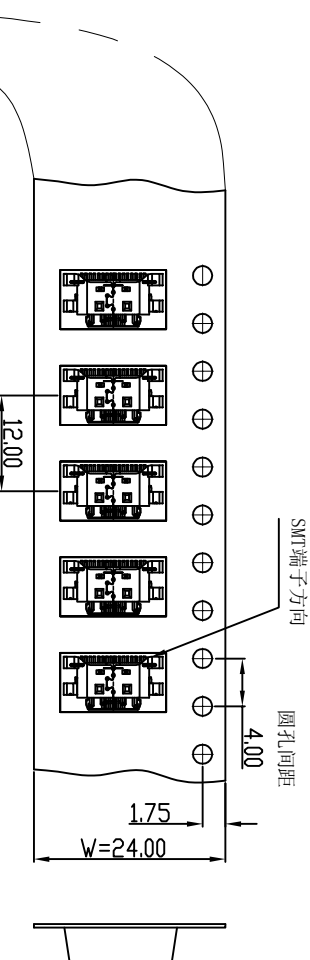

- 备注:
- 把上下载带送入载带机进行调整, 然后将产品按照指定的方式摆入下载带中, 开动卷带机进行卷装 (每卷包1500PCS), 卷装完成后需用上带缠绕最少20CM;
 - 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS 标签装入纸箱内, 每箱装15盘;
 - 纸箱用封箱带将其封好, 胶带要求工字型, 不可遮住标签;
 - 如果客户对包装标签另有要求, 请按客户要求作业; 有未清之零数箱需用缓冲材料填充;
 - 上载带剥离力0.2-1.2N;

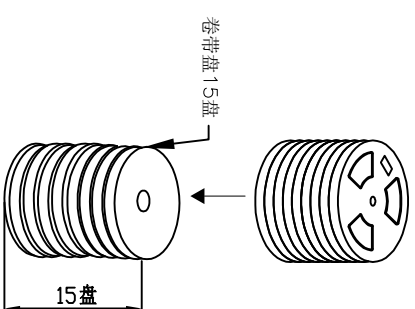

产品图

公差一览表

公差一覽表			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.30	X'.	±5°
.X	±0.25	.X'	±2°
.XX	±0.30	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHECK	日期 DATE	核准 APPRO	产品料号 PRODUCT PART NO.	产品名称 PRODUCT NO.	角法 VIEW	版本 VER
MM	王冠 Wangguan	雷永健 Lei Yongjian	2009/10/20	雷永健 Lei Yongjian	8001F-1600143-X	Type C Top面图标注 L1-A4.5 否片外漏 L3 四脚面标注 L1.9		A0